Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED Vianen

Telefoon 0347 3788 88
info@miele.nl
www.miele.nl
www.miele.nl/keukentrends

Afspraak maken in één van onze experience centers
www.miele.nl/experience

Miele Experience Centers
Amsterdam
Van Baerlestraat 42-44
1071 AZ Amsterdam

Vianen
De Limiet 2
4131 NR Vianen

Volg ons ook op social media.
@MieleNederland

© Copyright 2021 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, foto-kopie, mikrofilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miele Nederland B.V. Miele Nederland B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door de informatie in deze uitgave. Miele Nederland B.V. houdt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededelingen model- en /of prijswijzigingen door te voeren, derhalve kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde modellen en genoemde prijzen.

Miele

ASSORTIMENTSOVERZICHT EN CONSUMENTENADVIESPRIJZEN – KEUKENAPPARATUUR – NIEUWE KEUKEN – **PLUS**

JUNI 2021

Miele

GENERATIE 7000

ASSORTIMENTSOVERZICHT EN CONSUMENTENADVIESPRIJZEN
KEUKENAPPARATUUR NIEUWE KEUKEN - PLUS
JUNI 2021

Met trots presenteren wij de Generatie 7000: de nieuwe lijn keukenapparatuur van Miele. Het design en de kleurstellingen sluiten perfect aan bij elk keukenontwerp. Gemaakt van de mooiste materialen met een tijdloze uitstraling.

De Generatie 7000 biedt talloze innovaties met een variëteit aan mogelijkheden. Aan elk detail is gedacht. Zo kan de hobbychef zich helemaal uitleven met apparaten die exacte controle bieden op elke bereiding. Maar ook voor het stressvrij bereiden van een snelle en smaakvolle maaltijd kunt u vertrouwen op de apparaten van Miele.

Wij vinden het belangrijk dat onze producten en diensten aansluiten bij de persoonlijke smaak en wensen. Daarom werken wij voortdurend aan individuele oplossingen en flexibele innovaties. En dat start met intelligente apparaten om een heerlijke maaltijd te bereiden. Ontdek de nieuwe Generatie 7000.

#LifeBeyondOrdinary

Nieuwe Keuken **Plus**

Apparaten met logo **Nieuwe Keuken Plus** zijn bij een geselecteerd aantal dealers verkrijgbaar.

Alle vermelde prijzen zijn consumentenadviesprijzen inclusief 21% btw. Productkenmerken afhankelijk van het model. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden 6 / 2021.

GENERATIE 7000

DE INSPIRATIE

INTUITIEVE TECHNIEK

Design 6

Keukenopstellingen 8

Meer Miele 10

Miele online 12

MotionReact 14

Bediening 16

Bereidingswijze 18

Stoomovens 20

Combi-stoomovens 26

Stoomovens met magnetron 40

Dialog oven 46

Ovens 50

Ovens met magnetron 64

Magnetrons 70

Koffiemachines 72

Gourmet- en warmhoudlades 76

Vacumeerlade 80

Bediening kookplaten 82

Kookplaten 84

Kookplaten met werkbladafzuiging 100

SmartLine-kookelementen 104

Afzuigkappen 108

Vaatwassers 124

Koel- en diepvrieskasten 136

Wijnklimaatkasten 160

MasterCool 166

Accessoires 174

Designoplossingen 178

Inbouwmaatschetsen 180

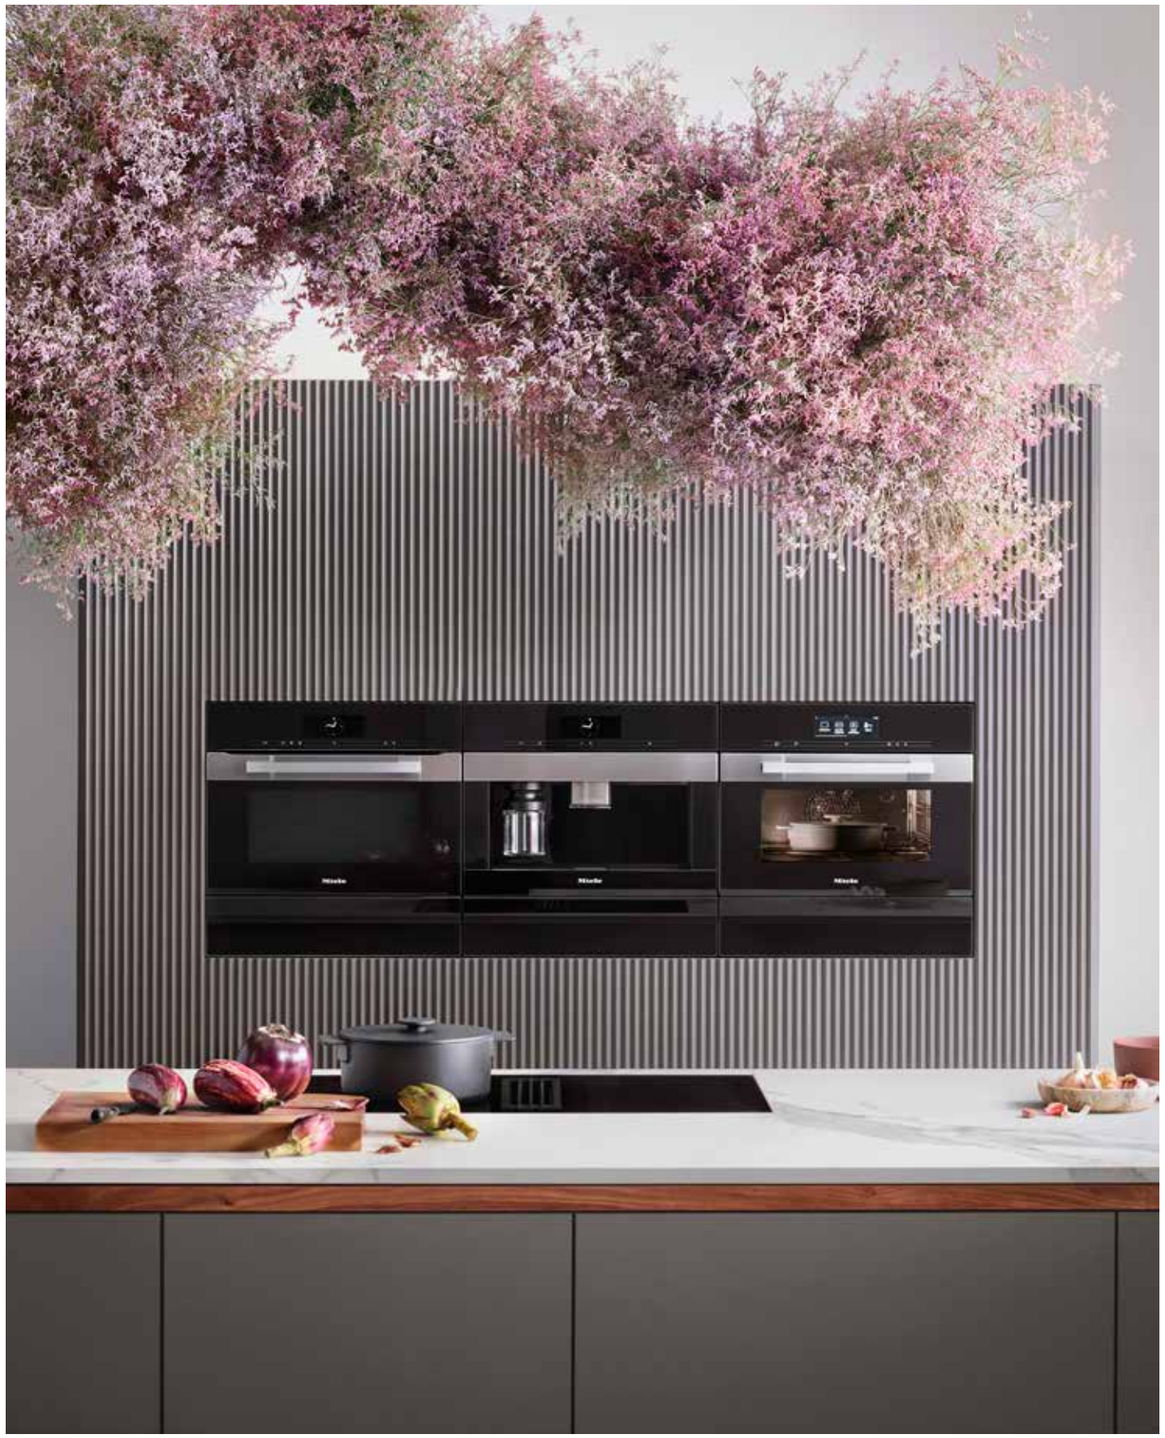

DESIGN **PURE** LINE

PureLine is onderdeel van het design van een moderne keuken waar de nadruk ligt op eenvoud. Het hoge aandeel glas bij PureLine zorgt voor een rustige aanblik. Horizontale, roestvrijstalen onderdelen voorzien van CleanSteel en een opvallende handgreep kenmerken de apparaten.

DESIGN **VITRO** LINE

VitroLine staat voor pure elegantie. De apparaten zijn leverbaar in de kleuren obsidiaanzwart en grafietgrijs. De fronten en handgrepen kenmerken zich door puur glas dat tot in de perfectie is geslaagd. Licht en schaduw werken spiegelend. Het geeft de buitenkant van de apparaten diepte en elegantie.

DESIGN **ART** LINE

Als keuken en woonkamer naadloos in elkaar overgaan, is een duidelijke stijl gewenst. Ingetogen, met een rechte belijning en greeploos, zonder dat afzonderlijke elementen storend werken bij een aanblik op het geheel. De ArtLine-apparaten, leverbaar in de kleuren obsidiaanzwart of grafietgrijs, zijn volledig greeploos en vormen één geheel met de meubelfronten.

KEUKEN OPSTELLINGEN

FLEXIBEL EN ALTIJD HARMONIEUS

Door de vormgeving van de apparaten ontstaat binnen een designlijn altijd een harmonieus beeld wanneer meerdere apparaten naar eigen wens met elkaar gecombineerd worden. Wat dacht u van apparaten horizontaal naast elkaar, of juist verticaal om de hoogte van de keuken optimaal te benutten. Maar ook in een kubus opstelling of in de vorm van de letter ‘T’ zorgen de apparaten voor een tijdloze uitstraling.

T-DESIGN

CUBIQ-DESIGN

Wanneer twee of meerdere Miele-apparaten boven elkaar worden ingebouwd, kunt u de ruimte tussen twee apparaten verbinden met een bodemplaat (type ENB 1060). Of u kunt de zichtbare plank tussen twee apparaten in de kleur van de apparaten vullen met een opvulstrip (HKL 60). Deze strip is verkrijgbaar in het roestvrij staal, grafietgrijs en obsidiaanzwart. Zo lijkt het alsof alle apparaten naadloos in elkaar overgaan.

TOWER-DESIGN

PANORAMA-DESIGN

JARENLANG ZORGELOOS GENIETEN

Wij vinden het belangrijk dat u optimaal van uw apparaten kunt genieten zodat u altijd het beste resultaat heeft. Daarom bieden wij een aantal extra services aan.

Verlengde garantie

Bij Miele kunt u gebruik maken van verlengde garantie. Dit houdt in dat u vijf jaar garantie krijgt bij aankoop van minimaal vier Miele-inbouwapparaten. Standaard krijgt u op Miele-inbouwapparaten 2 jaar garantie, maar bij aankoop van minimaal 4 Miele-inbouwapparaten krijgt u nu 3 jaar extra garantie. Kosten voor reparatie én zelfs de voorrijkosten zijn deze jaren gedekt.

Koken met Miele

De workshop Koken met Miele is ontwikkeld voor nieuwe bezitters van een oven (met magnetron), stoomoven (met magnetron) en combi-stoomoven. In het Miele Culinary Institute in Vianen gaat u samen met onze chefs aan de slag. Zo leert u maximaal gebruik te maken van alle mogelijkheden die uw apparaat u biedt.

Culinaire workshops

Koken is leuk! Vooral wanneer de apparaten eenvoudig te bedienen zijn en de producten van de hoogste kwaliteit. Naast onze eigen chefs nodigen wij regelmatig gastchefs uit voor diverse workshops. Met recepten die seizoensgebonden zijn, of het ontdekken van de culinaire wereld van sterrenchefs. Op onze site staat het actuele aanbod, voor twee personen tot een avond uit met een groep.

Mijn Miele

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, hebben wij op miele.nl een persoonlijke omgeving voor u gecreëerd. Wanneer u uw apparaten hier registreert heeft u in één oogopslag alle relevante informatie, zoals de gebruiksaanwijzingen, maar ook welke accessoires of onderhoudsmiddelen voor uw apparaten geschikt zijn.

CoffeeCare

Laat uw koffieautomaat professioneel onderhouden en controleren. Tijdens de controle krijgt u tips om nog lang van de lekkerste koffie te genieten. Na uitvoering van CoffeeCare verleent Miele één jaar garantie op de verrichte werkzaamheden.

Kooknieuwsbrief

Bent u ook nieuwsgierig naar nieuwe informatie over gerechten en trends? Meldt u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief staat boordevol tips en lekkere recepten. Bovendien blijft u op de hoogte van interessant nieuws.

Miele-app

Stomen is gezond én lekker! Is er een stoomoven in de keuken? Dan is de Miele-app een handig hulpmiddel. Daar staat namelijk alle informatie over bereidingstijden en welke stoomovenpan het beste gebruikt kan worden.

Download on the App Store GET IT ON Google Play

Kijk voor meer informatie of onze overige services op **www.miele.nl/keukentrends > Meer Miele**

Nog meer vrijheid, gemak én energie besparen.

Of u nu onderweg bent of thuis – u wilt altijd kunnen vertrouwen op uw huishoudelijke apparaten. De apparaten van Miele nemen u graag taken uit handen en bieden u een systeem dat u meer vrijheid geeft: Miele@home

Miele@mobile app

Deze app biedt u de mogelijkheid om alle op het netwerk aangesloten Miele-apparaten snel en gemakkelijk te bedienen of de status van uw gerecht te controleren. Maar de app biedt nog veel meer. Wat dacht u van nieuwe recepten ontdekken of voedingswaarden controleren? De recept-functie biedt inspiratie en tips. U vindt voor elke gelegenheid het juiste recept. Met behulp van de “How-to”-video’s is de bereiding heel eenvoudig. Bovendien heeft u bij het gekozen recept ook gelijk het boodschappenlijstje bij de hand.

WiFiConn@ct

Een groot deel van het assortiment van de Generatie 7000 heeft standaard WiFiConn@ct. Hiermee kunnen verschillende apparaten met elkaar verbonden en bediend worden via de Miele@mobile app. Wat dacht u van bijvoorbeeld een gerecht dat u in de oven heeft bereid, delen via uw social media? Of zien wat de status is van een kookprogramma.

ShopConn@ct

Koopt u graag online, omdat het snel en eenvoudig is en het u veel tijd bespaard? Met ShopConn@ct kunt u de onderhoudsproducten voor uw huishoudelijke apparaten heel gemakkelijk online bestellen. Als de voorraad reinigingsmiddelen afneemt, krijgt u automatisch een bericht op uw mobiele apparaat. Als u het bericht opent, wordt u naar de Miele-shop geleid en kunt u het desbetreffende reinigingsmiddel meteen bijbestellen. Een paar keer klikken is genoeg om de levering snel in huis te hebben.

SmartStart

Apparaten met SmartStart worden op een door u aangegeven tijdstip ingeschakeld en starten automatisch op het moment dat de energie voordelig is of wanneer uw zonnepaneel voldoende energie levert. Zo spaart u niet alleen het Milieu, maar ook uw portemonnee.

SuperVision

De keuken is het hart van een huis. U kunt ook hier zicht op al uw huishoudelijke apparaten hebben, zonder uw smartphone te hoeven pakken, want met SuperVision kunt u deze apparaten centraal controleren. Op de display van keukenapparaten met M Touch-bediening staan de actuele status en eventueel de resttijd van de andere Miele-apparaten. Zo kunt u bijvoorbeeld op de oven de programmastatus van de wasmachine aflezen.

@MieleNederland

Volg ons ook op social media.

HET GEMAK VAN MOTIONREACT

Alleen bij Miele.

Hoe handig is het, dat als u in de buurt van bijvoorbeeld uw stoomoven komt, de verlichting en de bediening automatisch aan gaan. Daarnaast stopt het geluidssignaal van het programma automatisch wanneer u in de buurt van het apparaat komt.

BEDIENING

Voor welk apparaat u ook kiest, de bediening is intuïtief en gemakkelijk. Alle apparaten combineren perfect met elkaar, voor welke bedieningsvorm u ook kiest. De bedieningspanelen beschikken over een grote helderheid, een hoge resolutie en innovatieve details.

M Touch

M Touch S

DirectSensor

DirectSensor S

Voor elk gerecht de ideale bereidingswijze.

Stomen.

Groente: door de zorgvuldige bereiding in de stoomoven behoudt het eten zijn eigen, gezonde smaak.

Deeg laten rijzen: u kunt de stoomoven instellen op 40 °C, ideaal voor luchtig brood of gebak.

Warmhouden: het gerecht wordt automatisch tot 15 minuten in de stoomoven warm gehouden.

Vruchtensap en jams: met stomen kunt u heel gemakkelijk vruchten uitpersen.

Chocolade smelten: nooit meer aanbranden of klontjes, bij 40 °C smelt u perfect uw chocolade.

Ontvellen: tomaten, nectarines, paprika's, amandelen en meer zijn na heel kort stomen snel en gemakkelijk te ontvellen.

Vis en zeevruchten: door de bereiding met stoom blijven smaak en structuur mooi bewaard.

Desinfecteren: de ideale voorbereiding op het inkoken. Glazen worden gesteriliseerd om de houdbaarheid van fruit te verlengen.

Vlees: voedingsstoffen in vlees blijven bij de bereiding in de stoomoven nagenoeg behouden en blijven sappig en mals.

Inmaken: het inmaken van fruit, groenten, vlees en worst is in de stoomoven uiterst comfortabel, u heeft er geen omkijken naar.

Bijgerechten: aardappelen en rijst behouden veel meer hun smaak met stomen. En het koken van pasta is extra comfortabel, want het water kan niet overkoken.

Dessert: de heerlijkste toetjes kunnen op verschillende manieren in de stoomoven worden bereid.

Eieren koken: wilt u uw eieren zacht, medium of hard? In slechts vier tot tien minuten op 100 °C zijn uw eieren gekookt.

Yoghurt: Op 40 °C in de stoomoven bereidt u uw verse yoghurt.

Babyflessen: in slechts 15 minuten desinfecteert u babyflesjes snel en gemakkelijk bij 100 °C.

Soepen: van het trekken van bouillon tot een gebonden soep. Talloze variaties zijn mogelijk.

Blancheren: de kwaliteit blijft optimaal behouden en is de ideale voorbereiding op het langer bewaren van groenten.

Verwarmen: door het gerecht in de stoomoven te verwarmen smaakt het zoals het vers is bereid.

Ontdooien: diepvriesproducten worden behoedzaam bij 60 °C onder de ideale omstandigheden ontdooid.

Sous-vide koken: de ultieme smaakbeleving, onder vacuüm gegaard vlees, groente, fruit of vis.

Oven.

Hetelucht Plus: bakken op meerdere niveaus met overal hetzelfde gelijkmatige resultaat.

Braadautomaat: de aanbraadfase is op een hoge temperatuur, daarna schakelt de oven vanzelf terug naar de ingestelde temperatuur. Zo blijft vlees mals.

Gratineren: ideale ovenstand voor ovengerechten, gratins en lasagne.

Grill: smakelijke variant op het braden van plat vlees op de kookplaat of het roosteren van brood.

Intensief bakken: pizza, quiche of vruchtentaart (de onderkant wordt knapperig, de bovenkant blijft sappig).

Slow cooking: het verwenprogramma voor alle soorten vlees.

Boven- en onderwarmte: deze traditionele ovenfunctie staat bij vrijwel elk recept vermeld.

Bovenwarmte: handige functie voor het geven van een korstje aan een gerecht.

Onderwarmte: voor gerechten die au bain-marie worden bereid of waarvan u de bodem krokanter wil bereiden.

Circulatiegrill: uw kip of andere vlees is na de bereiding krokant van buiten, maar sappig van binnen.

Snel opwarmen: binnen 5 minuten is de oven op 180 °C. De oven is dus zo klaar voor gebruik.

Functie Professional: perfecte bakresultaten door de toevoeging van vocht. Ideaal voor brood en vlees.

Automatische programma's: zorgeloos ruim 100 gerechten op tafel zetten: brood, gebak of gevogelte, alles wordt volledig automatisch bereid.

Speciale toepassingen: bedieningsgemak door diverse speciale programma's zoals Drogen. Bijvoorbeeld voor het drogen van zongedroogde tomaatjes.

Eigen programma's: sla de ingestelde ovenfunctie, temperatuur en tijd van het gerecht op voor later.

Sabbat-programma: u kunt gerechten 72 uur van tevoren programmeren, met dit programma plant u voor de lange termijn.

STOOMOVENS

Alleen bij Miele.

DualSteam: constante temperatuur en korte opwarmtijd.

De nieuwe DualSteam-technologie van Miele zorgt voor perfecte resultaten van uw gerechten. De stoom verspreidt zich in een hele korte tijd via de twee inlaat-openingen in de oven. Voor de kwaliteit van uw gerecht is het belangrijk dat de ingestelde temperatuur in een hele korte tijd wordt bereikt. De stoom wordt door deze techniek gelijkmatig verdeeld. U serveert uw gerechten vol van vitamines, smaak en kleur.

Grote bereidingsruimte.

Met maar liefst 4 inschuifhoogtes én de grote inhoud van onze stoomovens, kunt u voor een klein én een groot gezelschap moeiteloos meerdere gerechten in één keer stomen. Door twee pannen achter elkaar in de stoomoven te plaatsen, wordt de diepte van de oven volledig benut.

Automatisch warm houden van gerechten.

Na afloop van de bereidingstijd worden de gerechten automatisch 15 minuten lang warm gehouden, zonder verlies van kwaliteit. Het maakt dus niet uit wanneer andere gerechten wat later gaar zijn.

Stomen onder druk, ideale temperaturen voor als u haast heeft.

Het temperatuurbereik van 101 tot 120°C is ideaal voor de snelle bereiding van aardappelen, groente, diverse vleesgerechten en peulvruchten. In vergelijking met de drukloze stoomoven levert dit u een tijdsbesparing tot wel 50% op.

Stoomovens

	DG 2840	DG 7240
Design	**PureLine**	**PureLine**
Bediening	EasySensor	DirectSensor S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Sous-vide functie		
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's		
Eigen programma's		
Speciale toepassingen		■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 40 liter / 4 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik 40 - 100 °C	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Led-verlichting		
Efficiëntie en duurzaamheid		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering		
WiFiConn@ct		■
Meegeleverde accessoires		
2 Stoomovenpannen met gaatjes	■	■
1 Opvangschaal	■	■
1 Rooster	■	■
Kookboek	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,3 kW	■	■
Consumentenadviesprijs	**€ 1.099,-**	**€ 1.409,-**

	DG 7240	DG 7440	DG 7440
	VitroLine	**PureLine**	**VitroLine**
	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor
	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
	■	■	■
		■	■
	■	■	■
		■	■
		■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
		■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	€ 1.509,-	**€ 1.809,-**	**€ 1.909,-**

Drukstoomovens

	DGD 7035	DGD 7635	DGD 7635
Design	**PureLine**	**PureLine**	**VitroLine**
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart
Voorzien van liftdeur		■	■
Bediening 7-segmenten display	■	■	■
Stoomovenfuncties			
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■	■
Stomen onder druk van 101 tot 120 °C	■	■	■
Sous-vide koken	■	■	■
Ovenruimte			
Inhoud binnenruimte 19 liter / 3 niveaus	■	■	■
PowerSteam	■	■	■
Temperatuurbereik 40 - 120 °C	■	■	■
Vaste water toe- en afvoer	■	■	■
Uittrekbaar plateau	■	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid			
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■	■
Externe stoomopwekking	■	■	■
Automatische stoom- en condensreductie	■	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■	■
WiFiConn@ct			
Meegeleverde accessoires			
2 Stoomovenpannen met gaatjes	■	■	■
1 Stoomovenpan zonder gaatjes	■	■	■
Kookboek	■	■	■
Technische gegevens			
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 38,0 x 55,5	■	■	■
Aanpaslijst (rvs of zwart) voor het inbouwen van 45 cm hoge nismaat	AB 45-7 (€ 75,-)	AB 45-7 L (€ 119,-)	AB 45-7 L (€ 119,-)
Aansluitwaarde 5,1 kW	■	■	■
Watertoevoerslang 2 meter	■	■	■
Waterafvoerslang 2,5 meter	■	■	■
Consumentenadviesprijs	**€ 3.819,-**	**€ 4.269,-**	**€ 4.319,-**

COMBI-STOOMOVENS

Alleen bij Miele.

Mix & Match.

Uw eigen personal assistent voor het creëren van een smakelijke maaltijd. Kies een hoofdingrediënt en zoek via het menu van uw apparaat twee extra ingrediënten. Vervolgens krijgt u een menu suggestie en kunt u de gewenste bereiding aangeven, zoals ‘behoedzaam’ en ‘knapperig’. U kunt het programma direct starten of voor later bewaren.

Geen concessies.

Geniet van alle voordelen die de Miele-stoomoven biedt én geniet ook van alle voordelen die de oven heeft. Bovendien kunt u de twee functies combineren. Dan maakt u gebruik van de droge warme lucht van de oven en het vocht van de stoomoven. Ideaal voor gerechten die krokant van buiten moeten zijn, maar heerlijk luchtig of mals van binnen.

Automatisch warm houden.

Na afloop van de bereidingstijd worden de gerechten automatisch 15 minuten lang warm gehouden, zonder verlies van kwaliteit. Het maakt dus niet uit wanneer andere gerechten wat later gaar zijn.

PerfectClean.

Alle combi-stoomovens zijn voorzien van een multifunctionele bakplaat, geleiders en een combirooster, voorzien van PerfectClean. Dankzij deze unieke antiaanbaklaag is alles heel simpel met een doekje of spons zo weer schoon.

Bewegend bedieningspaneel.

Het bedieningspaneel wordt elektronisch geopend. Erachter bevinden zich het water- en condensreservoir en de draadloze bratometer. U kunt de reservoirs eenvoudig vullen en leegmaken zonder de deur van het apparaat te openen. Het paneel staat zelfs iets schuin om u een optimaal zicht op de display te bieden.

Draadloze bratometer.

U bereidt vlees, vis en gevogelte zoals u wilt én tot op de graad nauwkeurig. De draadloze bratometer meet de kerntemperatuur van uw gerecht en informeert u over de resterende bereidingstijd. U weet zo exact hoe laat het gerecht klaar is.

Combi-stoomovens

	DGC 7440	DGC 7440
Design	**PureLine**	**VitroLine**
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Bediening	DirectSensor	DirectSensor
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■
Vaste water toe- en afvoer		
MotionReact		
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■	■
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■	■
Sous-vide functie	■	■
Programma Koken menu		
Ovenfuncties		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill / Intensief bakken / Taart - cake speciaal / Speciale toepassingen	■	■
Bratometer		
Draadloze bratometer		
Combinatiefuncties		
Combi-koken	■	■
Mix & Match	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 48 liter / 3 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik stoomoven 40-100 °C / oven 30-225 °C	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
BrilliantLight-verlichting	■	■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
1 Bak- en braadrooster	■	■
1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■	■
Kookboek	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	■ 1/1	■ 1/1
FlexiClip-uitschuifsysteem met PerfectClean		
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45, 2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,45 kW	■	■
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter		
Consumentenadviesprijs	**€ 2.499,-**	**€ 2.599,-**

DGC 7440X	DGC 7640	DGC 7640	DGC 7645
ArtLine	**PureLine**	**VitroLine**	**PureLine**
Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
DirectSensor met Touch2open	M Touch S	M Touch S	M Touch S
■	■	■	■
			■
	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
	■	■	■
■	■	■	■
	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■ 1/1	■ 1/1	■ 1/1	■ 1/1
	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
			■
€ 2.599,-	**€ 3.219,-**	**€ 3.319,-**	**€ 3.419,-**

>>

Combi-stoomovens

	DGC 7645	DGC 7840
Design	**VitroLine**	**PureLine**
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
Bediening	M Touch S	M Touch
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■
Vaste water toe- en afvoer	■	
MotionReact	■	■
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■	■
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■	■
Sous-vide functie	■	■
Programma Koken menu	■	■
Ovenfuncties		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill / Intensief bakken / Taart - cake speciaal / Speciale toepassingen	■	■
Bratometer	■	
Draadloze bratometer		■
Combinatiefuncties		
Combi-koken	■	■
Mix & Match	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 48 liter / 3 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik stoomoven 40-100 °C / oven 30-225 °C	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen		■
BrilliantLight-verlichting	■	■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
1 Bak- en braadrooster	■	■
1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■	■
Kookboek	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	■ 1/1	■ 2/1
FlexiClip-uitschuifsysteem met PerfectClean	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45, 2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,45 kW	■	■
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	■	
Consumentenadviesprijs	**€ 3.519,-**	**€ 3.769,-**

	DGC 7840	DGC 7840X	DGC 7845
	VitroLine	**ArtLine**	**PureLine**
	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
	M Touch	M Touch met Touch2open	M Touch
	■	■	■
			■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
			■
	■	■	■
	■	■	
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■ 2/1	■ 2/1	■ 2/1
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
			■
	€ 3.869,-	**€ 3.869,-**	**€ 3.969,-**

>>

Combi-stoomovens

	DGC 7845	DGC 7845X
Design	**VitroLine**	**ArtLine**
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Bediening	M Touch	M Touch met Touch2open
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■
Vaste water toe- en afvoer	■	■
MotionReact	■	■
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■	■
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■	■
Sous-vide functie	■	■
Programma Koken menu	■	■
Ovenfuncties		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill / Intensief bakken / Taart - cake speciaal / Speciale toepassingen	■	■
Bratometer		
Draadloze bratometer	■	■
Combinatiefuncties		
Combi-koken	■	■
Mix & Match	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 48 liter / 3 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik stoomoven 40-100 °C / oven 30-225 °C	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen		
BrilliantLight-verlichting	■	■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
1 Bak- en braadrooster	■	■
1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■	■
Kookboek	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	■ 2/1	■ 2/1
FlexiClip-uitschuifsysteem met PerfectClean	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45, 2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,45 kW	■	■
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	■	■
Consumentenadviesprijs	**€ 4.069,-**	**€ 4.069,-**

Combi-stoomovens

	DGC 7460	DGC 7460
Design	**PureLine**	**VitroLine**
Bediening	DirectSensor	DirectSensor
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■
Vaste water toe- en afvoer		
MotionReact		
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Programma Koken menu		
Sous-vide functie	■	■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■	■
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■	■
Ovenfuncties		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill / Intensief bakken / Taart - cake speciaal / Speciale toepassingen	■	■
Bratometer		
Combinatiefuncties		
Combi-koken	■	■
Mix & Match	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 68 liter / 4 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik stoomoven 40-100 °C /oven 30-225 °C	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
BrilliantLight-verlichting	■	■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	■ 1 / 1	■ 1 / 1
1 Bak- en braadrooster	■	■
1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■	■
FlexiClip-uitschuifsysteem met PerfectClean		
Kookboek	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,45 kW	■	■
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter		
Consumentenadviesprijs	**€ 3.599,-**	**€ 3.699,-**

DGC 7460X	DGC 7660	DGC 7660	DGC 7665
ArtLine	**PureLine**	**VitroLine**	**PureLine**
DirectSensor met Touch2open	M Touch S	M Touch S	M Touch S
Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
■	■	■	■
			■
	■	■	■
■	■	■	■
	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■ 1 / 1	■ 1 / 1	■ 1 / 1	■ 1 / 1
■	■	■	■
■	■	■	■
	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
€ 3.699,-	**€ 4.269,-**	**€ 4.369,-**	**€ 4.469,-**

>>

Combi-stoomovens

	DGC 7665	DGC 7860
Design	**VitroLine**	**PureLine**
Bediening	M Touch S	M Touch
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■
Vaste water toe- en afvoer	■	
MotionReact	■	■
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Programma Koken menu	■	■
Sous-vide functie	■	■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■	■
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■	■
Ovenfuncties		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill / Intensief bakken / Taart - cake speciaal / Speciale toepassingen	■	■
Bratometer	■	■
Draadloze bratometer		
Combinatiefuncties		
Combi-koken	■	■
Mix & Match	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 68 liter / 4 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik stoomoven 40-100 °C / oven 30-225 °C	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen		■
BrilliantLight-verlichting	■	■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	■ 1 / 1	■ 2 / 1
1 Bak- en braadrooster	■	■
1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■	■
FlexiClip-uitschuifsysteem met PerfectClean	■	■
Kookboek	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,45 kW	■	■
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	■	
Consumentenadviesprijs	**€ 4.569,-**	**€ 4.819,-**

	DGC 7860	DGC 7860X	DGC 7865
	VitroLine	**ArtLine**	**PureLine**
	M Touch	M Touch met Touch2open	M Touch
	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
	■	■	■
			■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■ 2 / 1	■ 2 / 1	■ 2 / 1
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
			■
	€ 4.919,-	**€ 4.919,-**	**€ 5.019,-**

>>

Combi-stoomovens

	DGC 7865	DGC 7865 X
Design	**VitroLine**	**ArtLine**
Bediening	M Touch	M Touch met Touch2open
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■
Vaste water toe- en afvoer	■	■
MotionReact	■	■
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Programma Koken menu	■	■
Sous-vide functie	■	■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■	■
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■	■
Ovenfuncties		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill / Intensief bakken / Taart - cake speciaal / Speciale toepassingen	■	■
Bratometer		
Draadloze bratometer	■	■
Combinatiefuncties		
Combi-koken	■	■
Mix & Match	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 68 liter / 4 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik sstoomoven 40-100 °C / oven 30-225 °C	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen		
BrilliantLight-verlichting	■	■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	■ 2 / 1	■ 2 / 1
1 Bak- en braadrooster	■	■
1 Bakplaat voorzien van PerfectClean	■	■
FlexiClip-uitschuifsysteem met PerfectClean	■	■
Kookboek	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59, 5 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,45 kW	■	■
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	■	■
Consumentenadviesprijs	**€ 5.119,-**	**€ 5.119,-**

STOOMOVENS MET MAGNETRON

Alleen bij Miele.

QuickSteam.

Door de stoomoven en magnetron gelijktijdig in te stellen, bespaart u aanzienlijk op uw kooktijd. Zo kunt u de bereidingstijd van bijvoorbeeld aardappelen tot de helft verkorten.

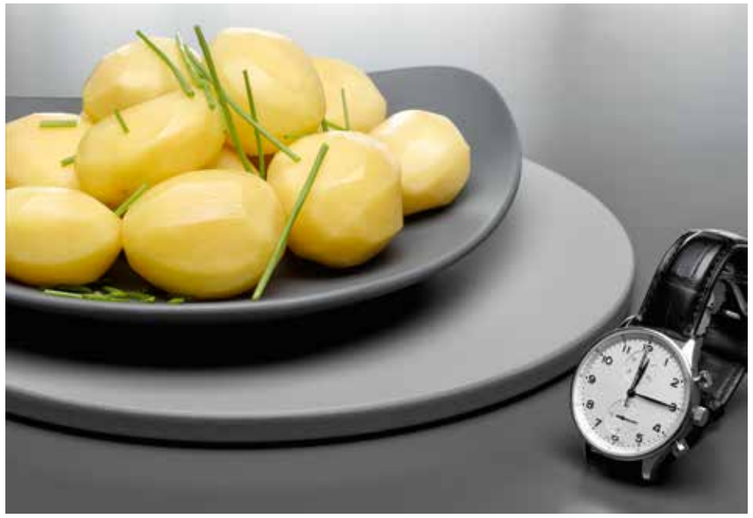

Veel ruimte voor creativiteit.

Met de bereidingsruimte van 40 liter kunt u op elk van de drie niveaus één of meerdere grote stoomovenpannen plaatsen. De volledige diepte van de stoomoven kan worden benut. Zo kunt u grote hoeveelheden tegelijkertijd bereiden. Zo'n grote inhoud is uniek.

Constante temperatuur en korte opwarmtijd.

Met de DualSteam-technologie wordt de stoom heel snel en gelijkmatig in de ovenruimte verspreidt. Hierdoor wordt de opwarmtijd verkort, de stoom snel verdeeld en gelijkmatige resultaten bereikt.

Stoomovens met magnetron

	DGM 7440	DGM 7440
Design	**PureLine**	**VitroLine**
Bediening	DirectSensor	DirectSensor
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Waterreservoir	■	■
Vaste water toevoer		
MotionReact		
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■
Programma Koken menu		
Sous-vide functie		
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■	■
Speciale toepassingen	■	■
Magnetronfuncties		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■
QuickStart	■	■
Combinatiefuncties		
QuickSteam	■	■
Quick & Gentle	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 40 liter / 4 niveaus	■	■
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik stoomoven 40 - 100 °C	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Led-verlichting	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	■ 2 / 1	■ 2 / 1
1 Rooster en 1 glazen schaal	■	■
Kookboek	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,3 kW	■	■
Watertoevoerslang 2 meter		
Consumentenadviesprijs	**€ 2.259,-**	**€ 2.359,-**

DGM 7640	DGM 7640	DGM 7645	DGM 7645
PureLine	**VitroLine**	**PureLine**	**VitroLine**
M Touch S	M Touch S	M Touch S	M Touch S
Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
■	■		
		■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■		
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■ 2 / 2	■ 2 / 2	■ 2 / 2	■ 2 / 2
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
		■	■
€ 3.259,-	**€ 3.359,-**	**€ 3.459,-**	**€ 3.559,-**

Stoomovens met magnetron

	DGM 7840	DGM 7840	DGM 7845	DGM 7845
Design	**PureLine**	**VitroLine**	**PureLine**	**VitroLine**
Bediening	M Touch	M Touch	M Touch	M Touch
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Waterreservoir	■	■		
Vaste water toevoer			■	■
MotionReact	■	■	■	■
Stoomovenfuncties				
Ontdooien / Opwarmen / Koken	■	■	■	■
Programma Koken menu	■	■	■	■
Sous-vide functie	■	■	■	■
Automatische programma's / incl. landen-specifieke programma's / Eigen programma's	■	■	■	■
Speciale toepassingen	■	■	■	■
Magnetronfuncties				
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■	■	■
QuickStart	■	■	■	■
Combinatiefuncties				
QuickSteam	■	■	■	■
Quick & Gentle	■	■	■	■
Ovenruimte				
Inhoud binnenruimte 40 liter / 4 niveaus	■	■	■	■
DualSteam	■	■	■	■
Temperatuurbereik stoomoven 40 - 100 °C	■	■	■	■
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■		
Led-verlichting	■	■	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid				
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■	■	■
Snel opwarmen	■	■	■	■
SoftOpen	■	■	■	■
Externe stoomopwekking	■	■	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■	■	■
WiFiConn@ct	■	■	■	■
Meegeleverde accessoires				
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	■ 2 / 2	■ 2 / 2	■ 2 / 2	■ 2 / 2
1 Rooster en 1 glazen schaal	■	■	■	■
Kookboek	■	■	■	■
Technische gegevens				
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■	■	■
Aansluitwaarde 3,3 kW	■	■	■	■
Watertoevoerslang 2 meter			■	■
Consumentenadviesprijs	**€ 3.759,-**	**€ 3.859,-**	**€ 3.959,-**	**€ 4.059,-**

DIALOG OVEN

De Dialog oven van Miele staat voor innovatie op kookgebied, excellente resultaten, eenvoudige bereiding en tijdsbesparing. Qua uiterlijk is de nieuwe Dialog oven niet van een gewone oven te onderscheiden, maar met de Dialog oven maakt u kookbelevingen mogelijk die tot nu toe niet mogelijk waren. Gerechten van verschillende textuur die traditioneel andere eisen aan de bereiding stellen, kunnen gelijktijdig worden gegaard. Het resultaat fascineert zelfs professionele koks.

Anders denken over koken

Voor het eerst wordt een techniek toegepast waarbij door middel van elektromagnetische golven de oven ‘communiceert’ met het eten in de bereidingsruimte en zo exact weet welke bereiding de beste resultaten geeft. Veel gerechten zijn gaar in een veel kortere tijd, vaak met een tijdswinst van zo’n 70%.

Zo is bijvoorbeeld Pulled Pork gaar in twee uur in plaats van acht tot zestien uur. De veelzijdigheid bij de toepassingen en de kwaliteit van de resultaten zijn gebaseerd op de M Chef-technologie van Miele. Daarbij gaan er elektromagnetische golven door de levensmiddelen heen, die het garingsproces door de productie van warmte op gang brengen.

Bij aankoop van de Dialog oven krijgt u niet alleen een prachtig kookboek cadeau,

U ontvangt van ons ook een cadeaucheque voor een gastronomisch arrangement, bereid door de Miele-chef bij u thuis.

Uw sterrenmaaltijd wordt bereid terwijl u uw tijd spendeert aan uw gasten

Neem bijvoorbeeld een lamsbout met paprika, groene asperges en aardappeltjes. U kunt alles op de bakplaat leggen en de plaat in de Dialog oven schuiven. Na zo’n 45 minuten is het lamsvlees gelijkmatig gaar, de asperges licht al dente en de aardappelen zacht. Of verras uw gasten door vis te serveren in ijs. De vis is perfect gegaard terwijl het ijs nog intact is gebleven.

Talloze recepten

In de Miele@mobile app zijn al veel recepten opgeslagen en kunt u kiezen uit talrijke automatische programma’s, die speciaal voor de Dialog oven zijn ontwikkeld. Met één enkele klik worden de instellingen die nodig zijn voor het automatische programma rechtstreeks naar het apparaat overgedragen.

Dialog oven

	DO 7860	DO 7860
Design	**PureLine**	**VitroLine**
Bediening	M Touch	M Touch
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
M Chef		
M Chef met boven- en onderwarmte / Professional / Braadautomaat / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill	■	■
M Chef menu	■	■
Gourmet Profi	■	■
Gourmet Assistent	■	■
Automatische programma's	■	■
Eigen programma's	■	■
Ovenfuncties		
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Bovenwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill / Gratineren	■	■
Extra ovenfuncties		
Functie Professional	■	■
Braadautomaat	■	■
Bratometer	■	■
Slow cooking	■	■
Speciale toepassingen	■	■
Automatische programma's	■	■
Eigen programma's	■	■
Crisp-functie	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 51 liter / 4 niveaus	■	■
Temperatuurbereik 30 - 300 °C	■	■
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	■	■
BrilliantLight verlichting	■	■
Extra Comfort-uitrusting		
FlexiClip-geleiders met bakplaat	■	■
Comfort-uitrusting voorzien van Pyrofit	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 3,7 kW	■	■
Consumentenadviesprijs	**€ 8.049,-**	**€ 8.049,-**

OVENS

Alleen bij Miele.

TasteControl

Uw gerecht blijft door de unieke functie TasteControl na de bereiding heerlijk warm, zonder dat het verder gaart. Dus nooit meer een probleem als u bijvoorbeeld vlees rood of rosé wilt serveren, maar uw gezin of gasten nog niet aan tafel kunnen. De deur van de oven gaat na de bereidingstijd een stukje open en de temperatuur zakt met 100 °C. Zo blijft uw gerecht exact hoe u het graag wilt serveren. De KeepWarm-functie zorgt ervoor dat uw gerechten langere tijd in uw oven kunnen blijven staan. Dus nooit meer te gaar en altijd perfect op smaak.

FoodView

In de oven is een high definition camera geïnstalleerd. Hierdoor kunt u op elk moment de status van uw gerecht in de oven bekijken en eventueel (vanaf een afstand) de instellingen aanpassen. Optimale controle voor het optimale resultaat. Trots op wat u gemaakt heeft? Dan kunt u heel eenvoudig een foto van uw gerecht op social media plaatsen.

Functie Professional.

Met deze functie voegt u vocht toe aan het programma Hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, braadautomaat of intensief bakken. Hierdoor wordt uw vlees zacht en sappig en krijgt een lekker bruin korstje. Brood smaakt alsof het vers van de bakker komt.

Speciale toepassingen.

Er zijn bepaalde gerechten die alleen goed lukken bij een specifieke temperatuur of in een bereidingsruimte met een bijzonder klimaat, zoals het rijzen van deeg of het drogen van fruit. Dit kan heel makkelijk met de speciale toepassingen op uw oven.

Pyrolyse.

Alle etensresten vallen als as uit elkaar en maken zich zonder achterblijven van de oppervlakte los, daardoor hoeft u voor de reiniging voelbaar minder moeite te doen. Van agressieve reinigingsmiddelen en urenlang schoonmaken kunt u daarom afzien. Bijzonder praktisch: tijdens de reiniging kunnen naargelang het model delen van het toebehoren in de ovenruimte blijven.

Crisp-functie.

Voor sommige gerechten wilt u liever geen vocht in de ovenruimte, zoals geroosterde aardappeltjes en kroketten. Met de Crisp-functie worden deze heerlijk knapperig. U kunt de Crisp-functie bij elke ovenfunctie afzonderlijk instellen.

Bratometer.

Wilt u vis, vlees of gevogelte met de exacte temperatuur bereiden? Dat gaat heel eenvoudig met de bratometer. U hoeft alleen nog te bepalen hoe rood, rosé of doorbakken u het gerecht wilt serveren. In de display ziet u in één oogopslag hoe lang de bereidingstijd nog is.

PerfectClean.

Het schoonmaken is buitengewoon eenvoudig. Veel onderdelen van de Miele-oven, zoals als de bereidingsruimte, bakplaten en bak- en braadroosters, zijn voorzien van een gepatenteerde, speciale coating met een unieke antiaanbaklaag. Hardnekkig vuil kunt u heel gemakkelijk met wat afwasmiddel en een spons verwijderen.

Ovens

	H 2860 B	H 2860 BP	H 7260 B	H 7260 BP	H 7264 B	H 7264 BP
Design	**PureLine**	**PureLine**	**PureLine**	**PureLine**	**PureLine**	**PureLine**
Bediening	EasyControl (verzinkbare draaiknop)	EasyControl (verzinkbare draaiknop)	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel
MotionReact						
Ovenfuncties						
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill / Gratineren	■	■	■	■	■	■
Extra ovenfuncties						
Functie Professional					■	■
Braadautomaat			■	■	■	■
Voorzien van bratometer						
Slow cooking						
Speciale toepassingen						
Automatische programma's			■	■	■	■
Landenspecifieke programma's						
Eigen programma's					■	■
TasteControl / KeepWarm						
Crisp-functie						
Ovenruimte						
Inhoud binnenruimte 76 liter / 5 niveaus	■	■	■	■	■	■
Temperatuurbereik	30 - 250 °C	30 - 250 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C
FoodView						
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■		■		■	
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse		■		■		■
Verlichting	Halogeen	Halogeen	Halogeen	Halogeen	Halogeen	Halogeen
Meegeleverde accessoires						
Bakplaat en bak- en braadrooster	■	■	■	■	■	■
Extra Comfort-uitrusting						
FlexiClip-geleiders met bakplaat	■	■	■	■	■	■
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit						
Efficiëntie en duurzaamheid						
Snel opwarmen	■	■	■	■	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■	■	■	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■	■	■	■	■
WiFiConn@ct					■	■
Technische gegevens						
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	■	■	■	■	■	■
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,6	3,5	3,6	3,5	3,6
Consumentenadviesprijs	**€ 899,-**	**€ 1.199,-**	**€ 1.149,-**	**€ 1.449,-**	**€ 1.549,-**	**€ 1.809,-**

>>

Ovens

	H 7264 BP	H 7464 BP
Design	**VitroLine**	**PureLine**
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
MotionReact		
Ovenfuncties		
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill / Gratineren	■	■
Extra ovenfuncties		
Functie Professional	■	■
Braadautomaat	■	■
Voorzien van bratometer		■
Slow cooking		
Speciale toepassingen		■
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's		
Eigen programma's	■	■
TasteControl / KeepWarm		■
Crisp-functie		■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 76 liter / 5 niveaus	■	■
Temperatuurbereik	30 - 300 °C	30 - 300 °C
FoodView		
Binnenruimte voorzien van PerfectClean		
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	■	■
Verlichting	Halogeen	Led
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat en bak- en braadrooster	■	■
Extra Comfort-uitrusting		
FlexiClip-geleiders met bakplaat	■	■
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit		■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde in kW	3,6	3,6
Consumentenadviesprijs	**€ 1.909,-**	**2.269,-**

H 7464 BP	H 7464 BPX	H 7660 BP	H 7660 BP
VitroLine	**ArtLine**	**PureLine**	**VitroLine**
DirectSensor	DirectSensor met Touch2Open	M Touch S	M Touch S
Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
		■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
		■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
		■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C
■	■	■	■
Led	Led	BrilliantLight	BrilliantLight
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
3,6	3,6	3,7	3,7
€ 2.369,-	**€ 2.369,-**	**€ 2.769,-**	**€ 2.869,-**

Ovens

	H 7860 BP	H 7860 BP	H 7860 BPX
Design	**PureLine**	**VitroLine**	**ArtLine**
Bediening	M Touch	M Touch	M Touch met Touch2Open
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
MotionReact	■	■	■
Ovenfuncties			
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill / Gratineren	■	■	■
Extra ovenfuncties			
Functie Professional	■	■	■
Braadautomaat	■	■	■
Draadloze bratometer	■	■	■
Slow cooking	■	■	■
Speciale toepassingen	■	■	■
Automatische programma's	■	■	■
Landenspecifieke programma's	■	■	■
Eigen programma's	■	■	■
TasteControl / KeepWarm	■	■	■
Crisp-functie	■	■	■
Ovenruimte			
Inhoud binnenruimte 76 liter / 5 niveaus	■	■	■
Temperatuurbereik	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C
FoodView	■	■	■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean			
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	■	■	■
Verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Meegeleverde accessoires			
Bakplaat en bak- en braadrooster	■	■	■
Extra Comfort-uitrusting			
FlexiClip-geleiders met bakplaat	■	■	■
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit	■	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid			
Snel opwarmen	■	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■	■
WiFiConn@ct	■	■	■
Technische gegevens			
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 59,0 - 59,5 x 55,0	■	■	■
Aansluitwaarde in kW	3,7	3,7	3,7
Consumentenadviesprijs	**€ 3.489,-**	**€ 3.589,-**	**€ 3.589,-**

Ovens

COMPACT

	H 7244 B	H 7244 B
Design	**PureLine**	**VitroLine**
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
MotionReact		
Ovenfuncties		
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill / Gratineren	■	■
Extra ovenfuncties		
Functie Professional	■	■
Braadautomaat	■	■
Draadloze bratometer		
Slow cooking		
Speciale toepassingen		
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's		
Eigen programma's		
TasteControl / KeepWarm		
Crisp-functie		
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 49 liter / 3 niveaus	■	■
Temperatuurbereik 30 - 300 °C	■	■
FoodView		
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse		
Verlichting	Halogeen	Halogeen
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat en bak- en braadrooster	■	■
Extra Comfort-uitrusting		
FlexiClip-geleiders met bakplaat	■	■
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit		
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde in kW	3,2	3,2
Consumentenadviesprijs	**€ 1.439,-**	**€ 1.539,-**

	H 7440 B	H 7440 B	H 7440 BPX	H 7840 BP >>
	PureLine	**VitroLine**	**ArtLine**	**PureLine**
	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor met Touch2Open	M Touch
	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
				■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
				■
				■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
				■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
				■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
				■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
			■	■
	■	■	■	■
			■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	3,2	3,2	3,5	3,5
	1.799,-	**1.899,-**	**2.199,-**	**€ 3.479,-**

Ovens
COMPACT

	H 7840 BP	H 7840 BPX
Design	**VitroLine**	**ArtLine**
Bediening	M Touch	M Touch met Touch2Open
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
MotionReact	■	■
Ovenfuncties		
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill / Gratineren	■	■
Extra ovenfuncties		
Functie Professional	■	■
Braadautomaat	■	■
Draadloze bratometer	■	■
Slow cooking	■	■
Speciale toepassingen	■	■
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's	■	■
Eigen programma's	■	■
TasteControl / KeepWarm	■	■
Crisp-functie	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 49 liter / 3 niveaus	■	■
Temperatuurbereik 30 - 300 °C	■	■
FoodView	■	■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean		
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	■	■
Verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat en bak- en braadrooster	■	■
Extra Comfort-uitrusting		
FlexiClip-geleiders met bakplaat	■	■
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,5
Consumentenadviesprijs	**€ 3.579,-**	**€ 3.579,-**

Ovens

90 CM BREED

	H 2890 B	H 7890 BP
Design	**PureLine**	**PureLine**
Bediening	EasyControl (verzinkbare knoppen)	M Touch
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel
MotionReact		■
Ovenfuncties		
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill / Gratineren	■	■
Extra ovenfuncties		
Functie Professional		■
Braadautomaat		■
Draadloze bratometer		■
Slow cooking		■
Speciale toepassingen		■
Kleine grill / Draaigrill / Bovenwarmte		■
Draaispit		■
Automatische programma's		■
Landenspecifieke programma's		■
Eigen programma's		■
Crisp-functie		■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 90 liter / 3 niveaus	■	■
Temperatuurbereik	50 - 270 °C	30 - 300 °C
FoodView		■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse		■
Verlichting	Halogeen	BrilliantLight
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat en bak- en braadrooster	■	■
Extra Comfort-uitrusting		
FlexiClip-geleiders met bakplaat		■
Comfort-uitrusting voorzien van PyroFit		■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse A+	■	■
TwinPower- heteluchtventilator	■	■
WiFiConn@ct		■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 86,0 x 51,7 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde in kW	3,7	5,6
Consumentenadviesprijs	**€ 3.619,-**	**€ 6.719,-**

OVENS MET MAGNETRON

Alleen bij Miele.

Zorgeloos koken en bakken met automatische programma's.

Met gemak ruim 100 gerechten op tafel zetten: brood, gebak of vlees, alles wordt volledig automatisch bereid. Het is niet nodig om de ovenfunctie, temperatuur en tijd in te stellen.

Roestvrijstalen ovenruimte met PerfectClean.

De bereidingsruimte is gemaakt van roestvrij staal met PerfectClean en voorzien van een speciale lijntjesstructuur. De ruimte is krasbestendig en dankzij de antiaanbaklaag eenvoudig schoon te maken.

Ovens met magnetron

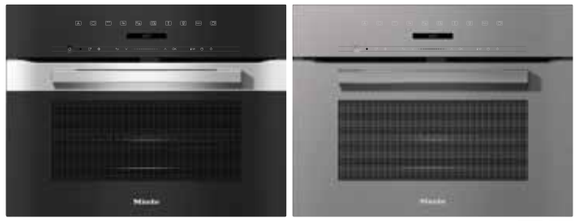

	H 7240 BM	H 7240 BM
Design	**PureLine**	**VitroLine**
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
MotionReact		
Ovenfuncties		
Hetelucht Plus / Circulatiegrill / Braadautomaat / Grill	■	■
Quick & Gentle	■	■
Extra ovenfuncties		
Boven- en onderwarmte		
Onderwarmte		
Intensief bakken		
Voorzien van bratometer		
Speciale toepassingen		
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's		
Eigen programma's		
Crisp-functie		
Magnetronfuncties		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■
QuickStart	■	■
Popcorn-functie	■	■
Combinatiefuncties		
Magnetron met Hetelucht Plus / Magnetron met circulatiegrill / Magnetron met braadautomaat / Magnetron met grill	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 43 liter / 3 niveaus	■	■
Temperatuurbereik 30 - 225 °C	■	■
Roestvrijstalen ovenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Led-verlichting	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
Glazen schaal	1	1
Bak- en braadrooster voorzien van PerfectClean	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 44,8 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 2,3 kW	■	■
Consumentenadviesprijs	**€ 1.459,-**	**€1.559,-**

	H 7440 BM	H 7440 BM	H 7440 BMX	H 7640 BM
	PureLine	**VitroLine**	**ArtLine**	**PureLine**
	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor met Touch2open	M Touch S
	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
				■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
				■
				■
				■
				■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
				■
	■	■	■	■
				■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	1	1	1	1
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	€ 1.859,-	**€ 1.959,-**	**€ 1.959,-**	**€ 2.159,-**

>>

Ovens met magnetron

	H 7640 BM	**H 7840 BM**
Design	**VitroLine**	**PureLine**
Bediening	M Touch S	M Touch
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
MotionReact	■	■
Ovenfuncties		
Hetelucht Plus / Circulatiegrill / Braadautomaat / Grill	■	■
Quick & Gentle	■	■
Extra ovenfuncties		
Boven- en onderwarmte	■	■
Onderwarmte	■	■
Intensief bakken	■	■
Voorzien van bratometer	■	■
Speciale toepassingen	■	■
Automatische programma's	■	■
Landenspecifieke programma's*	■	■
Eigen programma's	■	■
Crisp-functie	■	■
Magnetronfuncties		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■
QuickStart	■	■
Popcorn-functie	■	■
Combinatiefuncties		
Magnetron met Hetelucht Plus / Magnetron met circulatiegrill / Magnetron met braadautomaat / Magnetron met grill	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte 43 liter / 3 niveaus	■	■
Temperatuurbereik 30 - 225 °C	■	■
Roestvrijstalen ovenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Led-verlichting	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
Glazen schaal	1	2
Bak- en braadrooster voorzien van PerfectClean	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm 56,0 - 56,8 x 44,8 - 45,2 x 55,0	■	■
Aansluitwaarde 2,3 kW	■	■
Consumentenadviesprijs	**€ 2.259,-**	**€ 2.559,-**

H 7840 BM	**H 7840 BMX**
VitroLine	**ArtLine**
M Touch	M Touch met Touch2open
Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
2	2
■	■
■	■
■	■
€ 2.659,-	**€ 2.659,-**

Magnetrons

	M 7240 TC	M 7244 TC	M 7244 TC
Design	**PureLine**	**PureLine**	**VitroLine**
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Magnetronfuncties			
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 900 W	■	■	■
Automatische programma's	■	■	■
QuickStart	■	■	■
Popcorn-functie	■	■	■
Grill 1.500 W		■	■
Combinatiefuncties			
Magnetron met grill		■	■
Ovenruimte			
Inhoud binnenruimte 46 liter	■	■	■
Draaiplateau 40,6 cm	■	■	■
Roestvrijstalen ovenruimte	■	■	■
Led-verlichting	■	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid			
SoftOpen/SoftClose	■	■	■
Meegeleverde accessoires			
Grillrooster / gourmetplaat		■	■
Technische gegevens			
Nismaten b x h x d in cm 56,2 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 55,0	■	■	■
Aansluitwaarde 1,6 kW	■	■	■
Consumentenadviesprijs	**€ 1.159,-**	**€ 1.309,-**	**€ 1.409,-**

KOFFIEMACHINES

Alleen bij Miele.

AromaticSystemFresh

Voor de lekkerste koffie is een goede maling van de bonen essentieel. En omdat smaken verschillen, kunt u de perfecte boon voor het moment selecteren. De positie van het unieke maalsysteem zorgt ervoor dat er geen gemalen koffie achterblijft. Elk kopje koffie is daarom exact volgens uw favoriete smaak.

CoffeeSelect

Met CoffeeSelect heeft u maar liefst drie bonenreservoirs. Zo kunt u kiezen om in de ochtend een sterke espresso te nemen, in de middag een heerlijke latte en 's avonds cafeïnevrij. Aan u de keuze.

Performance modus

Via deze modus kunt u zelf bepalen of u gebruik wilt maken van een aantal handige functionaliteiten, waaronder de Eco-modus, Barista-modus, Latte-modus of Party-modus. Bij de Party-modus kunt u achter elkaar koffie zetten zonder dat het apparaat gaat spoelen. Handig bij bijvoorbeeld een verjaardag.

AutoClean en AutoDescale

Voor de beste kwaliteit van elk kopje koffie is het schoonhouden van uw koffiemachine essentieel. Gelukkig gebeurt dat volledig automatisch. Met het plaatsen van cartridges in de koffiemachine worden de melkleidingen optimaal gereinigd en de machine regelmatig gespoeld en ontkalkt.

Eenvoudig aansluiten van het melksysteem.

Het handige EasyClick-melksysteem kan heel snel en eenvoudig worden vastgeklikt aan de voorzijde van het apparaat. Dankzij de glazen melkkan ziet u in één oogopslag hoeveel melk er nog aanwezig is. De melkkan kan zo gemakkelijk in de koelkast geplaatst worden.

ComfortDoor met volledig openklapbare deur.

De linksdraaiende deur kan volledig open. Daardoor kunt u overal gemakkelijk bij. Voor het vullen van het waterreservoir bijvoorbeeld, of nieuwe koffiebonen.

CupSensor, altijd de ideale afstand.

De CupSensor herkent de hoogte van het kopje of glas en brengt de uitloop van de koffie automatisch in de juiste positie. Hierdoor wordt het spatten van koffie en melk voorkomen en is een perfecte koffietemperatuur en mooie cremalaag gegarandeerd. Na de bereiding gaat de schenktuit een centimeter naar boven zodat u het kopje gemakkelijk mee kunt nemen.

Koffiemachines

	CVA 7440	CVA 7440
Design	**PureLine**	**VitroLine / ArtLine**
Bediening	DirectSensor	DirectSensor
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
MotionReact		
Waterreservoir	■	■
Vaste water toevoer		
Bereidingssystemen koffie		
Ristretto / Espresso / Koffie / Caffe lungo / Cappuccino / Latte Macchiato / Espresso Macchiato / Cappuccino Italiano / Caffè Americano / Long black / Flat White / Café au Lait / Caffè Latte	■	■
Warme melk / Melkschuim	■	■
Dubbele hoeveelheid per bereiding instelbaar	■	■
Bereidingssystemen thee		
Zwarte thee / kruidenthee / vruchtenthee / groene thee / witte thee / Japanse thee / Chai Latte	■	■
Heet water	■	■
Dubbele hoeveelheid per bereiding instelbaar	■	■
Extra bereidingssystemen		
Koffiekan-functie	■	■
Theekan-functie	■	■
Bedieningsgemak		
OneTouch	■	■
CupSensor	■	■
Performance modus	■	■
EasyClick-melksysteem	■	■
Automatische spoelfunctie	■	■
AutoClean		
AutoDescale		
> 10 gebruikersprofielen instellen	■	■
Timerfunctie	■	■
Uitvoering		
AromaticSystemFresh	■	■
Inhoud bonenreservoir: 600 gram	■	■
CoffeeSelect (drie bonenreservoirs)		
BrilliantLight-verlichting	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Programmeerbare energiebesparende ECO-stand	■	■
Nachtuitschakeling	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
EasyClick glazen melkreservoir en afsluitdop	■	■
Technische gegevens		
Nismaten h x b x d in cm 56,0 - 56,8 x 45,0 - 45,2 x 50,0	■	■
Aansluitwaarde 1,45 kW	■	■
Watertoevoerslang 1,5 meter		
Consumentenadviesprijs	**€ 2.679,-**	**€ 2.679,-**

CVA 7445	CVA 7840	CVA 7845	CVA 7845
PureLine	**PureLine**	**PureLine**	**VitroLine / ArtLine**
DirectSensor	M Touch	M Touch	M Touch
Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
	■	■	■
	■		
■		■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■		■	■
€ 2.879,-	**€ 3.429,-**	**€ 3.629,-**	**€ 3.629,-**

GOURMET- EN WARMHOUDLADES

Alleen bij Miele.

Koken op lage temperatuur.

In de gourmet- en warmhoudlades kunt u gebruik maken van slow cooking. Slow cooking is een professionele manier van koken om vlees van hoge kwaliteit mals en sappig te bereiden. Alle aroma's en voedingsstoffen blijven zo goed als volledig behouden. Het vlees kan na de bereiding meteen worden aangesneden. De rusttijd die anders noodzakelijk is, komt te vervallen, omdat de vleessappen al gelijkmatig verdeeld zijn.

Touch-bediening.

De serviesverwarmer en gourmet- warmhoudlades van Miele worden bediend via een geheel vlak Touch-paneel van glas. De bediening is daardoor gemakkelijk en het schoonmaken uiterst eenvoudig.

Serviesverwarmer / Gourmet- en warmhoudlades

	ESW 7010	ESW 7020
Design	**VitroLine / ArtLine**	**PureLine**
Bediening	Sensorbediening	Sensorbediening
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met CleanSteel
Gebruiksmogelijkheden		
Instelling temperatuur 40 - 85 °C	■	■
Verwarmen servies	■	■
Gerechten warm houden	■	■
Slow cooking	■	■
Binnenhoogte in cm	8	23
Capaciteit	Servies voor 6 personen	Servies voor 12 personen
Bedieningsgemak		
Push2Open	■	■
Elektronische temperatuurregeling	■	■
Volledig uittrekbare geleiders voor het eenvoudig vullen en uitnemen	■	■
Timerfunctie	■	■
Stelrooster voor verhogen van het oppervlak		■
Efficiëntie en duurzaamheid		
WiFiConn@ct (verbinding mogelijk met Miele-koffiemachine)	■	■
Meegeleverde accessoires		
Antislipmat voor extra stabiliteit	■	■
Kookboek Slow cooking	■	■
Accessoires		
Optioneel te bestellen ESWKL 60 in CLST of OBSW uitvoering (€ 49,95)	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d	59,5 x 14,1 x 57 cm	59,5 x 28,9 x 57 cm
Aansluitwaarde 0,7 kW	■	■
Consumentenadviesprijs	**€ 959,-**	**€ 1.059,-**

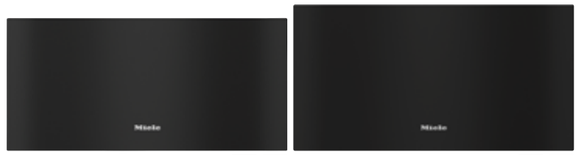

	ESW 7020	ESW 7030
	VitroLine / ArtLine	**VitroLine / ArtLine**
	Sensorbediening	Sensorbediening
	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Obsidiaanzwart/ Grafietgrijs
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	23	23
	Servies voor 12 personen	Servies voor 12 personen
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	59,5 x 28,9 x 57 cm	59,5 x 31,7 x 57 cm
	■	■
	€ 1.059,-	**€ 1.099,-**

Tip
Voor perfecte uitlijning met een 60 cm oven erboven.

De ESW in combinatie met een 60 cm oven is precies even hoog als de combinatie van 2 ovens van 45 cm.

Vacumeerlade

Nieuwe Keuken **Plus**

	EVS 7010
Design	**VitroLine / ArtLine**
Bediening	Sensorbediening
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs
Vacumeertechniek	
3 vacumeerstanden	■
3 sealstanden	■
Capaciteit pomp 4 m3/h	■
Bereidingssysteem met symbolen	■
Maximale vacumeerzak 250 x 350 mm	■
Inhoud vacumeerruimte 8 liter	■
Gebruiksmogelijkheden	
Voorbereiden voor sous-vide koken	■
Langere houdbaarheid levensmiddelen	■
Marineren van levensmiddelen	■
Portioneren van levensmiddelen	■
Hersluiten van verpakkingen	■
Bedieningsgemak	
Push2Open	■
Volledig uittrekbare geleiders voor het eenvoudig vullen en uitnemen	■
Meegeleverde accessoires	
50 Kleine vacumeerzakken (180 x 280)	■
50 Grote vacumeerzakken (240 x 350)	■
Aansluitkabel voor vacumeerbakjes	■
Kookboek voor sous-vide koken	■
Technische gegevens	
Nismaten b x h x d in cm 59,5 x 14,1 x 57,0	■
Aansluitwaarde 0,3 kW	■
Consumentenadviesprijs	**€ 2.219,-**

BEDIENING KOOKPLATEN

De intuïtieve bediening van de inductiekookplaten zorgt ervoor dat u alle focus kunt houden op wat er gebeurt in uw pannen. Elke kookplaat heeft daarnaast een aantal functies die voor extra gemak zorgen, zoals ‘Stop&Go’ en ‘Warmhouden’. Bij Stop&Go schakelt u met één toets alle kookzones naar stand 1. Handig als bijvoorbeeld de deurbel of telefoon gaat.

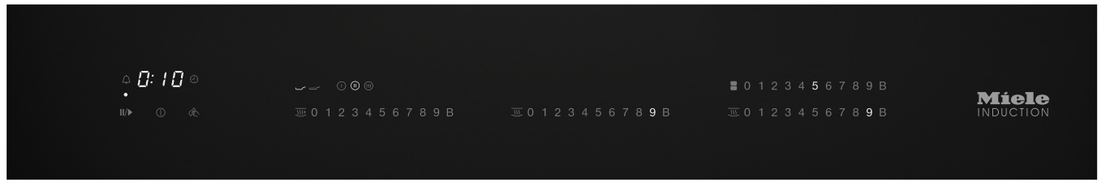

SmartSelect White

SmartSelect

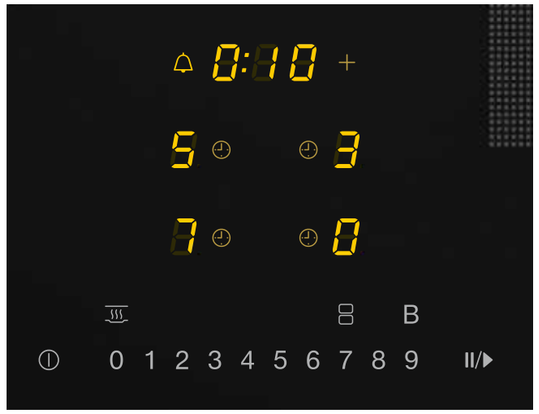

ComfortSelect

EasySelect

INDUCTIE KOOKPLATEN

Alleen bij Miele.

FullSurface

Ontdek de meest flexibele kookplaat ooit. U bepaalt namelijk zelf waar u de pannen plaatst. Als u de pan naar een andere plek verschuift, dan gaat het vermogen en de timer automatisch mee.

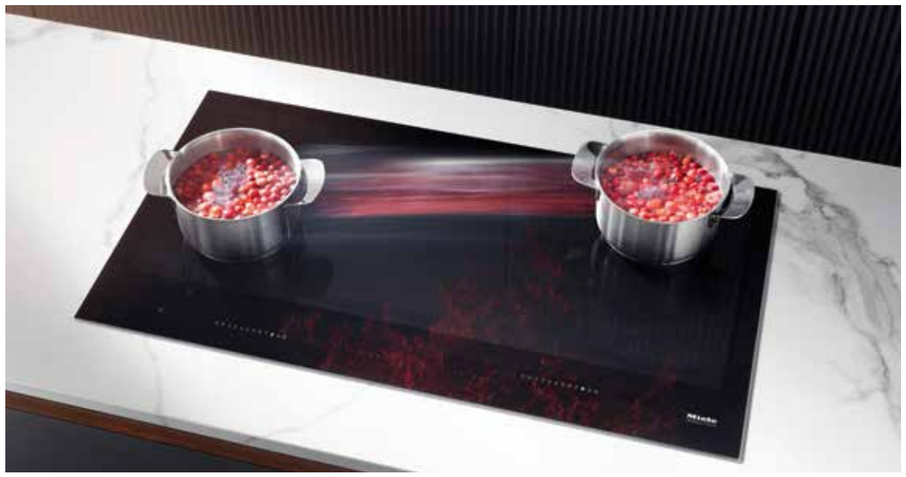

TempControl, nooit was braden zo eenvoudig!

Op een TempControl-kookzone worden uw gerechten op een constante temperatuur gehouden. Er zijn drie braadstanden én een sudderstand beschikbaar. Dit zorgt voor rust en gemak, want u hoeft de vermogensstanden niet meer voortdurend bij te stellen. Naast de eenvoudige bediening staat de veiligheid op de eerste plaats: aanbranden behoort tot het verleden!

Con@ctivity.

Con@ctivity is het innovatieve systeem van Miele waarbij de kookplaat communiceert met de afzuigkap. De afzuigkap reageert automatisch op de instellingen van de kookplaat en past het vermogen daarop aan. Damp en geurtjes worden optimaal uit de keuken gehaald en u bespaart tegelijkertijd energie.

Alle combinaties zijn mogelijk met PowerFlex.

PowerFlex-kookzones zijn bijzonder veelzijdig en flexibel. U kunt op deze kookzone een grote pan, twee kleine pannen, een braadpan of een steelpan plaatsen. Alle combinaties zijn mogelijk. Bovendien heeft de kookplaat door het onovertroffen hoge vermogen van 7,4 kW met inschakeling van de functie TwinBooster, minder tijd nodig om gerechten aan de kook te brengen.

ComfortSelect.

U kunt bij deze bedieningsvorm vermogensstanden en tijden snel en intuïtief instellen. Voor elke kookzone is er een van achter verlichte cijferreeks. Zijn de kookzones uitgeschakeld, dan zijn de cijferreeksen onzichtbaar, wat ingetogen en elegant oogt.

Inductiekookplaten



	KM 7262 FR	KM 7464 FR	KM 7564 FL	KM 7474 FR	KM 7474 FL	KM 7574 FL
Design						
Randlijst	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Bediening	EasySelect	ComfortSelect	SmartSelect	ComfortSelect	ComfortSelect	SmartSelect
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen			■		■	■
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging			■			
Uitvoering						
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	4 / -	4 / 2	4 / 4	4 / 2	4 / 2	4 / 2
PowerFlex-kookzone in cm		Ø 15 - 23	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
PowerFlex-zones						
PowerFlex-kookzone links in cm			Ø 23 - 39			Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW			3,4 / 4,8 / 7,3			3,4 / 4,8 / 7,3
PowerFlex-kookzone midden in cm						
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW						
PowerFlex-kookzone rechts in cm		Ø 23 - 39	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW		3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Kookzones						
Afmeting kookzone links voor in cm	Ø 16 - 23	Ø 14 - 19		Ø 16 - 22	Ø 16 - 22	Ø 16 - 22
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,3 / 3 / 3,65	1,85 / 2,5 / 3		2,3 / 3 / 3,65	2,3 / 3 / 3,65	2,3 / 3 / 3,65
Afmeting kookzone links achter in cm	Ø 10 - 16	Ø 10 - 16		Ø 10 - 16	Ø 10 - 16	Midden Ø 10 - 16
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,4 / 1,7 / 2,2	1,4 / 1,7 / 2,2		1,4 / 1,7 / 2,2	1,4 / 1,7 / 2,2	1,4 / 1,7 / 2,2
Afmeting kookzone rechts achter in cm	Ø 19 / 19 - 29					
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65					
Afmeting kookzone rechts voor in cm	Ø 14 - 20					
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,85 / 2,5 / 3					
Bedieningsgemak						
TempControl-kookzone						
Warmhoudfunctie	■	■	■	■	■	■
Kookwekker	■	■	■	■	■	■
Aankookautomaat	■	■	■	■	■	■
Stop&Go-functie	■	■	■	■	■	■
Schoonmaakvergrendeling						■
Con@ctivity		■	■	■	■	■
Miele@home		■	■	■	■	
Panherkening	■	■	■	■	■	■
Veiligheid						
Uitschakeling ontbreken pan	■	■	■	■	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■	■	■	■	■
Technische gegevens						
Afmetingen kookplaat in cm	61,4 x 51	62,6 x 52,6	62 x 52	80,6 x 52,6	80 x 52	80 x 52
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	4,8	5,2	5,1	5,2	5,1	5,1
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm			60-62,4 x 50-52,4		78-80,4 x 50-52,4	78-80,4 x 50-52,4
Nismaten opliggend in cm	60 x 50	56-60 x 49-50	60 x 50	78 x 50	78 x 50	78 x 50
Aansluitwaarde in kW	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Consumentenadviesprijs	**€ 999,-**	**€ 1.099,-**	**€ 1.399,-**	**€ 1.299,-**	**€ 1.349,-**	**€ 1.499,-**








Inductiekookplaten



	KM 7575 FR	KM 7575 FL	KM 7594 FL	KM 7684 FL* >>
Design				
Randlijst	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Bediening	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen		■	■	
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging				
Uitvoering				
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	6 / 6	6 / 6	5 / 4	4 / 4
PowerFlex-kookzone in cm	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
PowerFlex-zones				
PowerFlex-kookzone links in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,15 / 3,4 / 3,65	3,15 / 3,4 / 3,65	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
PowerFlex-kookzone midden in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39		
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3		
PowerFlex-kookzone rechts in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Kookzones				
Afmeting kookzone links voor in cm				
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW				
Afmeting kookzone links achter in cm			Midden Ø 18 - 28	
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW			2,6 / 3 / 3,65	
Afmeting kookzone rechts achter in cm				
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW				
Afmeting kookzone rechts voor in cm				
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW				
Bedieningsgemak				
CookAssist				
TempControl-kookzone				
Warmhoudfunctie	■	■	■	■
Kookwekker	■	■	■	■
Aankookautomaat	■	■	■	■
Stop&Go-functie	■	■	■	■
Schoonmaakvergrendeling	■	■	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■	■	■
Miele@home	■	■	■	■
Panherkening	■	■	■	■
Veiligheid				
Uitschakeling ontbreken pan	■	■	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■	■	■
Technische gegevens				
Afmetingen kookplaat in cm	80,6 x 52,6	80 x 52	93,6 x 52	91,6 x 40,8
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	5,2	5,1	5,1	5,1
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm		78-80,4 x 50-52,4	91,6-94 x 50-52,4	89,6-92 x 38,8-41,2
Nismaten opliggend in cm	78 x 50	78 x 50	91,6 x 50	89,6 x 38,8
Aansluitwaarde in kW	11	11	11	7,3
Consumentenadviesprijs	**€ 1.949,-**	**€ 1.999,-**	**€ 2.349,-**	**€ 2.199,-**







*Ideale combinatie met de DownDraft DA 6890

TempControl-inductiekookplaten

	KM 7679 FR TempControl	KM 7879 FL TempControl	KM 7699 FR TempControl	KM 7629 FX TempControl
Design				
Randlijst	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar
Kleur keramisch glas	Zwart	Grafietzwart	Zwart	Zwart
Bediening	SmartSelect	SmartSelect White	SmartSelect	SmartSelect
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen				
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging				
Uitvoering				
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	4 / 2	4 / 2	5 / 2	5 / 2
PowerFlex-kookzone in cm	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
PowerFlex-zones				
PowerFlex-kookzone links in cm				
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW				
PowerFlex-kookzone midden in cm				
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW				
PowerFlex-kookzone rechts in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Kookzones				
Afmeting kookzone links voor in cm	Ø 16 - 22	Ø 16 - 22	Ø 10 - 16	Ø 10 - 16
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,3 / 3 / 3,65	2,3 / 3 / 3,65	1,4 / 1,75 / 2,2	1,4 / 1,75 / 2,2
Afmeting kookzone links achter in cm	Midden Ø 10 - 16	Midden Ø 10 - 16	Ø 16 - 22	Ø 16 - 22
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,4 / 1,75 / 2,2	1,4 / 1,75 / 2,2	2,3 / 3 / 3,65	2,3 / 3 / 3,65
Afmeting kookzone rechts achter in cm			Midden Ø 18 - 28	Midden Ø 18 - 28
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW			2,6 / 3 / 3,65	2,6 / 3 / 3,65
Afmeting kookzone rechts voor in cm				
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW				
Bedieningsgemak				
CookAssist	■	■	■	■
TempControl-kookzone	■	■	■	■
Warmhoudfunctie	■	■	■	■
Kookwekker	■	■	■	■
Aankookautomaat	■	■	■	■
Stop&Go-functie	■	■	■	■
Schoonmaakvergrendeling	■	■	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■	■	■
Miele@home	■	■	■	■
Panherkening	■	■	■	■
Veiligheid				
Uitschakeling ontbreken pan	■	■	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■	■	■
Technische gegevens				
Afmetingen kookplaat in cm	80,6 x 52,6	80 x 52	94,2 x 52,6	92,8 x 51,2
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	4,5	5,1	4,5	5,1
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm		78-80,4 x 50-52,4		90,6-93,2 x 49-51,6
Nismaten opliggend in cm	75-78 x 49-50	75-78 x 49-50	91,6 x 50	
Aansluitwaarde in kW	7,3	7,3	11	11
Consumentenadviesprijs	**€ 2.299,-**	**€ 2.749,-**	**€ 2.699,-**	**€ 2.799,-**









FlexControl-inductiekookplaten

	KM 7999 FL FlexControl
Design	
Randlijst	Volledig integreerbaar
Kleur keramisch glas	Zwart
Bediening	Touch
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen	
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging	
Uitvoering	
TempControl-kookzones / aantal pannen	3 / 5
Kookzones	
Positie	Links
Afmeting kookzone links in cm (BxH)	226 x 382
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,8 / 3,6 / -
Positie	Midden
Afmeting kookzone midden in cm (BxH)	365 x 286
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,8 / 3,6 / -
Positie	Rechts
Afmeting kookzone rechts in cm (BxH)	226 x 382
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,8 / 3,6 / -
Bedieningsgemak	
Assistent programma	■
TempControl-kookzone	■
PowerFlex Plus	■
SilentMove	■
Pan-/Pangrootte herkenning	■
Permanente panherkenning	■
Recall-functie	■
Stop&Go-functie	■
Kookwekker	■
Wisbeveiliging	■
Con@ctivity 3.0	■
Miele@home	■
WiFiConn@ct	■
Automatisch uitschakelen voor alle kookzones	■
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld signaaltonen)	■
Veiligheid	
Uitschakeling ontbreken pan	■
Ingebruiknamebeveiliging	■
Restwarmte aanduiding	■
Technische gegevens	
Afmetingen kookplaat in cm (hxbxd)	6,7x93,6x52
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	6,7
Nismaten volledig integreerbaar (b x d) in cm	91,6-94 x 50-52,4
Nismaten opliggend (b x d) in cm	91,6x50
Aansluitwaarde in kW	10,8
Consumentenadviesprijs	**€ 4.599,-**

FullSurface-Inductiekookplaten

	KM 7667 FL	**KM 7678 FL**	**KM 7697 FL**	**KM 7897 FL**
Design				
Randlijst	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart	Zwart	Grafietzwart
Bediening	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect White
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen	■	■	■	
Geschikt voor combinatie SmartLine werkbladafzuiging	■			
Uitvoering				
FullSurface-kookzone / aantal pannen	1 / 4	1 / 6	1 / 6	1 / 6
Afmeting plaatsen pannen in cm	57 x 39	74 x 38	87 x 38	87 x 38
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,6 / 3,3 / 3,65	2,6 / 3,3 / 3,65	2,6 / 3,3 / 3,65	2,6 / 3,3 / 3,65
Bedieningsgemak				
Positie assistent	■	■	■	■
SilentMove				■
Warmhoudfunctie	■	■	■	■
Kookwekker	■	■	■	■
Aankookautomaat	■	■	■	■
Stop&Go-functie	■	■	■	■
Schoonmaakvergrendeling	■	■	■	■
Con@ctivity	■	■	■	■
Miele@home	■	■	■	■
WiFiConn@ct	■	■	■	■
Panherkening	■	■	■	■
Veiligheid				
Uitschakeling ontbreken pan	■	■	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■	■	■
Technische gegevens				
Afmetingen kookplaat in cm	62 x 52	80 x 52	93,6 x 52	93,6 x 52
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	5,1	5,1	5,1	5,1
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm	60-62,4 x 50-52,4	78-80,4 x 50-52,4	91,6-94 x 50-52,4	91,6-94 x 50-52,4
Nismaten opliggend in cm	60 x 50	78 x 50	91,6 x 50	91,6 x 50
Aansluitwaarde in kW	7,3	11	11	11
Consumentenadviesprijs	**€ 1.799,-**	**€ 2.349,-**	**€ 2.849,-**	**€ 2.949,-**

Gaskookplaten

	KM 3014 G	KM 3034-1 G	KM 3054-1 G	KM 2014 G	KM 2334 G
Design					
Ondergrond	Zwart glas	Zwart glas	Zwart glas	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Bediening	Knoppen	Knoppen	Knoppen	Knoppen	Knoppen
Roestvrijstalen randlijst	■	■	■		
Uitvoering					
Aantal kookzones	3	5	5	4	5
Wokbrander					■
Dual wokbrander	■	■	■	■	
Vermogen wokbrander in kW	4,7	4,7	4,7	4,2	4
Vermogen sterkbrander in kW		2,7	2,7		
Vermogen normaalbrander in kW	1,7	1,7 / 1,7	1,7 / 1,75	1,75 / 1,75	2 / 2 / 1,7
Vermogen spaarbrander in kW	1	1	1	1	1
Bedieningsgemak					
Elektronische vonkontsteking	■	■	■	■	■
QuickStart		■	■		
Pannendragers van gietijzer	■	■	■	■	■
Vaatwasserbestendige pannendragers	■	■	■		■
Veiligheid					
GasStop	■	■	■	■	■
ReStart		■	■		
Meegeleverde accessoires					
Wokring	■	■	■		■
Combiring voor kleinere pannen	■	■	■		■
Technische gegevens					
Maten kookplaat b x d in cm	62,6 x 52,6	80,6 x 52,6	94,2 x 52,6	65 x 52	77 x 50,8
Hoogte inclusief aansluitblok in cm	7,1	7,1	7,1	5,4	10
Volledig integreerbaar					
Nismaten b x d in cm	60 x 50	78 x 50	91,6 x 50	56 x 48	75 x 49
Aansluitwaarde in kW	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Consumentenadviesprijs	**€ 969,-**	**€ 1.549,-**	**€ 1.699,-**	**€ 879,-**	**€ 1.139,-**

>>

Gaskookplaten

	KM 2356 G	KM 2357 G
Design		
Ondergrond	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Bediening	Knoppen	Knoppen
Randlijst	Roestvrij staal	
Uitvoering		
Aantal kookzones	5	5
Wokbrander		
Dual wokbrander	■	■
Vermogen wokbrander in kW	4,5	4,5
Vermogen sterkbrander in kW	2,7	2,7
Vermogen normaalbrander in kW	1,7 / 1,7	1,7 / 1,7
Vermogen spaarbrander in kW	1	1
Bedieningsgemak		
Elektronische vonkontsteking	■	■
QuickStart	■	■
Pannendragers van gietijzer	■	■
Vaatwasserbestendige pannendragers	■	■
Veiligheid		
GasStop	■	■
ReStart	■	■
Meegeleverde accessoires		
Wokring	■	■
Combiring voor kleinere pannen	■	■
Technische gegevens		
Maten kookplaat b x d in cm	88,8 x 50,8	89,2 x 51,2
Hoogte inclusief aansluitblok in cm	10,1	10,1
Volledig integreerbaar		■
Nismaten b x d in cm	86,2 x 49	89,4 x 81,4
Aansluitwaarde in kW	0,025	0,025
Consumentenadviesprijs	**€ 1.599,-**	**€ 1.649,-**

INDUCTIEKOOKPLATEN MET **AFZUIGING**

Alleen bij Miele.

Con@ctivity.

Con@ctivity is het innovatieve systeem van Miele waarbij de afzuiging communiceert met de kookplaat. De afzuiging reageert automatisch op de instellingen van de kookplaat en past het vermogen daarop aan. Damp en geurtjes worden optimaal uit de keuken gehaald en u bespaart tegelijkertijd energie.

Onovertroffen snelheid

PowerFlex (XL) zones zijn bijzonder veelzijdig en flexibel. U kunt op deze kookzones een grote pan, twee kleine pannen, een braadpan of een steelpan plaatsen: alle combinaties zijn mogelijk. Uniek is de onovertroffen snelheid met een TwinBooster-vermogen tot wel 7,3 kW.

MONTAGE ADVIES

INDUCTIEKOOKPLAAT MET AFZUIGING.

Deze kookplaat is geschikt voor luchtafvoer en circulatie. De motor is draaibaar waardoor u makkelijk de uitblaasrichting kunt aanpassen naar het ontwerp van de keuken. Om de installatie en aansluiting van afzuiging zo eenvoudig mogelijk te maken, bieden wij een assortiment onderdelen aan. Deze onderdelen zorgen voor een optimale werking van de werkbladafzuiging.

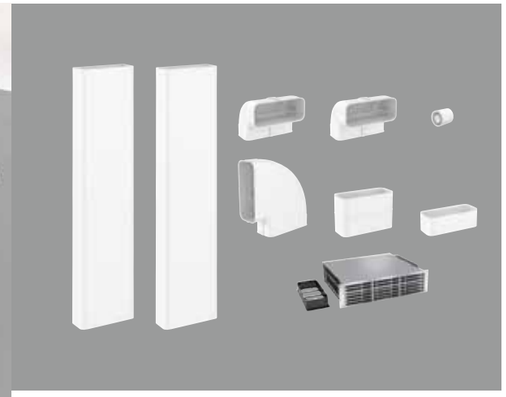

Recirculatie-set: DFKS-U

Artikelomschrijving	Artikel	Aantal	Artikelnummer
Luchtafvoerafkanaal bocht verticaal 90° 170 mm	DFK-BV 90	2	10811410
Luchtafvoerkanaal 1000 mm	DFK-R 1000	2	10811340
Verbindingsstuk luchtafvoerkanaal	DFK-V	1	10811360
Verlengstuk luchtafvoerkanaal	DFK-L	1	11051270
Luchtafvoerkanaal bocht horizontaal 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Afdichtingstape 10 m	DFK-DB	1	10820390
FilterBox voor circulatiesysteem incl. regenereerbaar actief koolstoffilter	DUU 1000-2	1	11207310
Set installatie tekeningen		1	11292960
Complete set DFKS-U			**11250350**
Consumentenadviesprijs			**€ 549,-**

Luchtafvoerset: DFKS-A-1

Artikelomschrijving	Artikel	Aantal	Artikelnummer
Luchtafvoerafkanaal bocht verticaal 90° 170 mm	DFK-BV 90	1	10811410
Luchtafvoerkanaal 1000 mm	DFK-R 1000	1	10811340
Luchtafvoerkanaal bocht horizontaal 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Verloopstuk vlak/rond	DFK-A	1	10811430
Verlengstuk afvoerkanaal	DFK-A 90	1	11590720
Afdichtingstape 10 m	DFK-DB	1	10820390
Muurkast	DMK 150-1	1	11258630
Set installatie tekeningen		1	11292950
Complete set DFKS-A-1			**11250360**
Consumentenadviesprijs			**€ 399,-**

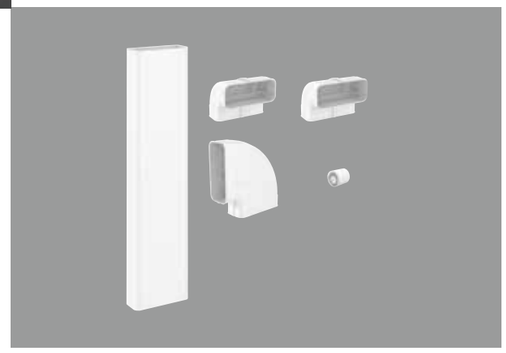

Basisset: DFKS

Artikelomschrijving	Artikel	Aantal	Artikelnummer
Luchtafvoerafkanaal bocht verticaal 90° 170 mm	DFK-BV 90	2	10811410
Luchtafvoerkanaal 1000 mm	DFK-R 1000	1	10811340
Luchtafvoerkanaal bocht horizontaal 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Afdichtingstape 10 m	DFK-DB	1	10820390
Set installatie tekeningen		1	
Complete set DFKS			**11306320**
Consumentenadviesprijs			**€ 139,-**

Inductiekookplaten met afzuiging

	KMDA 7634 FR	KMDA 7634 FL	KMDA 7476 FR	KMDA 7476 FL
Design				
Randlijst	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
Bediening	SmartSelect	SmartSelect	ComfortSelect Plus	ComfortSelect Plus
Rooster volledig geïntegreerd	■	■	■	■
Uitvoering				
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Afmeting Powerflex-kookzone in cm	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23	Ø 15 - 23
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
Afmeting Powerflex-kookzone vergroting in cm	Ø 23 - 39	Ø 23 - 39	Ø 23 - 46	Ø 23 - 46
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Bedieningsgemak				
Warmhoudfunctie Plus	■	■	■	■
Panherkenning	■	■	■	■
Kookwekker	■	■	■	■
Aankookautomaat	■	■	■	■
Stop&Go-functie	■	■	■	■
Con@ctivity	■	■	■	■
Miele@home	■	■	■	■
Veiligheid				
Uitschakeling ontbreken pan	■	■	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■	■	■
Specificaties werkbladafzuiging				
Afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. dB(A)	570 / 73	570 / 73	580 / 73	580 / 73
Afzuigcapaciteit luchtcirculatie (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. dB(A)	510 / 75	510 / 75	510 / 70	510 / 70
Ombouwset voor luchtcirculatie incl. regenereerbaar filter	DUU 1000-2	DUU 1000-2	DUU 1000-2	DUU 1000-2
Regenereerbare filters voor luchtcirculatie	DKF 1000-R	DKF 1000-R	DKF 1000-R	DKF 1000-R
Bedieningsgemak				
Roestvrijstalen vaatwasserbestendig vetfilter	1	1	1	1
Voorzien van CleanCover-afzuigunit	■	■	■	■
Automatische luchtafzuiging achteraf 5 / 15 minuten	■	■	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++	A++
Eco-motor	■	■	■	■
Energieverbruik per jaar in kW	23,8	23,8	27,6	27,6
Montage-instructies	Zie vorige pagina	Zie vorige pagina	Zie vorige pagina	Zie vorige pagina
Technische gegevens				
Afmetingen kookplaat in cm	80,6 x 52,6	80 x 52	80,6 x 52,6	80 x 52
Inbouwhoogte incl. stopcontact in cm	19,4	20	19,4	20
Nismaten volledig integreerbaar b x d in cm		78-80,4 x 50-52,4		78-80,4 x 50-52,4
Nismaten opliggend in cm	78 x 50	78 x 50	78 x 50	78 x 50
Aansluitwaarde in kW	7,5	7,5	7,5	7,5
Consumentenadviesprijs	**€ 3.099,-**	**€ 3.149,-**	**€ 3.199,-**	**€ 3.249,-**

* Bij alle inductiekookplaten met afzuiging dient u een luchtafvoer of recirculatieset apart te bestellen.









SmartLine-kookelementen

	CS 7101-1 FL	CS 7102-1 FL	CS 7612 FL	CS 7641 FL	CS 7632 FL	KM 7667 FL
SmartLine-kookelement	**Gas**	**Gas**	**Inductie**	**Inductie inclusief wokpan**	**Teppanyaki**	**FullSurface-Inductiekookplaat**
Inbouwmogelijkheden	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend	Goed te combineren met SmartLine-kookelementen (zie specificaties op **pag. 94**)
Naadloos aansluitend op de overige elementen	■	■	■	■	■	
Bediening	Knop	Knoppen	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect	
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	Zwart	
Uitvoering						
Aantal kookzones	1	2	PowerFlex / 2 kookzones	Inductiewok met 1 kookzone	2	
Wokbrander / Dual wokbrander	■ / ■					
Vermogen in kW	4,5	1,7 / 2,7				
PowerFlex-zone in cm			Ø 15 - 23			
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW			2,1 / 3 / 3,65	2,5 / 3 / -		
Powerflex-kookzone vergroting in cm			Ø 23 - 39			
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW			2,1 / 3 / 3,65			
Vermogen teppanyaki in kW					2,6	
Afmeting teppanyaki-zone in cm					30,5 x 35	
Diameter inductiewok				Ø 30		
Bedieningsgemak						**KM 7564 FL**
Elektronische vonkontsteking	■	■				**Inductiekookplaat**
Vaatwasserbestendige pannendragers	■	■				Goed te combineren met SmartLine-kookelementen (zie specificaties op **pag. 87**)
Warmhoudfunctie			■	■	■	
Kookwekker			■	■		
Aankookautomaat			■	■		
Stop&Go-functie			■	■	■	
FlameGuard	■	■				
Veiligheid						
GasStop	■	■				
Uitschakeling ontbreken pan			■	■		
Ingebruiknamebeveiliging			■	■		
Technische gegevens						
Maten kookplaat b x d in cm	37,8 x 52	37,8 x 52	37,8 x 52	37,8 x 52	37,8 x 52	
Hoogte inclusief aansluitblok in cm	9,2	9,2	5,1	12,9	6	
Nismaten inbouw op het werkblad b x d in cm	35,8 x 50	35,8 x 50	35,8 x 50	35,8 x 50	35,8 x 50	
Nismaten inbouw volledig integreerbaar b x d in cm	38,2 x 52,4	38,2 x 52,4	38,2 x 52,4	38,2 x 52,4	38,2 x 52,4	
Aansluitwaarde in kW	0,025	0,025	3,65	3,0	2,6	
Consumentenadviesprijs	**€ 1.199,-**	**€ 1.149,-**	**€ 1.299,-**	**€ 2.499,-**	**€ 2.299,-**	

*** Voor het combineren van meerdere SmartLine-elementen in één uitsparing adviseren wij de tussenlijst CSZL 7000.**

SmartLine-kookelementen

	CSDA 7001*
SmartLine-kookelement	**Werkbladafzuiging**
Naadloos aansluitend op de overige elementen	■
Bediening	SmartSelect
Kleur keramisch glas	Zwart
Rooster volledig geïntegreerd	■
Specificaties afzuiging	
Afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. dB(A)	150 - 535 / 70
Afzuigcapaciteit luchtcirculatie (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. dB(A)	100 - 460 / 78
Bedieningsgemak	
Roestvrijstalen vaatwasserbestendig vetfilter	1
Voorzien van CleanCover-afzuigunit	■
Luchtafzuiging achteraf 5 minuten	■
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	A+
Eco-motor	■
Energieverbruik per jaar in kWh	29,3
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	■
FlameGuard	■
Technische gegevens	
Maat afzuiging b x d in cm	12 x 52
Hoogte inclusief aansluitblok in cm	16,5
Nismaten inbouw op het werkblad b x d in cm	10 x 50
Nismaten inbouw volledig integreerbaar b x d in cm	12,4 x 52,4
Aansluitwaarde in kW	0,17
Consumentenadviesprijs	**€ 1.399,-**

* Bij de CSDA 7001 dient u een luchtafvoer of recirculatieset apart te bestellen.

Voor het combineren van meerdere SmartLine-elementen in één uitsparing adviseren wij de tussenlijst CSZL 7000.

AFZUIGKAPPEN

Alleen bij Miele.

Altijd automatisch de juiste afzuiging.

Dankzij Con@ctivity kan uw afzuigkap communiceren met de kookplaat. Als de Miele-kookplaat wordt ingeschakeld kiest uw afzuigkap automatisch de juiste stand voor een optimaal keukenklimaat. U hoeft zich alleen nog bezig te houden met de bereiding van het gerecht. Om ervoor te zorgen dat er geen kookluchtjes in de keuken achterblijven, blijft de afzuigkap nog even werken en schakelt daarna automatisch uit, wat onnodig energieverbruik voorkomt.

10-laags metalen vetfilter.

De afzuigkappen zijn uitgerust met één of meerdere roestvrijstalen vetfilters die bestaan uit maar liefst tien lagen. Acht lagen van aluminium en twee lagen van roestvrij staal. Deze filters vangen nagenoeg al het vet op. Met de unieke Miele-vetfilters voorkomt u vet op uw omliggende interieur. De filters zijn door het snelkliksysteem gemakkelijk te verwijderen en zijn vaatwasserbestendig. Hierbij ontstaan geen zichtbare verkleuringen, waardoor ze lang mooi blijven.

HighPower led-verlichting.

De led-verlichting is niet alleen mooi, maar ook goed voor het milieu, want een HighPower led-lamp verbruikt slechts 2 Watt en bespaart daarmee veel stroom. Miele HighPower led-lampen verlichten met warme, natuurlijke kleuren de kookplaat gelijkmatig. De lampen hebben een levensduur van maar liefst 20 jaar. Miele gebruikt als eerste leverancier HighPower led-verlichting in haar afzuigkappen.

Afzuigkappen

EILANDSCHOUW

	PUR 98 D	DA 6698 D	DA 6708 D	DA 4208 V	DA 4248 V	DA 7378 D Aura 4.0
Design						
Kleur	Roestvrij staal	Roestvrij staal met zwart glazen bedieningspaneel	Roestvrij staal met zwart glazen bedieningspaneel	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Briljantwit
Breedte van de afzuigkap in cm*	90	90	100	90	100	50 - 70
Individuele aanpassingen mogelijk**	■	■		■	■	
AmbientFragrance / HumidityBalance						■
Uitvoering						
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■	- / ■	■ / ■	■ / -	
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	650 / 69	730 / 65		675 / 70	675 / 70	600 / 73
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	460 / 73	480 / 73	620 / 74	400 / 73	-	
Telescopische afvoerschacht	■	■		■	■	
Bedieningsgemak						
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	3	3	2	3	6	1
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■	■	■	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.		■	■	■	■	■
Miele@home		■	■	■	■	■
Con@ctivity 3.0 ***		■	■	■	■	■
Miele@mobile app						■
Efficiëntie en duurzaamheid						
Wisselstroommotor(AC-motor)	■		■			
Eco-motor (DC-motor)		■		■	■	■
Energie-efficiëntieklasse	A	A++	C	A+	A+	A+
Energieverbruik per jaar in kWh	51,8	32	81	31	31	32
Led-lampen	4	4	4	4	4	2
Ambiente verlichting						■
Voorzien van terugslagklep	■	■		■	■	
Veiligheid						
Uitschakelbeveiliging	■	■	■	■	■	■
Montage-instructies						
Luchtafvoeraansluiting bovenzijde	■	■		■	■	
Diameter ventilatierooster in cm	15	15		15	15	
Montage-instructies voor circulatie						
Ombouwset circulatiesysteem	DUI 32 ****	DUI 32 ****		DUI 32 ****		
Actief koolstoffilter / Regenereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF12-1 / DKF12-R ****	DKF12-1 / DKF12-R ****	DKF20-1 / -	DKF12-1 / DKF 12-R ****		DKF28-R / -
Ontvochtigingsfilter						DAEF 28
Geurflacon Summergarden standaard meegeleverd						■
Technische gegevens						
Totale hoogte afzuigkap bij luchtafvoer in cm	69 - 99	70,5 - 100,5		75,5 - 104,5	75,5 - 104,5	
Totale hoogte afzuigkap bij circulatie in cm	75 - 106	76,5 - 107,5	50 - 140	75,5 - 104,5		70 x 100
Hoogte x breedte x diepte van afzuigkap in cm	7 x 89,8 x 59,8	8,5 x 89,8 x 59,8	11,15 x 99,8 x 69,8	7 x 89,8 x 59,8	7 x 119,8 x 69,8	
Maatvoering afzuigkap (Ø x H) in cm						50 x 44
Aansluitwaarde in kW	0,23	0,117	0,156	0,292	0,292	0,135
Consumentenadviesprijs	**€ 1.819,-**	**€ 3.189,-**	**€ 3.289,-**	**€ 3.339,-**	**€ 3.639,-**	**€ 4.999,-**

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

** Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of bel 0347-3788 88.

*** Con@ctivity 3.0 is WiFiConn@ct

**** Niet inbegrepen

Afzuigkappen

PLAFONDUNIT

	DA 2808
Design	
Kleur	Roestvrij staal met CleanSteel / briljantwit
Breedte van de afzuigkap in cm*	90
Geschikt voor externe motor	
Uitvoering	
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	725 / 65
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	535 / 72
Bedieningsgemak	
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	2
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■
Miele@home	■
Con@ctivity 3.0 **	■
Efficiëntie en duurzaamheid	
Eco-motor (DC-motor)	■
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energieverbruik per jaar in kWh	28
Led-lampen	4
Voorzien van terugslagklep	■
Veiligheid	
Uitschakelbeveiliging	■
Meegeleverde accessoires	
Afstandsbediening	
Montage-instructies	
Luchtafvoeraansluitingzijkant, boven- en achterzijde	■
Diameter ventilatierooster 15 cm	■
Montage-instructies voor circulatie	
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 2900 ***
Actief koolstoffilter / Regenereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF 20-1 *** / -
Technische gegevens	
Totale hoogte afzuigkap bij luchtafvoer en circulatie in cm	31,2
Totale hoogte afzuigkap bij externe uitvoering in cm	17,8
Hoogte x breedte x diepte van afzuigkap in cm	50 x 88 x 31,2
Aansluitwaarde in kW	0,117
Consumentenadviesprijs	**€ 2.219,-**
Consumentenadviesprijs (Variant geschikt voor externe motor)	**€ 2.169,-**

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

** Con@ctivity 3.0 is WiFiConn@ct

*** Niet inbegrepen

Afzuigkappen
DOWNDRAFT

	DA 6890
Design	
Ideale combinatie met de kookplaat KM 7684 FL	
Kleur	Roestvrij staal
Breedte van de afzuigkap in cm	90
Uitvoering	
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	710 / 69
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	640 / 74
Bedieningsgemak	
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	2
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■
Efficiëntie en duurzaamheid	
Wisselstroommotor (AC-motor)	■
Eco-motor (DC-motor)	
Energie-efficiëntieklasse	C
Energieverbruik per jaar in kWh	109,9
Led-lampen	■
Voorzien van terugslagklep	
Veiligheid	
Uitschakelbeveiliging	■
Montage-instructies	
Afstand DownDraft en achterzijde kookplaat in cm	3
Telescopische afvoerschacht	
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde, zijkant en bodem	■
Diameter ventilatierooster in cm	15
Montage-instructies voor circulatie*	
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 151 **
Actief koolstoffilter / Regenereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF 22-1 ** / -
Technische gegevens	
Hoogte x breedte x diepte van afzuigkap in cm	40 x 91,6 x 36,1
Aansluitwaarde in kW	0,28
Consumentenadviesprijs	**€ 2.319,-**

* U kunt voor het ombouwen naar circulatie ook de DUU 1000-2 (inclusief de DKF 1000-R) bestellen.

** Niet inbegrepen

Afzuigkappen

WANDSCHOUW



	PUR 98 W	DA 9091 W	DA 6096 W	DA 4288 W	DA 4298 W
Design					
Kleur	Roestvrij staal	Obsidiaanzwart, grafietgrijs	Obsidiaanzwart	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Breedte van de afzuigkap in cm*	90	88	90	75	90
Individuele aanpassingen mogelijk**	■			■	■
Uitvoering					
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	650 / 67	670/nnb* (*zie miele.nl)	650 / 66	630 / 64	630 / 64
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	460 / 71	605/nnb* (*zie miele.nl)	520 / 71	460 / 73	460 / 73
Bedieningsgemak					
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	3	1	1	2	3
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■	■	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.				■	■
Miele@home				■	■
Con@ctivity 3.0 ***				■	■
Efficiëntie en duurzaamheid					
Wisselstroommotor (AC-motor)	■		■		
Eco-motor (DC-motor)				■	■
Energie-efficiëntieklasse	A	B	B	A++	A++
Energieverbruik per jaar in kWh	49,7	67,7	70,4	25	25
Led-lampen	3	1	2	3	3
Ambiente verlichting					
Voorzien van terugslagklep	■	■	■	■	■
Veiligheid					
Uitschakelbeveiliging	■	■	■	■	■
Montage-instructies					
Telescopische afvoerschacht	■			■	■
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■	■	■	■ / -	■
Diameter ventilatierooster in cm	15	15	15	15	15
Extra accessoire: schouw voor luchtafvoer naar boven		DADC 9000 ****	DADC 6000 ****		
Montage-instructies voor circulatie					
Ombouwset circulatiesysteem	DUW 20 ****			DUW 20 ****	DUW 20 ****
Actief koolstoffilter / Regenereerbaar Longlife- koolstoffilter	DKF12-1 / DKF12-R ****	DKF 29/DKF 29-R ****	DKF25-1 / DKF25-R ****	DKF12-1 / DKF12-R ****	DKF12-1 / DKF12-R ****
Technische gegevens					
Totale hoogte afzuigkap bij luchtafvoer in cm	68,5 – 100,5	50	54,7	68,5 – 100,5	68,5 – 100,5
Totale hoogte afzuigkap bij circulatie in cm	68,5 – 100,5	50	54,7	81,5 – 113,5	81,5 – 113,5
Hoogte x breedte x diepte van afzuigkap in cm	6,2 x 89,8 x 50	50 x 88 x 25,6	54,7 x 89,8 x 52,3	6,2 x / 74,8 x 50	6,2 x 89,8 x 50
Aansluitwaarde in kW	0,23	0,203	0,21	0,086	0,089
Consumentenadviesprijs	**€ 989,-**	**€ 1.059**	**€ 1.189,-**	**€ 1.489,-**	**€ 1.539,-**

>>

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

** Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of bel 0347-3788 88.

*** Con@ctivity 3.0 is WiFiConn@ct

**** Niet inbegrepen

Afzuigkappen

WANDSCHOUW

	DA 4228 W	DA 6498 W	DA 7198 W	DA 6698 W	DA 6999 W Pearl
Design					
Kleur	Roestvrij staal	Obsidiaanzwart	Obsidiaanzwart / Grafietgrijs	Roestvrij staal met zwart glazen bedieningspaneel	Briljantwit
Breedte van de afzuigkap in cm*	120	90	90	90	90
Individuele aanpassingen mogelijk**	■			■	
Uitvoering					
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / -	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	630 / 64	610 / 64	600 / 72	640 / 63	620 / 64
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)		490 / 69	375 / 75	460 / 72	470 / 70
Bedieningsgemak					
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	4	1	1	3	1
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■	■	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■	■	■	■	■
Miele@home	■	■	■	■	■
Miele@mobile app	■				■
Con@ctivity 3.0 ***	■	■	■	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid					
Wisselstroommotor (AC-motor)	■				
Eco-motor (DC-motor)		■	■	■	■
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A+	A++	A++
Energieverbruik per jaar in kWh	29	25	26	25	28
Led-lampen	3	2	2	3	Rondom / dimfunctie
Ambiente verlichting					■
Voorzien van terugslagklep	■	■	■	■	■
Veiligheid					
Uitschakelbeveiliging	■	■	■	■	■
Montage-instructies					
Telescopische afvoerschacht	■			■	
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■	■	■	■	■
Diameter ventilatierooster in cm	15	15	15	15	15
Extra accessoire: schouw voor luchtafvoer naar boven		DADC 6000 ****	DADC 7000 ****		DADC 6000
Montage-instructies voor circulatie					
Ombouwset circulatiesysteem				DUW 20 ****	
Actief koolstoffilter / Regenereerbaar Longlife-koolstoffilter		DKF25-1 / DKF25-R ****	DKF11-1 / DKF11-R ****	DKF12-1 / DKF12-R ****	DKF25-1 / DKF25-R ****
Technische gegevens					
Totale hoogte afzuigkap bij luchtafvoer in cm	68,5 – 100,5	55	44	71 – 103	58,3
Totale hoogte afzuigkap bij circulatie in cm		55	44	84 – 116	58,3
Hoogte x breedte x diepte van afzuigkap in cm	6,2 x 119,8 x 50	55 x 89,8 x 52,5	44 x 88 x 43,3	8,5 x 89,8 x 50	58,3 x 90 x 53,7
Aansluitwaarde in kW	0,086	0,086	0,111	0,089	0,11
Consumentenadviesprijs	**€ 1.699,-**	**€ 1.649,-**	**€ 1.709,-**	**€ 2.209,-**	**€ 2.959,-**

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

** Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of bel 0347-3788 88.

*** Con@ctivity 3.0 is WiFiConn@ct

**** Niet inbegrepen

Afzuigkappen

INBOUWUNITS

Nieuwe Keuken **Plus**

Nieuwe Keuken **Plus**

	DA 2558	DA 2578	DA 2390	DA 2698	DA 2628
Design					
Inbouwunit	■	■	■	■	■
Breedte van de afzuigkap in cm*	55	70	90	90	120
Individuele aanpassingen mogelijk**	■	■	■	■	■
Uitvoering					
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / -
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	600 / 67	600 / 67	600 / 64	640 / 62	640 / 62
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	530 / 72	530 / 72	500 / 72	535 / 74	
Bedieningsgemak					
Tiptoetsbediening	■	■	■	■	■
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	1	2	2	2	4
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■	■	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■	■		■	■
Miele@home	■	■		■	■
Con@ctivity 3.0 ***	■	■		■	■
Efficiëntie en duurzaamheid					
Wisselstroommotor (AC-motor)	■	■	■		
Eco-motor (DC-motor)				■	■
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A	A+	A+
Energieverbruik per jaar in kWh	52	52	55,3	29	27
Led-lampen	2	2	4	4	3
Voorzien van terugslagklep	■	■	■	■	■
Veiligheid					
Uitschakelbeveiliging	■	■	■	■	■
Montage-instructies					
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■	■	■	■	■
Diameter ventilatierooster in cm	15	15	15	15	15
Montage-instructies voor circulatie					
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 151 ****	DUU 151 ****	DUU 150 ****	DUU 151 ****	
Actief koolstoffilter / Regenereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF15-1 **** / -	DKF15-1 **** / -	DKF19-1 **** / -	DKF19-1 **** / -	
Technische gegevens					
Hoogte x breedte x diepte in cm	50 x 53,2 x 37,2	50 x 70,2 x 40,2	63 x 88,4 x 29,7	3,1 x 88,4 x 29,7	3,1 x 118,4 x 29,7
Diepte externe uitvoering		16,3 cm			
Aansluitwaarde in kW	0,226	0,226	0,23	0,092	0,935
Consumentenadviesprijs	**€ 749,-**	**€ 849,-**	**€ 1.099,-**	**€ 1.779,-**	**€ 2.159,-**

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

** Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of bel 0347-3788 88.

*** Con@ctivity 3.0 is WiFiConn@ct

**** Niet inbegrepen

Afzuigkappen

VLAKSCHERM

Nieuwe Keuken **Plus**

	DA 3466	DA 3496	DA 3698
Design			
Inbouwunit	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Breedte van de afzuigkap in cm*	60	90	90
Individuele aanpassingen mogelijk**			■
Uitvoering			
Luchtafvoer, geschikt voor luchtcirculatie	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	550 / 64	550 / 64	635 / 63
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	350 / 72	350 / 72	530 / 73
Bedieningsgemak			
Tiptoetsbediening	■	■	■
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	1	2	2
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.			■
Miele@home			■
Con@ctivity 3.0 ***			■
Efficiëntie en duurzaamheid			
Wisselstroommotor (AC-motor)	■	■	
Eco-motor (DC-motor)			■
Energie-efficiëntieklasse	B	B	A++
Energieverbruik per jaar in kWh	69,5	69,5	26
Led-lampen	2	2	3
Voorzien van terugslagklep	■	■	■
Veiligheid			
Uitschakelbeveiliging	■	■	■
Montage-instructies			
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	boven	boven	■
Diameter ventilatierooster in cm	15	15	15
Montage-instructies voor circulatie			
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 150 / DUU 151	DUU 150 / DUU 151	DUU 150 / DUU 151
Actief koolstoffilter / Regenereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF 13-1 / -	DKF 13-1 / -	DKF 19-1 / -
Volledige integratie voor inbouw keukenkast	DAR 3000		
Technische gegevens			
Hoogte x breedte x diepte in cm	34 x 59,5 x 27,5	34 x 89,5 x 27,5	1,4 x 89,3 x 30,9 - 47
Diepte externe uitvoering			
Aansluitwaarde in kW	0,19	0,19	0,089
Consumentenadviesprijs	**€ 599,-**	**€ 799,-**	**€ 1.989,-**

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

** Voor individuele aanpassingen en mogelijkheden verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling Verkoop Binnendienst (verkoopbinnendienst@miele.nl).

*** Con@ctivity 3.0 is WiFiConn@ct

VAATWASSERS

Alleen bij Miele.

AutoDos

Door de unieke innovatie van Miele kunt u in de vaatwasser een PowerDisk plaatsen met reinigingsmiddel voor circa 20 afwasbeurten. De elektronica zorgt voor exact de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel afgestemd op uw vuile vaat. Met als resultaat superieure reiniging en overdosering is verleden tijd. Via ShopConn@ct kunt u eenvoudig met de Miele@mobile app nieuwe Powerdisks bestellen.

Bescherming tegen waterschade is gegarandeerd.

Om waterschade te voorkomen zijn alle vaatwassers voorzien van het Waterproofsysteem. Mocht er schade zijn als gevolg van een defect aan het waterbeveiligingssysteem, dan bent u daarvoor 20 jaar volledig verzekerd.*

Flexibiliteit voor perfecte behandeling van uw bestek, glas en servies.

Miele introduceert de 3D MultiFlex-lade. Deze lade kunt u in de hoogte, diepte en breedte verstellen. Ideaal voor klein vaatwerk of wanneer u in het bovenrek hoge glazen wilt zetten. Het bovenrek biedt flexibele rekjes voor klein vaatwerk of extra kopjes.
Door het MultiComfort kunnen in het onderrek borden van uiteenlopend formaat (tot 35 cm Ø) verdeeld worden over drie rijen. Ook snijplanken, dienbladen en bijvoorbeeld schalen of glazen kunnen daar gemakkelijk en ruimtebesparend worden geplaatst.

De beste reiniging van uw glazen.

Zacht water is goed voor een grondige reiniging van het vaatwerk, maar tast glaswerk aan. Daarom zijn onze vaatwassers voorzien van Perfect GlassCare. Zo weet u zeker dat uw glazen in de vaatwasser zorgvuldig en voorzichtig worden gereinigd, zodat u er langer plezier van heeft.

SensorDry.

De temperatuur in de keuken en de hoeveelheid vaatwerk in de vaatwasser zijn van invloed op het droogproces. SensorDry in het programma Automatic zorgt ook bij niet ideale omstandigheden voor een optimaal droogresultaat.

AutoOpen–droging.

Aan het einde van het spoelprogramma gaat de deur van de vaatwasser automatisch open. Zo kan er frisse lucht bij het serviesgoed komen en droogt zelfs vaatwerk zoals plastic borden streeploos. Door een speciale luchtcirculatie is uw aanrechtblad beschermd tegen vocht.

ComfortClose – praktisch deursysteem.

Geniet van het bijzonder licht openen en sluiten van de deur. De deur blijft in elke gewenste stand staan.

Automatisch sluitende deur.

Dankzij AutoClose van Miele sluit de deur van de vaatwasser zich automatisch en heel zacht. Een licht contact tussen deur en apparaat is voldoende om de vaatwasser motorgesteund vanzelf te laten sluiten.

Knock2open - perfect voor greeploze keukens.

Na twee klopjes op de deur van de volledig geïntegreerde vaatwasser gaat deze met een geraffineerd openingsmechanisme volledig automatisch ongeveer 10 cm open.

FlexiTimer met EcoStart – goed voor het milieu en uw portemonnee.

Met EcoStart kunt u milieubewust profiteren van tijdstippen waarop lagere energietarieven gelden. Uw vaatwasser kiest zelf het gunstigste energietarief. U kunt drie verschillende momenten vooraf programmeren en hoeft alleen maar de laatst mogelijke eindtijd vast te leggen. De vaatwasser kiest binnen de ingestelde periode zelf de voordeligste starttijd.

* Dit vereist professionele installatie.

Vaatwassers XXL

VOLLEDIG INTEGREERBAAR

	G 5265 Vi XXL	G 5265 SC VI XXL	G 7155 SC Vi XXL	G 7165 SC Vi XXL - AutoDos >>
Uitvoering				
Uitrusting voor bestek	Bestekkorf	3D MultiFlexlade	Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display met symbolen	Display met symbolen	Tekstdisplay	Tekstdisplay
Geluidsniveau	45 dB	45 dB	43 dB	43 dB
Voorzien van BrilliantLight				
Programma's				
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief	■	■	■	■
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■	■	■	■
Extra stil 55 °C			■	■
Hygiëne 70 °C			■	
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging			- / - / - / - / ■	- / - / - / - / ■
Extra functies				
Express / Intense Zone / AutoDos	■ / - / -	■ / - / -	■ / ■ / -	■ / - / ■
Extra schoon / Extra droog	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Bedieningsgemak				
Turbothermic-circulatiedroging	■	■	■	■
SensorDry	■	■	■	■
AutoOpen-droging	■	■	■	■
Knock2open				
ComfortClose / AutoClose	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Uitgestelde starttijd	■	■	■	■
AutoStart				
Rekuitvoering				
Rekuitvoering	Comfort	Comfort	ExtraComfort	ExtraComfort
Couverts	13	14	14	14
Efficiëntie en duurzaamheid				
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 8,9	6,0 / 8,9	6,0 / 8,9	6,0 / 8,4
Energieverbruik in kWh/100 cycli	73	74	74	64
Energie-efficiëntieklasse* / Geluidsklasse	C / C	C / C	C / B	B / B
Eco feedback			■	■
Filtercontrole			■	■
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■	■	■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk	■	■	■	■
Waterproof-systeem	■	■	■	■
WiFiConn@ct				
Technische gegevens				
Aansluitwaarde in kW	2	2	2,3	2,3
Nismaten h x b x d in cm	84,5-91 x 60 x 57	84,5-91 x 60 x 57	84,5-91 x 60 x 57	84,5-91 x 60 x 57
Consumentenadviesprijs	**€ 1.199,-**	**€ 1.249,-**	**€ 1.449,-**	**€ 1.499,-**

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

Vaatwassers XXL

VOLLEDIG INTEGREERBAAR

	G 7365 SC Vi XXL - AutoDos	G 7565 SC Vi XXL - AutoDos	G 7595 SC Vi XXL K2O - AutoDos	G 7965 SC Vi XXL K2O - AutoDos
Uitvoering				
Uitrusting voor bestek	Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor	M Touch
Geluidsniveau	43 dB	40 dB	40 dB	40 dB
Voorzien van BrilliantLight		■	■	■
Programma's				
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief	■	■	■	■
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■	■	■	■
Extra stil 55 °C	■	■	■	■
Hygiëne 70 °C	■	■	■	■
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging	■ / - / - / - / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■
Extra functies				
Express / Intense Zone / AutoDos	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Extra schoon / Extra droog	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Bedieningsgemak				
Turbothermic-circulatiedroging	■	■	■	■
SensorDry	■	■	■	■
AutoOpen-droging	■	■	■	■
Knock2open			■	■
ComfortClose / AutoClose	■ / -	■ / -	■ / ■	■ / ■
Uitgestelde starttijd	■	■	■	■
AutoStart	■	■	■	■
Rekuitvoering				
Rekuitvoering	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Couverts	14	14	14	14
Efficiëntie en duurzaamheid				
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 8,9	6,0 / 8,9	6,0 / 8,9	6,0 / 8,9
Energieverbruik in kWh/100 cycli	74	74	74	74
Energie-efficiëntieklasse* / Geluidsklasse	C / B	C / B	C / B	C / B
Eco feedback	■	■	■	■
Filtercontrole	■	■	■	■
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■	■	■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk	■	■	■	■
Waterproof-systeem	■	■	■	■
WiFiConn@ct	■	■	■	■
Technische gegevens				
Aansluitwaarde in kW	2,3	2,3	2,3	2,3
Nismaten h x b x d in cm	84,5-91 x 60 x 57	84,5-91 x 60 x 57	84,5-91 x 60 x 57	84,5-91 x 60 x 57
Consumentenadviesprijs	**€ 1.699,-**	**€ 2.099,-**	**€ 2.299,-**	**€ 2.799,-**

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

Vaatwassers

VOLLEDIG INTEGREERBAAR

	G 5050 SC Vi	G 5260 Vi	G 5260 SC Vi
Uitvoering			
Uitrusting voor bestek	Besteklade	Bestekkorf	3D MultiFlexlade
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display met symbolen	Display met symbolen	Display met symbolen
Geluidsniveau	45 dB	45 dB	45 dB
Voorzien van BrilliantLight			
Programma's			
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief	■	■	■
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■	■	■
Extra stil 55 °C			
Hygiëne 70 °C			
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging			
Extra functies			
Express / Intense Zone / AutoDos	■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -
Extra schoon / Extra droog	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Bedieningsgemak			
Turbothermic-circulatiedroging	■	■	■
SensorDry		■	■
AutoOpen-droging		■	■
Knock2open			
ComfortClose / AutoClose	■ / -	■ / -	■ / -
Uitgestelde starttijd	■	■	■
AutoStart			
Rekuitvoering			
Rekuitvoering	Comfort	Comfort	Comfort
Couverts	14	13	14
Efficiëntie en duurzaamheid			
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 8,9	6,0 / 8,9	6,0 / 8,9
Energieverbruik in kWh/100 cycli	95	73	74
Energie-efficiëntieklasse* / Geluidsklasse	E / C	C / C	C / C
Eco feedback			
Filtercontrole			
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■	■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk	■	■	■
Waterproof-systeem	■	■	■
WiFiConn@ct			
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW	2	2	2
Nismaten h x b x d in cm	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0	80,5 - 87,0 x 60,0 x 57,0
Consumentenadviesprijs	**€ 949,-**	**€ 1.149,-**	**€ 1.199,-**

>>

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

Vaatwassers

VOLLEDIG INTEGREERBAAR

	G 7150 SCVi	G 7160 SCVi - AutoDos	G 7360 SCVi – AutoDos	G 7560 SCVi – AutoDos	G 7590 SCVi K2O – AutoDos
Uitvoering					
Uitrusting voor bestek	Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex	Besteklade 3D MultiFlex
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Tekstdisplay	Tekstdisplay	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Geluidsniveau	43 dB	43 dB	43 dB	40 dB	40 dB
Voorzien van BrilliantLight				■	■
Programma's					
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief	■	■	■	■	■
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■	■	■	■	■
Extra stil 55 °C	■	■	■	■	■
Hygiëne 70 °C	■	■	■	■	■
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging	- / - / - / - / - / ■	- / - / - / - / - / ■	■ / - / - / - / - / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■
Extra functies					
Express / Intense Zone / AutoDos	■ / ■ / -	■ / - / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Extra schoon / Extra droog	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Bedieningsgemak					
Turbothermic-circulatiedroging	■	■	■	■	■
SensorDry	■	■	■	■	■
AutoOpen-droging	■	■	■	■	■
Knock2open					■
ComfortClose / AutoClose	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	■ / ■
Uitgestelde starttijd	■	■	■	■	■
AutoStart			■	■	■
Rekuitvoering					
Rekuitvoering	ExtraComfort	ComfortPlus	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Couverts	14	14	14	14	14
Efficiëntie en duurzaamheid					
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 8,9	6,0 / 8,4	6,0 / 8,9	6,0 / 8,9	6,0 / 8,9
Energieverbruik in kWh/100 cycli	74	64	74	74	74
Energie-efficiëntieklasse* / Geluidsklasse	C / B	B / B	C / B	C / B	C / B
Eco feedback	■	■	■	■	■
Filtercontrole	■	■	■	■	■
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■	■	■	■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk	■	■	■	■	■
Waterproof-systeem	■	■	■	■	■
WiFiConn@ct		■	■	■	■
Technische gegevens					
Aansluitwaarde in kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Nismaten h x b x d in cm	80,5-87 x 60 x 57	80,5-87 x 60 x 57	80,5-87 x 60 x 57	80,5-87 x 60 x 57	80,5-87 x 60 x 57
Consumentenadviesprijs	**€ 1.399,-**	**€ 1.449,-**	**€ 1.649,-**	**€ 2.049,-**	**€ 2.249,-**

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

Vaatwassers

VOLLEDIG INTEGREERBAAR

	G 5890 SC Vi
Uitvoering	
Uitrusting voor bestek	Besteklade 3D MultiFlex
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display met symbolen & tekst
Geluidsniveau	43 dB
Voorzien van BrilliantLight	■
Programma's	
ECO 50 / Automatic / Speciaal / Intensief	■
QuickPowerWash - 58 minuten programma	■
Extra stil 55 °C	■
Hygiëne 70 °C	■
Extra programma's zoals SolarSpaar / Zonder bovenrek / Pasta, Paella / Bierglazen / Machine reiniging	■
Extra functies	
Express / Intense Zone / AutoDos	■ / ■ / -
Extra schoon / Extra droog	■ / ■
Bedieningsgemak	
Turbothermic-circulatiedroging	■
SensorDry	■
AutoOpen-droging	■
Knock2open	
ComfortClose / AutoClose	■ / -
Uitgestelde starttijd	■
AutoStart	
Rekuitvoering	
Rekuitvoering	GUK 45P/GOK 45P
Couverts	9
Efficiëntie en duurzaamheid	
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 7,7
Energieverbruik in kWh/100 cycli	55
Energie-efficiëntieklasse* / Geluidsklasse	C / B
Eco feedback	■
Filtercontrole	■
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■
Elektronische profipomp voor variabele spoeldruk	■
Waterproof-systeem	■
WiFiConn@ct	■
Technische gegevens	
Aansluitwaarde in kW	2,1
Nismaten h x b x d in cm	80,5-87 x 45 x 57
Consumentenadviesprijs	**€ 1.549,-**

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

KOELKASTEN

PerfectFresh Active

Met PerfectFresh Active profiteert u nog langer van verse groenten en fruit. De technologie zorgt ervoor dat groente en fruit vijf keer zolang vers blijven door zichtbaar vocht over het voedsel te nevelen. Door deze actieve bevochting worden de perfecte bewaarcondities gecreëerd.

Maximaal gebruiksgemak*

De ruimte in de nieuwe koelkasten is optimaal te benutten. Deurvakken kunnen eenvoudig worden aangepast aan de grootte van de te bewaren items.

Door ComfortSize kunnen bakplaten eenvoudig geplaatst worden boven het versheidssysteem. FlexiTray zorgt voor gemakkelijke toegang tot producten achterin de koelkast.

Individueel verstelbare glasplaat-verlichting

De FlexiLight-glasplaatverlichting verlicht optimaal de inhoud van uw koelkast. De glasplaat kan flexibel op elk inschuif-niveau worden geplaatst.

Tip*
Wilt u de deur dempend sluiten? Dan adviseren wij de accessoire KSC 30. Met deze accessoire voorkomt u het rammelen van flessen in de deur en de deur gaat bij een hoek van minder dan 30 °C automatisch dicht.

KSC 30 **€ 59,95**

* afhankelijk van model

Koelkasten

NISHOOGTE 82 CM

	K 31222 Ui	K 31252 Ui
Uitvoering		
Geschikt voor	Onderbouw	Onderbouw
Verlichting	Led	Led
Deurscharniering rechts	■	Uittrekbare koelwagen
Deurscharniering wisselbaar	■	n.v.t.
Geluidsniveau in dB	35	35
Inhoud		
Totale inhoud in liters	137	132
Inhoud koelgedeelte	137	132
Inhoud diepvriesgedeelte		
Aantal draagplateaus	3	2
Flessenvak binnenkant deur	1	
Bedieningsgemak		
ComfortClean	■	■
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	PicTronic	PicTronic
In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas	■	
SoftClose-deursluiting		■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse*	F	F
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	115 / 0,315	114 / 0,312
SuperKoelen	■	■
Montage-instructies		
Bevestiging	Deur-op-deur	n.v.t.
Geschikt voor side-by-side opstelling	■ / Met model F 31202 Ui	■ / Met model F 31202 Ui
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	60 x 82-88 x 55	60 x 82-88 x 55
Consumentenadviesprijs	**€ 1.119,-**	**€ 1.369,-**

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

Koelkasten

NISHOOGTE 88 CM

Nieuwe Keuken **Plus**

	K 7113 F	K 7114 E	K 7113 D
Uitvoering			
Inbouwmodel geintegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
Design			
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -	LED / -
Bedieningsgemak			
Vershoudsysteem	Groente en fruitlade	Groente en fruitlade	Groente en fruitlade
Bediening			
Bedienconcept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / - / -	■ / - / - / -	■ / - / - / -
Aantal temperatuurzones	1	2	1
Koelgedeelte			
Aantal plateaus	4	3	4
Aantal groentelades	1	1	1
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie efficientie klasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	F / B	E / B	D / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	117 / 0,321	144 / 0,395	75 / 0,205
Veiligheid			
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -	■ / -
Technische gegevens			
Nismaat / Deurbevestiging	88 cm / deur-op-deur	88 cm / deur-op-deur	88 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte / 4*-diepvriesgedeelte in l	144 / -	109 / 15	144 / -
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	10 / 3,8	- / -
Geluid in dB(A) re1pW	33	37	33
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 700
Meegeleverde toebehoren			
Eierrekjes / IJsblokjeshouder	■ / -	■ / ■	■ / -
Consumentenadviesprijs	**€ 669,-**	**€ 769,-**	**€ 819,-**

Koelkasten

NISHOOGTE 102 CM

	K 7233 E	K 7234 E
Uitvoering		
Inbouwmodel geintegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	- / - / - / -	- / - / ■ / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	achteraf te plaatsen / -	achteraf te plaatsen / -
Bediening		
Bedienconcept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Koelgedeelte		
Aantal plateaus	5	4
Aantal vershoudsysteemlades	1	1
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1 / 3	1 / 3
ComfortSize	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie efficientie klasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	E / B	E / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	97 / 0,265	147 / 0,402
Thuisnetwerk		
Miele@home/WifiConn@ct	■ / ■	■ / ■
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	■ / -
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	102 cm / deur-op-deur	102 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	166 / - / -	131 / - / 16
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	9 / 2
Geluid in dB(A) re1pW	34	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / IJsblokjeshouder	■ / -	■ / ■
Consumentenadviesprijs	**€ 1.099,-**	**€ 1.149,-**

Koelkasten

NISHOOGTE 122 CM

Nieuwe Keuken **Plus**

	K 7313 D	K 7314 E	K 7343 D
Uitvoering			
Inbouwmodel geintegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
Design			
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -	LED / -
Bedieningsgemak			
Vershoudsysteem	Groente en fruitlade	Groente en fruitlade	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	- / - / - / -	- / - / - / -	- / ■ / - / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	- / -	- / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	- / -	- / -	achteraf te plaatsen / -
Bediening			
Bedienconcept	TouchControl	TouchControl	SensorTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / - / -	■ / - / - / -	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	1	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	- / - / -	- / - / -	■ / ■ / ■
Koelgedeelte			
Aantal plateaus	5	4	3
Flessenrek van verchroomd metaal			1
Aantal groentelades	1	1	
Aantal vershoudsysteemlades			2
Droge achterwand kunststof			■
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1 / 3	1 / 3	1 / 2
ComfortSize			■
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie efficientie klasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	D / B	E / B	D / C
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	81 / 0,221	147 / 0,404	114 / 0,312
Thuisnetwerk			
Miele@home/WifiConn@ct	- / -	- / -	■ / ■
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	- / -	- / -	■ / -
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	- / -	- / -	■ / -
Technische gegevens			
Nismaat / Deurbevestiging	122 cm / deur-op-deur	122 cm / deur-op-deur	122 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	211 / - / -	180 / - / 15	190 / 67 / -
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	10 / 3,6	- / -
Geluid in dB(A) re1pW	34	34	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 1200
Meegeleverde toebehoren			
Eierrekjes / IJsblokjeshouder	■ / -	■ / ■	■ / -
Consumentenadviesprijs	**€ 999,-**	**€ 1.049,-**	**€ 1.299,-**

Koelkasten

NISHOOGTE 140 CM

	K 7443 D	K 7444 D
Uitvoering		
Inbouwmodel geintegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	- / ■ / - / -	- / ■ / - / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	achteraf te plaatsen / -	achteraf te plaatsen/ -
Bediening		
Bedienconcept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Koelgedeelte		
Aantal plateaus	4	3
Flessenrek van verchroomd metaal	1	1
Aantal vershoudsysteemlades	2	2
Droge achterwand kunststof	■	■
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1 / 3	1 / 3
ComfortSize	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie efficientie klasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	D / B	D / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	114 / 0,312	145 / 0,397
Thuisnetwerk		
Miele@home/WifiConn@ct	■ / ■	■ / ■
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	■ / -
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	140 cm / deur-op-deur	140 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	223 / 67 / -	191 / 67 / 16
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	9 / 2
Geluid in dB(A) re1pW	33	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / IJsblokjeshouder	■ / -	■ / ■
Consumentenadviesprijs	**€ 1.499,-**	**€ 1.549,-**

Koelkasten

NISHOOGTE 178 CM

	K 7733 E	K 7732 E	K 7743 E	K 7744 E
Uitvoering				
Inbouwmodel geintegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
Design				
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -	LED / -	LED / -
Bedieningsgemak				
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	achteraf te plaatsen / -	achteraf te plaatsen / -	achteraf te plaatsen / -	achteraf te plaatsen / -
Bediening				
Bedienconcept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	1	1	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Koelgedeelte				
Aantal plateaus	7	6	5	3
Flessenrek van verchroomd metaal	1		1	1
Aantal vershoudsysteemlades	2	2	3	3
Droge achterwand kunststof			■	■
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	2 / 3	1 / 3	2 / 2	2 / 2
Uittreklade voor 12 flessen of krat		■		
ComfortSize	■	■	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie efficientie klasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	E / C	E / C	E / B	E / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	114 / 0,312	114 / 0,312	156 / 0,427	204 / 0,558
Thuisnetwerk				
Miele@home/WifiConn@ct	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Veiligheid				
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Technische gegevens				
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	309 / - / -	309 / - / -	294 / 98 / -	248 / 98 / 27
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	- / -	- / -	14 / 2
Geluid in dB(A) re1pW	35	35	37	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
Meegeleverde toebehoren				
Eierrekjes / IJsblokjeshouder	■ / -	■ / -	■ / -	■ / ■
Consumentenadviesprijs	**€ 1.349,-**	**€ 1.549,-**	**€ 1.649,-**	**€ 1.699,-**

»

Koelkasten

NISHOOGTE 178 CM

	K 7763 E	K 7773 D	K 7774 D
Uitvoering			
Inbouwmodel geintegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
Design			
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	FlexiLight 2.0 / -	FlexiLight 2.0 / -	FlexiLight 2.0 / -
Verlicht Dynacool-element / PerfectFresh LED verlichting	■ / -	■ / ■	■ / ■
Bedieningsgemak			
Vershoudsysteem	DailyFresh	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active
Actieve bevochtiging in bovenlade		■	■
Indelingssysteem PerfectFresh		■	■
DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	■ / -	■ / ■	■ / ■
Bediening			
Bedienconcept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	1	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Koelgedeelte			
Aantal plateaus/ waarvan verlicht	7 / 4	6 / 4	4 / 2
Flessenrek van verchroomd metaal	1	1	
Aantal vershoudsysteemlades	2	3	3
Droge achterwand cleansteel		■	■
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	2 / 3	2 / 2	2 / 2
ComfortSize	■	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie efficientie klasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	E / C	D / B	D / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	115 / 0,315	125 / 0,342	164 / 0,449
Thuisnetwerk			
Miele@home/WifiConn@ct	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	■ / -	■ / -
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -	■ / -
Technische gegevens			
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	311 / - / -	296 / 98 / -	250 / 98 / 27
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	- / -	- / -	14 / 2
Geluid in dB(A) re1pW	35	32	34
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
Meegeleverde toebehoren			
Eierrekjes / IJsblokjeshouder	■ / -	■ / -	■ / ■
Consumentenadviesprijs	**€ 1.999,-**	**€ 2.349,-**	**€ 2.399,-**

Koel- en diepvrieskasten

NISHOOGTE 178 CM

	KFN 7734 F	KFN 7733 F	KFN 7744 E	KFN 7764 D
Uitvoering				
Inbouwmodel geintegreerd/ onderbouw / deurgeleiding	■ / - / -	■ / - / ■	■ / - / -	■ / - / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
Design				
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -	LED / -	FlexiLight 2.0 / LED
Verlicht Dynacool-element				■
Bedieningsgemak				
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh Pro	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	achteraf te plaatsen / -	- / -	achteraf te plaatsen / -	■ / -
Bediening				
Bedienconcept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Aantal temperatuurzones	2	2	3	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Koelgedeelte				
Aantal plateaus/ waarvan verlicht	5	4	2	5 / 2
Flessenrek van verchroomd metaal		■	■	
Aantal vershoudsysteemlades	1	1	2	1
Droge achterwand kunststof / Droge achterwand cleansteel	- / -	- / -	■ / -	- / ■
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1 / 2	1 / 2	1 / 1	1 / 2
ComfortSize	■	■	■	■
Diepvriesgedeelte				
Aantal diepvrieslades/waarvan op telescoopgeleiders	3 / 0	3 / 0	3 / 0	3 / 3
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie efficientie klasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	F / C	F / C	E / B	D / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	284 / 0,778	284 / 0,778	259 / 0,709	181 / 0,495
Thuisnetwerk				
Miele@home/WifiConn@ct	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Veiligheid				
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Technische gegevens				
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	183 / - / 70	183 / - / 70	174 / 71 / 70	184 / - / 70
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	9 / 5	9 / 5	9 / 5	9 / 5
Geluid in dB(A) re1pW	35	35	35	34
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400
Meegeleverde toebehoren				
Eierrekjes / IJsblokjeshouder	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Consumentenadviesprijs	**€ 1.379,-**	**€ 1.479,-**	**€ 1.779,-**	**€ 2.229,-**

>>

Koel- en diepvrieskasten

NISHOOGTE 178 CM

	KFN 7774 D	KF 7772 B	KFN 7785 D	KFN 7795 D
Uitvoering				
Inbouwmodel geintegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Deurscharniering / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
Design				
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	FlexiLight 2.0 / LED	FlexiLight 2.0 / LED	FlexiLight 2.0 / LED	FlexiLight 2.0 / LED
Verlicht Dynacool-element / PerfectFresh LED verlichting / IceMaker verlichting	■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / - / ■	■ / ■ / ■
Bedieningsgemak				
Vershoudsysteem	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active	DailyFresh	PerfectFresh Active
Actieve bevochtiging in bovenlade / Indelingssysteem PerfectFresh	■ / ■	■ / ■	- / -	■ / ■
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■
IceMaker met vaste wateraansluiting / MyIce met waterreservoir	- / -	- / -	- / ■	■ / -
ComfortClean/Active AirClean Filter	■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
SoftClose/SelfClose	■ / -	■ / ■	■ / -	■ / ■
Bediening				
Bedienconcept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKoelen/SuperFrost/Koelgedeelte uitschakelbaar/Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Aantal temperatuurzones	3	3	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Koelgedeelte				
Aantal plateaus/ waarvan verlicht	3 / 2	4 / 2	3 / 2	2 / 2
Aantal vershoudsysteemlades	2	2	1	2
Droge achterwand cleansteel	■	■	■	■
FlexiTray			1	1
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken	1 / 2	1 / 1	1 / 2	1 / 1
ComfortSize	■	■	■	■
Diepvriesgedeelte				
Aantal diepvrieslades/waarvan op telescoopgeleiders	3 / 3	2 / 0	3 / 3	3 / 3
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie efficientie klasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	D / B	B / B	D / B	D / B
Energieverbruik per jaar / per 24 h in kWh	207 / 0,567	116 / 0,317	183 / 0,501	208 / 0,569
Thuisnetwerk				
Miele@home/WifiConn@ct	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Veiligheid				
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Akoestisch deuralarm /Akoestisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Technische gegevens				
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte /waarvan PerfectFresh-Zone/4*-diepvriesgedeelte in l	175 / 71 / 70	202 / 71 / 54	184 / - / 71	175 / 71 / 71
Bewaartijd bij storing / Diepvries vermogen in kg/24 h	9 / 6	9 / 6	9 / 6	9 / 6
Geluid in dB(A) re1pW	34	33	34	34
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400
Meegeleverde toebehoren				
Eierrekjes / IJsblokjeshouder	■ / ■	■ / ■	■ / -	■ / -
Consumentenadviesprijs	**€ 2.529,-**	**€ 2.629,-**	**€ 2.729,-**	**€ 2.829,-**

Diepvrieskasten

	F 32202 i	FN 30402 i	FN 32402 i	FNS 35402 i	FNS 37405 i
Uitvoering					
Geschikt voor	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Verlichting		Led	Led	Led	Led
Deurscharniering	Rechts	Rechts	Rechts	Links	Links
Deurscharniering wisselbaar	■	■	■	■	■
Geluidsniveau in dB	35	36	37	37	37
Inhoud					
4-sterren-diepvrieszone in liters	100	65	86	158	216
Aantal diepvrieslades	4	3	4	6	8
Bedieningsgemak					
VarioRoom	■	■	■	■	■
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	PicTronic	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
NoFrost		■	■	■	■
SoftClose		■	■	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid					
Energie-efficiëntieklasse*	E	E	E	F	E
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	178 / 0,487	183 / 0,501	192 / 0,526	272 / 0,745	238 / 0,654
SuperFrost	■	■	■	■	■
Miele@home /WiFiConn@ct[1]		■	■	■	■
Optisch en akoestisch deuralarm	■	■	■	■	■
Montage-instructies					
Bevestiging	Deur-op-deur	Deur-op-deur	Deur-op-deur	Deur-op-deur	Deur-op-deur
Side-by-side opstelling				■	■
Technische gegevens					
Nismaten b x h x d in cm	56 - 57 x 87,4 - 89 x 55	56 - 57 x 71,1 - 89 x 55	56 - 57 x 87,4 - 89 x 55	56 - 57 x 139,7 - 141,3 x 55	56 - 57 x 177,2 - 178,8 x 55
Consumentenadviesprijs	**€ 1.019,-**	**€ 1.369,-**	**€ 1.469,-**	**€ 1.979,-**	**€ 2.129,-**

[1] Exclusief communicatiemodule XKS 3130 W.

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

Diepvrieskasten

NISHOOGTE 82 CM

	F 31202 Ui
Uitvoering	
Geschikt voor	Onderbouw
Verlichting	
Deurscharniering	Rechts
Deurscharniering wisselbaar	■
Geluidsniveau in dB	35
Inhoud	
4-sterren-diepvrieszone in liters	95
Aantal diepvrieslades	3
Bedieningsgemak	
VarioRoom	■
SoftClose-deursluiting	
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	ComfortControl
ComfortFrost	■
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse*	E
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	168 / 0,460
SuperFrost	■
Optisch en akoestisch deuralarm	■
Montage-instructies	
Bevestiging	Deur-op-deur
Side-by-side opstelling	■ Met UI-koelkasten
Technische gegevens	
Nismaten b x h x d in cm	60 x 82 - 87 x 55
Consumentenadviesprijs	**€ 1.219,-**

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

WIJNKLIMAAT KASTEN

Alleen bij Miele.

SommelierSet

Aan alles gedacht: glazen gekoeld, wijn gereed voor decanteren en zelfs open wijnflessen perfect op temperatuur. Alles wat u nodig heeft ligt klaar voor gebruik zodat u kunt gaan genieten van uw wijn of champagne.

FlexiFrame (Plus)

U kunt flexibel uw flessen in de wijnklimaatkast plaatsen, zowel in de lengte-als dwarsrichting. Ook uw grote Magnum-flessen kunnen veilig worden bewaard.

Wijnklimaatkasten

	KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
Uitvoering		
Geschikt voor	Inbouw	Inbouw
Beschikbare kleuren	Roestvrij staal met CleanSteel	Obsidiaanzwart / grafietgrijs
Kleur front	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter
Greeploos design	■	■
Meubelfront		
Verlichting	Led	Led
Deurscharniering	Onder	Onder
Deurscharniering wisselbaar		
Geluidsniveau in dB	32	32
Inhoud		
Aantal wijnflessen	18	18
Bedieningsgemak		
Aantal temperatuurzones	1	1
Push2open	■	■
SoftClose-deursluiting	■	■
Actief-air-clean-filter voorkomt geurtjes	■	■
DynaCool	■	■
Aantal houten roosters	2	2
Waarvan houten FlexiFrame-draagplateaus	2	2
3D-presenter		
SommelierSet WSS 6700		
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	TouchControl	TouchControl
Miele@home /WiFiConn@ct [1]	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse*	G	G
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	116 / 0,317	116 / 0,317
Akoestisch en optisch deuralarm	■	■
Montage-instructies		
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Bodemplaat voor perfecte uitlijning tussen twee 45 cm inbouwapparaten**		
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	56 - 56,8 x 45 - 45,2 x 55	56 - 56,8 x 45 - 45,2 x 55
Consumentenadviesprijs	**€ 2.449,-**	**€ 2.449,-**

KWT 6422 i	KWT 6422 IG	KWT 6722 IS	KWT 6722 iGS
Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
	Obsidiaanzwart / grafietgrijs*		Obsidiaanzwart
Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter
■	■	■	■
■		■	
Led	Led	Led	Led
Rechts	Rechts	Rechts	Rechts
■	■	■	■
32	32	32	32
30	33	80	83
2	2	2	2
	■		■
■	■	■	■
■	■	■	■
3	3	8	8
2	2	8	8
■	■	■	■
		■	■
TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl
■	■	■	■
G	G	G	G
150 / 0,411	151 / 0,413	176 / 0,482	178 / 0,487
■	■	■	■
■	■	■	■
ENB 1060 (€ 85,-)	ENB 1060 (€ 85,-)		
56 - 57 x 87,4 - 89 x 55	56 - 57 x 87,4 - 89 x 55	56 - 57 x 177,2 - 178,8 x 55	56 - 57 x 177,2 - 178,8 x 55
€ 2.799,-	**€ 2.999,-**	**€ 4.299,-**	**€ 4.449,-**

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

** Tegen meerprijs leverbaar.

[1] Exclusief communicatiemodule XKS 3130 W.

Wijnklimaatkasten

	KWT 6321 UG	KWT 6322 UG
Uitvoering		
Geschikt voor	Onderbouw	Onderbouw
Beschikbare kleuren	Obsidiaanzwart	Obsidiaanzwart
Kleur front	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter
Greeploos design	Greeplijst	■
Verlichting	Led	Led
Deurscharniering	Rechts	Rechts
Deurscharniering wisselbaar	■	■
Geluidsniveau in dB	38	35
Inhoud		
Aantal wijnflessen	34	34
Bedieningsgemak		
Aantal temperatuurzones	2	2
Push2open		■
SoftClose-deursluiting		■
Actief-air-clean-filter voorkomt geurtjes	■	■
DynaCool	■	■
Aantal houten roosters	3	3
Waarvan houten FlexiFrame-draagplateaus		3
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	ComfortControl	TouchControl
Miele@home /WiFiConn@ct [1]		■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse*	G	G
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	142 / 0,389	146 / 0,400
Akoestisch en optisch deuralarm	■	■
Montage-instructies		
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Side-by-side kit voor meerdere opstellingen**	KSK 6300	KSK 6300
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in cm	60 x 82 - 87 x 58	60 x 82 - 87 x 58
Consumentenadviesprijs	**€ 2.449,-**	**€ 2.999,-**

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

** Tegen meerprijs leverbaar.

[1] Exclusief communicatiemodule XKS 3130 W.

MASTERCOOL

Miele beschikt over een zeer uitgebreid assortiment MasterCool koel- en diepvrieskasten. Bij de ontwikkeling van deze unieke apparaten is aan zowel de kwaliteit als aan het comfort de allerhoogste eis gesteld. Eersteklas materialen, de nauwkeurige afwerking ervan en ook het schitterende lichtsysteem zijn slechts een paar voorbeelden van de hoogstaande details waarmee onze designers echte voordelen tot stand wisten te brengen. Geheel volgens uw wensen en volgens onze filosofie gaan design en functionaliteit hier samen in apparatuur die van topniveau is. Dat is MasterCool van Miele.

MasterCool

KOELKASTEN / KOEL- DIEPVRIESKASTEN

	K 2802 Vi	K 2902 Vi	KF 2902 Vi	KF 2982 Vi
Uitvoering				
MasterCool	Koelkast	Koelkast	Koel- en diepvriescombinatie	Koel- en diepvriescombinatie
Geschikt voor	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Deurscharniering	Rechts	Rechts	Rechts	FrenchDoor
Deurscharniering wisselbaar**	■	■	■	■
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	40	40	42	42
Inhoud				
Totale inhoud in liters	467	579	555	552
Inhoud koelgedeelte	467	579	389	386
Inhoud diepvriesgedeelte			166	166
Aantal draagplateaus	3	3	3	3
Aantal groentelades	1	1		
Aantal MasterFresh-lades	2	2	2	2
Aantal verschuifbare lades	1	1	1	1
Flessenvak binnenkant deur	3	3	2	4
Aantal diepvrieslades			2	2
Bedieningsgemak				
Deursysteem Push2Open / Pull2Open / SoftClose	■	■	■	■
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone			■	■
Aantal temperatuurzones	2	2	3	3
Elektronische temperatuurweergave en -regeling: Touch-bediening	MasterSensor	MasterSensor	MasterSensor	MasterSensor
In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas	■	■	■	■
MasterFresh	■	■	■	■
DynaCool	■	■	■	■
Active AirClean filter	■	■	■	■
IceMaker met vaste wateraansluiting			■	■
NoFrost			■	■
Sabbat-modus	■	■	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse*	E	E	E	E
Energieverbruik per jaar/per 24u in kWh	166 / 0,454	182 / 0,498	326 / 0,893	415 / 1,138
SuperKoelen	■	■	■	■
SuperFrost			■	■
Optisch en akoestisch deuralarm	■	■	■	■
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	■	■	■	■
WiFiConn@ct	■	■	■	■
Montage-instructies				
Max. gewicht frontpaneel koel-/vriesgedeelte in kg	37/-	37/-	39/9	130/9
Bevestiging	Deur-op-deur	Deur-op-deur	Deur-op-deur	Deur-op-deur
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■	■	■
Benodigde side-by-side kit*** (€ 799,-)	KSK 2001	KSK 2001	KSK 2001	KSK 2001
Technische gegevens				
Aansluitwaarde (stroomopname in mA)	3000	3000	3000	3000
Nismaten b x h x d in cm	76,2 - 76,4 x 213,4 - 216,4 x 62,9	91,5 - 91,8 x 213,4 - 216,4 x 62,9	91,5 - 91,8 x 213,4 - 216,4 x 62,9	91,5 - 91,8 x 213,4 - 216,4 x 62,9
Consumentenadviesprijs	**€ 7.899,-**	**€ 8.399,-**	**€ 9.109,-**	**€ 9.609,-**

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

** Alleen door Miele-technicus, prijs niet inbegrepen.

*** Tegen meerprijs leverbaar.

MasterCool

DIEPVRIESKASTEN

	F 2412 Vi	F 2672 Vi	F 2812 Vi
Uitvoering			
MasterCool	Diepvrieskast	Diepvrieskast	Diepvrieskast
Geschikt voor	Inbouw	Inbouw	Inbouw
Verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Deurscharniering	Links	Links	Links
Deurscharniering wisselbaar**	■	-	■
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	42	42	42
Inhoud			
4-sterren-diepvrieszone in liters	240	304	445
Aantal draagplateaus	3	2	4
Aantal uitneembare rekken	2	2	2
Aantal uitneembare rekken deur	4	-	4
Bedieningsgemak			
Deursysteem Push2Open / Pull2Open / SoftClose	■	■	■
Aantal temperatuurzones	1	1	1
Elektronische temperatuurweergave en -regeling: Touch-bediening	MasterSensor	MasterSensor	MasterSensor
In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas	■	■	■
IceMaker met vaste wateraansluiting	■	■	■
IceWaterDispensor	-	■	-
NoFrost	■	■	■
Sabbat-modus	■	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse*	F	F	F
Energieverbruik per jaar / per 24u in kW	308 / 0,759	337 / 0,831	401 / 0,989
SuperKoelen	-	-	-
SuperFrost	■	■	■
Optisch en akoestisch deuralarm	■	■	■
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	■	■	■
WiFiConn@ct	■	■	■
Montage-instructies			
Max. gewicht frontpaneel koel-/vriesgedeelte in kg	-/61	/-67	-/35
Bevestiging	Deur-op-deur	Deur-op-deur	Deur-op-deur
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■	■
Benodigde side-by-side kit*** (€ 799,-)	KSK 2001	KSK 2001	KSK 2001
Technische gegevens			
Aansluitwaarde (stroomopname in mA)	3000	3000	3000
Nismaten b x h x d in cm	45,7 - 46 x 213,4 - 216,4 x 62,9	61-61,3 x 213,4 - 216,4 x 62,9	76,2 - 76,5 x 213,4 - 216,4 x 62,9
Consumentenadviesprijs	**€ 7.299,-**	**€ 8.299,-**	**€ 8.349,-**

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

** Alleen door Miele-technicus, prijs niet inbegrepen.

*** Tegen meerprijs leverbaar.

MasterCool

WIJNKLIMAATKAST

	KWT 2672 ViS
Uitvoering	
MasterCool	Wijnklimaatkast
Kleur front	Glazen deur met UV-filter
Geschikt voor	Inbouw
Verlichting	BrilliantLight
Deurscharniering	Links
Deurscharniering wisselbaar**	■
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	42
Inhoud	
Aantal wijnflessen	77
Wijnklimaatzone in liters	370
Bedieningsgemak	
Deursysteem Push2Open / Pull2Open / SoftClose	■
Elektronische temperatuurweergave en -regeling: Touch-bediening	MasterSensor
Aantal temperatuurzones	3
Actief-koolstoffilter voor filteren omgevingslucht	■
Aantal FlexiFrames	9
Sommelierset WSS 2600	■
DynaCool	■
Sabbatmodus	■
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	155 / 0,425
Akoestisch en optisch deuralarm	■
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	■
WiFiConn@ct	■
Montage-instructies	
Max. gewicht frontpaneel koel-/vriesgedeelte in kg	73/-
Bevestiging	Deur-op-deur
Geschikt voor side-by-side opstelling	■
Benodigde side-by-side kit*** (€ 799,-)	KSK 2001
Technische gegevens	
Nismaten b x h x d in cm	61 - 61,3 x 213,4 - 216,4 x 62,9
Consumentenadviesprijs	**€ 9.599,-**

* Energielabelwaarden op basis van nieuwe energielabel per 01.03.2021

** Alleen door Miele-technicus, prijs niet inbegrepen.

*** Tegen meerprijs leverbaar.

MIELE-ACCESSOIRES

EN ONDERHOUDSMIDDELEN

4-delige stoomovenpannenset

GN 1/9-65 (inhoud 0,6 liter), DGG 2 (inhoud 2,5 liter),
GN 1/3-150 (inhoud 5,7 liter) en
GNP 1/3-150 (inhoud 5,7 liter).
Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Bestelnummer: 96500600 **€ 119,^{00}**

Stoomovenpan DGG 9 (GN 1/3-150)

Inhoud 5,7 liter (nuttige inhoud 4,2 liter).
Afmetingen: hxbxd = 15,0 x 32,5 x 17,5 cm.
Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Bestelnummer: 8015103 **€ 39,^{95}**

Stoomovenpan DGG 2 (GN 1/3-65)

Inhoud 2,5 liter (nuttige inhoud 2,0 liter).
Afmetingen: hxbxd = 6,5 x 32,5 x 17,5 cm.
Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Bestelnummer: 5001390 **€ 29,^{95}**

Stoomovenpan DGG 1/9-65

Inhoud 0,6 liter.
Afmetingen: hxbxd = 6,5 x 17,5 x 10,8 cm.
Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Bestelnummer: 96512190 **€ 23,^{95}**

Stoomovenpan DGG 7 (GN 1/3-100)

Inhoud 4 liter (nuttige inhoud 2,8 liter).
Afmetingen: hxbxd = 10,0 x 32,5 x 17,5 cm.
Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Bestelnummer: 8019361 **€ 34,^{95}**

RVS schaal DGG 16 (GN 1/3-20)

Afmetingen: hxbxd = 2,0 x 32,5 x 17,5 cm.
Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Bestelnummer: 8109060 **€ 17,^{95}**

Stoomovenpan DGG 20

Inhoud 2,5 liter (nuttige inhoud 1,8 liter).
Afmetingen: hxbxd = 4,0 x 45,0 x 19,0 cm.
Geschikt voor alle Miele-stoomovens XL met oven.

Bestelnummer: 8246340 **€ 29,^{95}**

Stoomovenpan met gaatjes DGGL 20

Inhoud 2,5 liter (nuttige inhoud 1,8 liter)
Afmetingen: hxbxd = 4,0 x 45,0 x 19,0 cm.
Geschikt voor alle Miele-stoomovens XL met oven.

Bestelnummer: 8285410 **€ 42,^{95}**

Stoomovenpan met gaatjes DGGL 6 (GNP 1/3-100)

Inhoud 4 liter (nuttige inhoud 2,8 liter).
Afmetingen: hxbxd = 10,0 x 32,5 x 17,5 cm.
Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Bestelnummer: 8019294 **€ 44,^{95}**

Stoomovenpan met gaatjes DGGL 1 (GNP 1/3-40)

Inhoud 1,5 liter (nuttige inhoud 0,9 liter). Afmetingen: hxbxd = 4,0 x 32,5 x 17,5 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Bestelnummer: 5001370 **€ 34,^{95}**

Stoomovenpan met gaatjes DGGL 10 (GNP 1/3-150)

Inhoud 5,7 liter (nuttige inhoud 4,2 liter). Afmetingen: hxbxd = 15,0 x 32,5 x 17,5 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Bestelnummer: 8019295 **€ 54,^{95}**

Stoomovenpan met gaatjes DGGL 5 (GNP 1/3-65)

Inhoud 2,5 liter (nuttige inhoud 2 liter).
Afmetingen: h x b x d = 6,5 x 32,5 x 17,5 cm. Geschikt voor alle Miele-stoomovens.

Bestelnummer: 8019293 **€ 37,^{95}**

Glazen schaal DMGS 1/1 - 30 L

Afmetingen: h x b x d = 30 x 375 x 394 mm. Geschikt voor het bereiden van gerechten met de magnetronfunctie van de Miele-stoomoven met magnetron. Ook bruikbaar als opvangschaal tijdens het stomen.

Bestelnummer: 10168180 **€ 59,95**

Stoomovenpan DGG 100 40

Afmetingen: h x b x d = 40 x 375 x 394 mm. Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm. Niet geschikt voor gebruik met de magnetronfunctie.

Bestelnummer: 10170290 **€ 34,95**

Stoomovenpan DGG 50 40

Inhoud 2 liter (nuttige inhoud: 1,4 liter). Afmetingen: h x b x d = 40 x 375 x 197 mm. Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm.
Niet geschikt voor gebruik met de magnetronfunctie.

Bestelnummer: 10168200 **€ 24,95**

Stoomovenpan DGG 50 80

Inhoud: 4,1 liter (nuttige inhoud: 3,5 liter). Afmetingen: h x b x d = 80 x 375 x 197 mm. Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm.
Niet geschikt voor gebruik met de magnetronfunctie.

Bestelnummer: 10168230 **€ 32,95**



Stoomovenpan DGGL 100 40

Afmetingen: h x b x d = 40 x 375 x 394 mm. Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm. Geschikt voor de Miele-stoomoven met magnetron. Niet geschikt voor gebruik met de magnetronfunctie.

Bestelnummer: 10170300 **€ 49,95**

Stoomovenpan met gaatjes DGGL 50 40

Inhoud: 2,0 liter (nuttige inhoud: 1,4 liter). Afmetingen: h x b x d = 40 x 375 x 197 mm. Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm.

Bestelnummer: 10168190 **€ 37,95**

Gourmetpan HUB 5001 – M

Maximaal vulgewicht circa 5 kg. Afmetingen (h x b x d): 8,6 x 44,8 x 26,8 cm. Geschikt voor inductiekookplaten met braadzone en PowerFlexkookzone, HiLight-kookplaten, Miele-inbouwovens.

Bestelnummer: 10314270 **€ 239,00**

Bakplaat met gaatjes HBBL 71

Bakplaat in de kleur antraciet van 60 cm breed met gaatjes, voorzien van PerfectClean, voor alle inbouwovens met een binnenruimte van 76 liter.

Bestelnummer: 9520620 **€ 79,95**

Grillplaat GGRP

Grillplaat van gegoten aluminium zorgt voor de optimale warmteverdeling en is geschikt voor alle Miele-inductiekookplaten met PowerFlex-kookzones. Voorzien van anti-aanbaklaag.

Bestelnummer: 10009310 **€ 199,00**

Snijplank DGSB-2

Geolied beukenhouten snijplank met siliconen antislip. Voorzien van twee inschuifniveaus voor bijvoorbeeld stoomovenpannen of braadpannen.

Bestelnummer: 9120970 **€ 129,00**

FlexiClip-uitschuifsysteem PyroFit HFC 72

FlexiClip-uitschuifsysteem voor de inbouwovens met een inhoud van 76 liter. Voorzien van PyroFit.

Bestelnummer: 9520670 **€ 189,00**

Gourmet-Teppanyakiplaat KMTY

Met FixPosition – vier rubber dopjes voor standvastigheid

Optimaal voor kookplaten met PowerFlex en FullSurface-inductie

Bestelnummer: 11555900 **€ 279,00**

Ontkalkingsmiddel

Ontkalkingsmiddel van 1 liter voor de drukstoomoven.

Bestelnummer: 10265450 **€ 29,95**

Ontkalkingstabletten

Set van 6 tabletten voor het ontkalken van de koffieautomaat, drukloze stoomovens (met magnetron) en Combi-stoomovens.

Bestelnummer: 10178330 **€ 17,95**

Reinigingsmiddel

Voor keramische kookplaten en roestvrij staal. Inhoud 250 ml. Zacht reinigingsmiddel voor het verwijderen van ingebrande randen en hardnekkig vet.

Bestelnummer: 10173120 **€ 9,95**

Powerdisk

Reinigingsmiddel voor circa 20 afwasbeurten. Geschikt voor vaatwassers met AutoDos.

Bestelnummer: 11093050 **€ 9,95**



Powerdisk 6-pack

Reinigingsmiddel voor circa 6x 20 afwasbeurten. Geschikt voor vaatwassers met AutoDos.

Bestelnummer: 11093060 **€ 54,95**

Ovenreiniger

Inhoud 500 ml. Reinigingsmiddel voor de binnenruimte van de inbouwovens, magnetrons en voor geëmailleerde kookplaten.

Bestelnummer: 10162230 **€ 10,95**

Combi-stoomoven reiniger DGClean

Inhoud 250 ml. Ultrasterk reinigingsmiddel voor de binnenruimte van de Combi-stoomovens. Veilig voor levensmiddelen.

Bestelnummer: 10172710 **€ 17,95**

Kookplaatkrabber

Handig hulpmiddel om vastgekoekte resten van de kookplaat te verwijderen.

Bestelnummer: 1065471 **€ 9,45**

AutoClean

Automatische reinigen cartridge voor het automatisch reinigen van de koffiemachine CVA 7840 en CVA 7845.

Bestelnummer: 10971120 **€ 59,95**

AutoDescale

Ontkalkingscartridge voor het automatisch ontkalken van de koffiemachine CVA 7840 en CVA 7845

Bestelnummer: 10224080 **€ 59,95**

Kijk voor het volledige assortiment op www.miele.nl/shop

Designoplossingen

ESWKL 60

ESWKL60 zorgt ervoor dat de opening tussen een 45 cm apparaat en een serviesverwarmer zwart kleurt in plaats van roestvrijstaal

Bestelnummer: 11179710 **€ 49,95**

HKL 60

HKL60 zorgt ervoor dat het vooraanzicht van de kastplanken hetzelfde kleur als het apparaat voor een nis van 45 cm of een nis van 60 cm.

Bestelnummer: 7114780
HKL60 Cleansteel **€ 39,95**

Bestelnummer: 5165170
HKL600 Obsidiaanzwart **€ 39,95**

Bestelnummer: 10410570
HKL60 Grafietgrijs **€ 49,95**

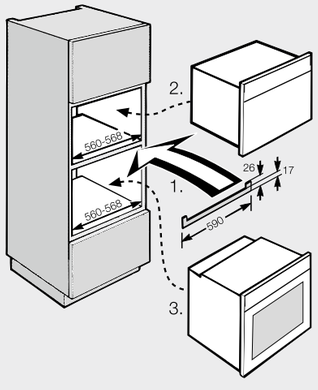

ENB 1060

ENB 1060 zorgt voor een minimale tussenruimte tussen twee zichtapparaten met een nis van 45 cm of een nis van 60 cm. Om een perfecte combinatie te krijgen van twee apparaten met nis 45 cm en één KWT 6422iG (wijnklimaatkast) is dit accessoire noodzakelijk.

Bestelnummer: 10810730 **€ 85,00**

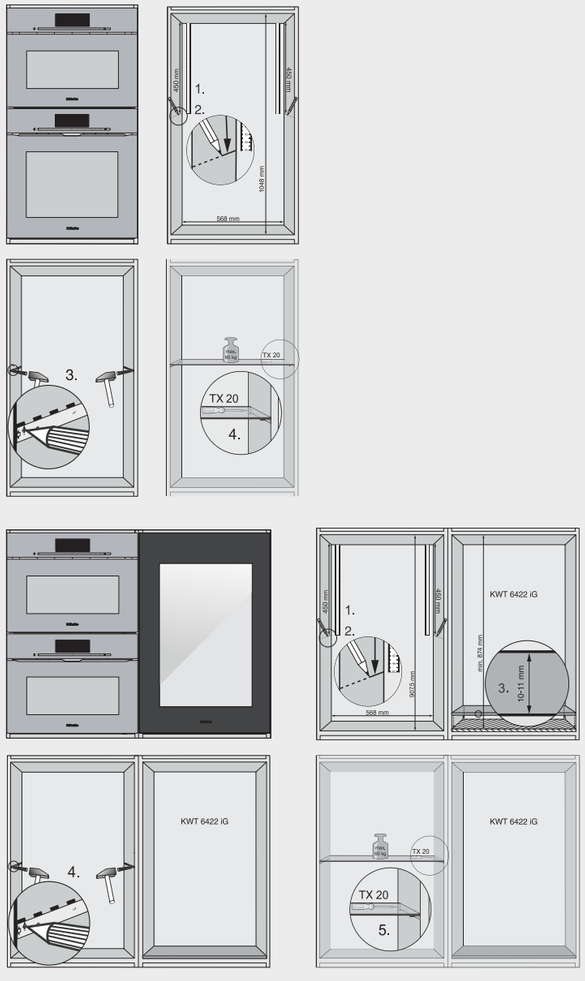

INBOUWMAATSCHETSEN

STOOMOVENS, DRUKSTOOMOVENS, COMBI-STOOMOVENS EN STOOMOVENS MET MAGNETRON

DG 2840, DG 7240, DG 7440, DGM 7440, DGM 7640, DGM 7645, DGM 7840, DGM 7845

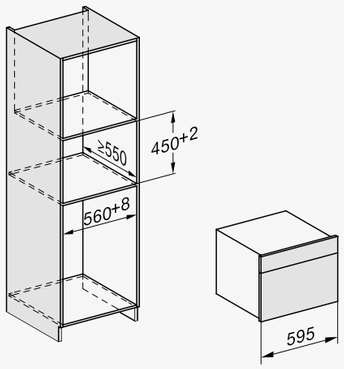

DGM 7645, DGM 7845



DGC 7440, DGC 7440 X, DGC 7640, DGC 7645, DGC 7840, DGC 7840 X , DGC 7845, DGC 7845 X

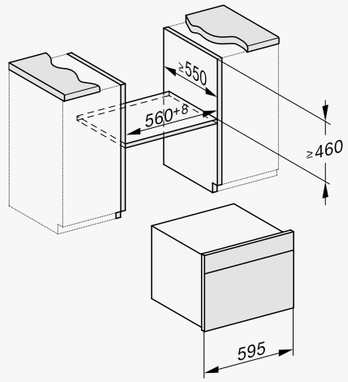

DGC 7645, DGC 7845, DGC 7845 X



DGC 7460, DGC 7460 X, DGC 7660, DGC 7665, DGC 7880, DGC 7880 X, DGC 7865, DGC 7865 X

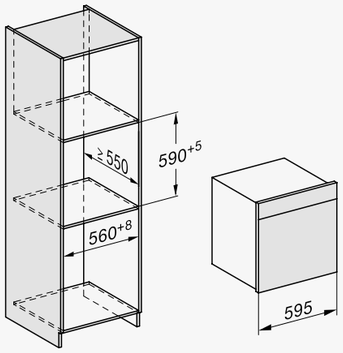

DGD 7035, DGD 7635

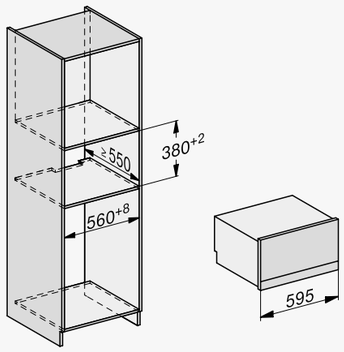

DGD 7035, DGD 7635 (incl. AB 45-7)



DGD 7035, DGD 7635

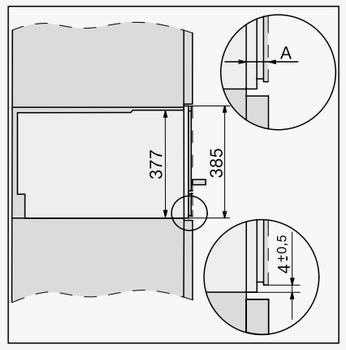

DGC 7460, DGC 7460 X, DGC 7660, DGC 7665, DGC 7880, DGC 7880 X, DGC 7865, DGC 7865 X



DGC 7460, DGC 7460 X, DGC 7660, DGC 7665, DGC 7880, DGC 7880 X, DGC 7865, DGC 7865 X



DGC 7665, DGC 7865, DGC 7865 X



DGD 7035, DGD 7635



DGC 7440, DGC 7440 X, DGC 7640, DGC 7645, DGC 7840, DGC 7840 X , DGC 7845, DGC 7845 X



DGC 7440, DGC 7440 X, DGC 7640, DGC 7645, DGC 7840, DGC 7840 X , DGC 7845, DGC 7845 X



DIALOG OVEN

DO 7860



DO 7860



DO 7860

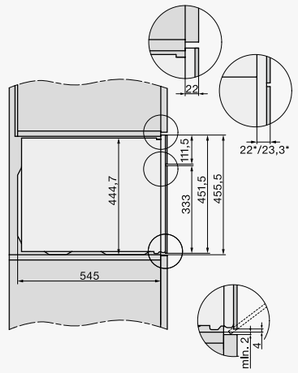

OVENS

H 2860 B(P), H 7260 B(P), H 7264 B(P),
H 7464 BP, H 7464 BP X, H 7660 BP,
H 7860 BP, H 7860 BP X



H 2860 B(P), H 7260 B(P), H 7264 B(P),
H 7464 BP, H 7464 BP X, H 7660 BP,
H 7860 BP, H 7860 BP X



H 7244 B, H 7440 B, H 7440 BP X,
H 7840 BP, H 7840 BP X



H 7244 B, H 7440 B, H 7440 BP X,
H 7840 BP, H 7840 BP X



H 7244 B, H 7440 B, H 7440 BP X,
H 7840 BP, H 7840 BP X

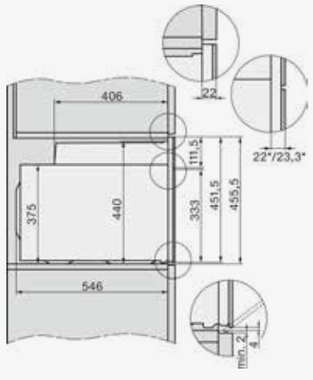

H 2890 B, H 7890 BP



H 2890 B, H 7890 BP

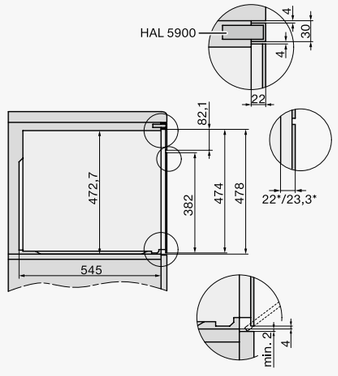

H 2890 B, H 7890 BP



OVEN MET MAGNETRONS

H 7240 BM, H 7440 BM,
H 7440 BM X, H 7640 BM,
H 7840 BM, H 7840 BM X



H 7240 BM, H 7440 BM,
H 7440 BM X, H 7640 BM,
H 7840 BM, H 7840 BM X



H 7240 BM, H 7440 BM,
H 7440 BM X, H 7640 BM,
H 7840 BM, H 7840 BM X

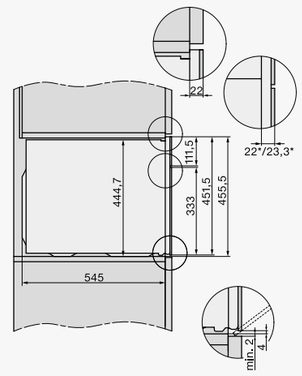

MAGNETRONS

M 7240, M 7244



M 7240, M 7244



M 7240, M 7244

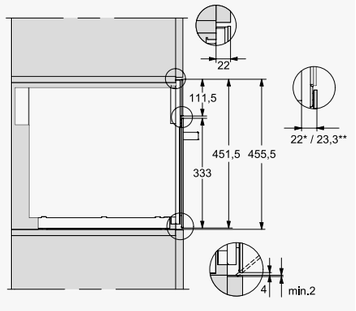

KOFFIEMACHINES

CVA 7440, CVA 7445, CVA 7840, CVA 7845



GOURMET-WARMHOUDLADES/ VACUMEERLADES

ESW 7010, EVS 7010



ESW 7010, EVS 7010



ESW 7010, EVS 7010



ESW 7020, ESW 7030



ESW 7010, EVS 7010

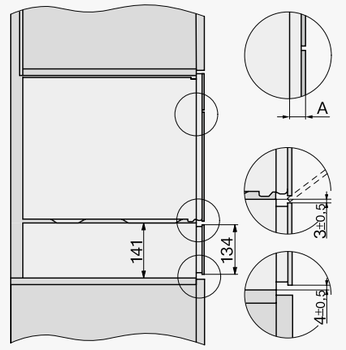

ESW 7020, ESW 7030



ESW 7030

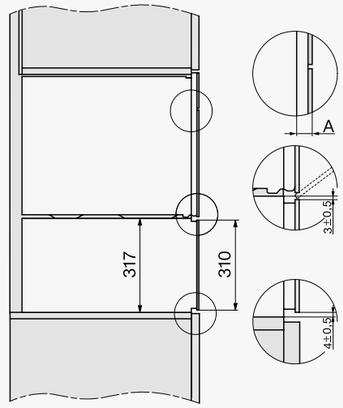

ESW 7030



INDUCTIEKOOKPLATEN

KM 7262 FR

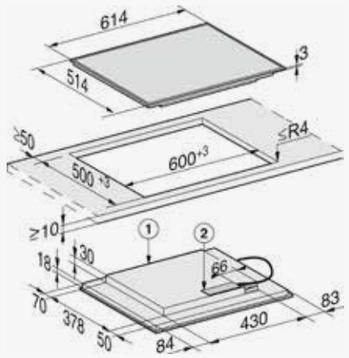

KM 7464 FR

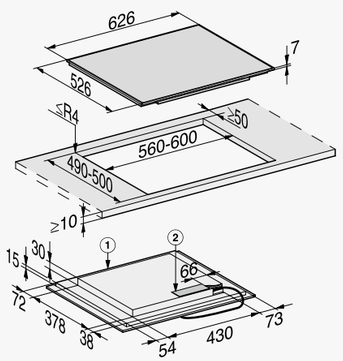

KM 7564 FL (volledig geïntegreerd)

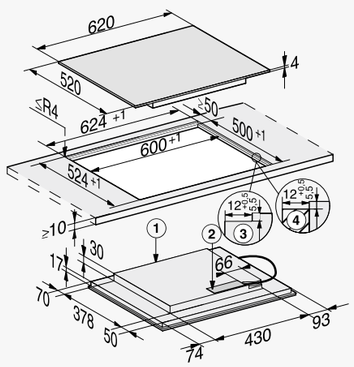

KM 7564 FL (opliggend)

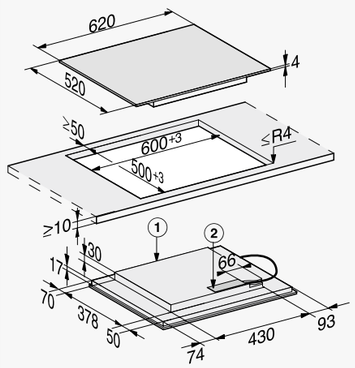

KM 7474 FR

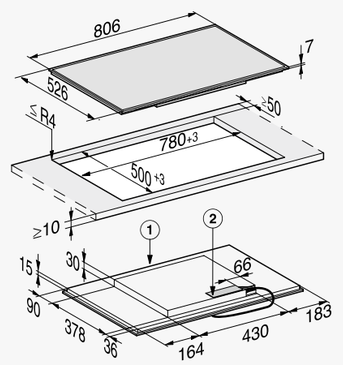

KM 7474 FL (volledig geïntegreerd)



KM 7474 FL (opliggend)

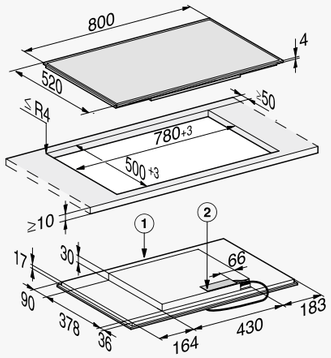

KM 7574 FL (opliggend)

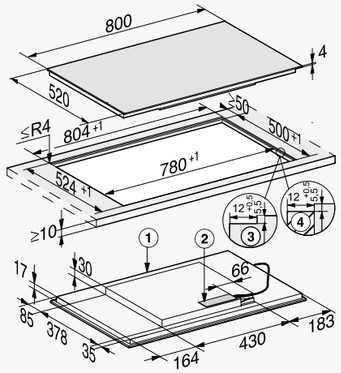

KM 7574 FL (volledig geïntegreerd)

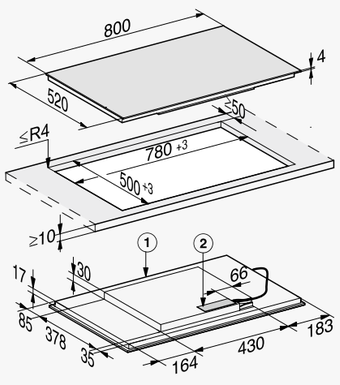

KM 7575 FR

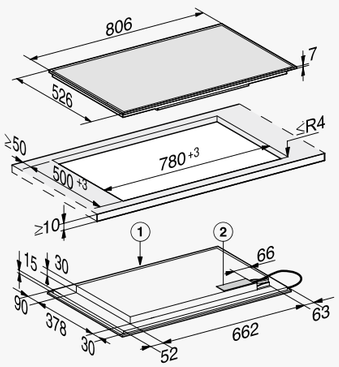

KM 7575 FL (volledig geïntegreerd)

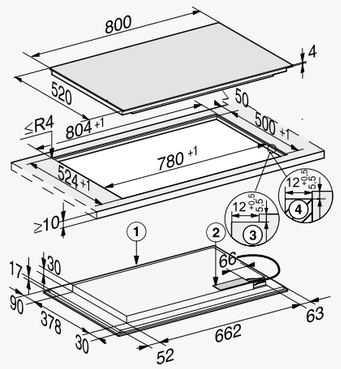

KM 7575 FL (opliggend)

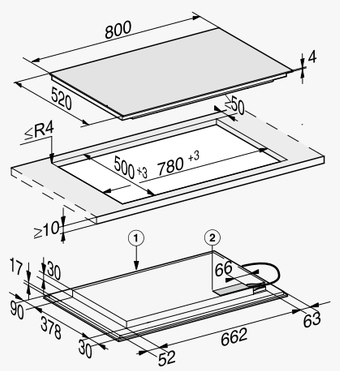

KM 7684 FL (volledig geïntegreerd)

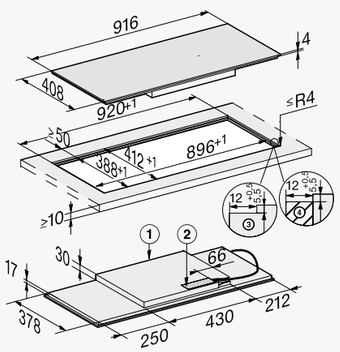

KM 7684 FL (opliggend)

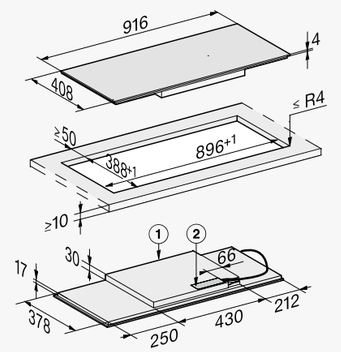

KM 7679 FR TempControl (opliggend)

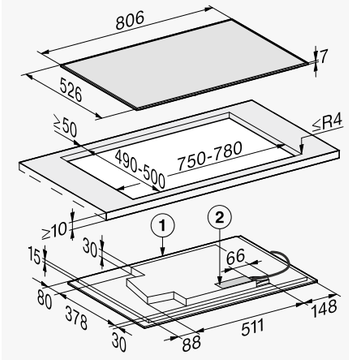

KM 7594 FL (opliggend)

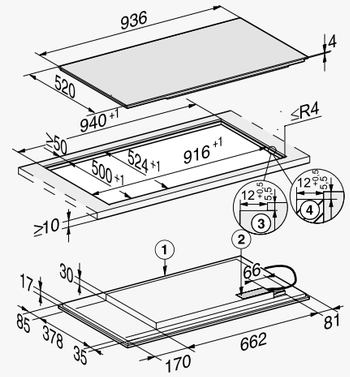

KM 7594 FL (volledig geïntegreerd)

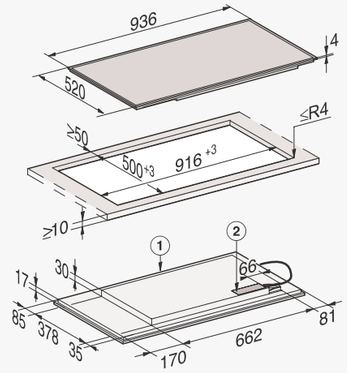

KM 7699 FR TempControl

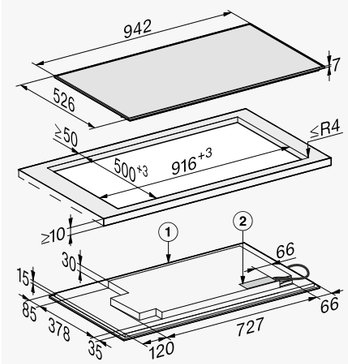

KM 7879 FL (volledig geïntegreerd)

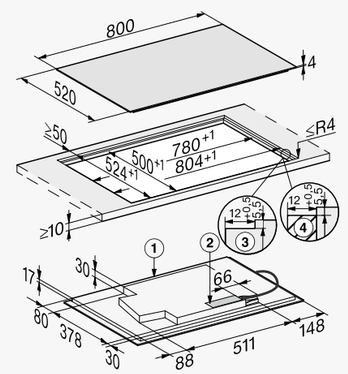

KM 7879 FL (opliggend)

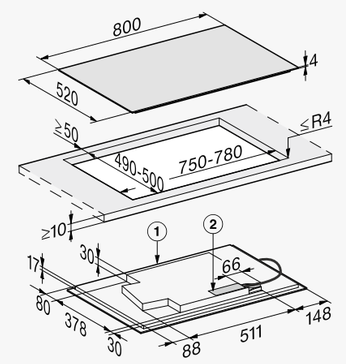

KM 7678 FL (volledig geïntegreerd)

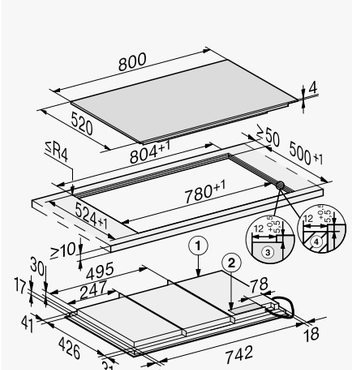

KM 7678 FL FullSurface (opliggend)

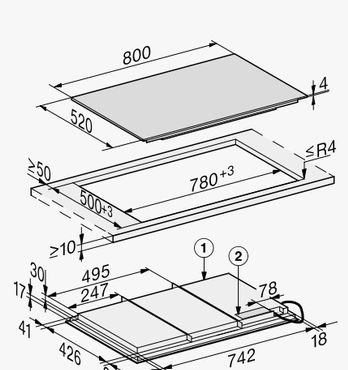

KM 7629 FX TempControl



KM 7697 FL, KM 7897 FL FullSurface
(volledig geïntegreerd)



KM 7697 FL, KM 7897 FL FullSurface
(opliggend)

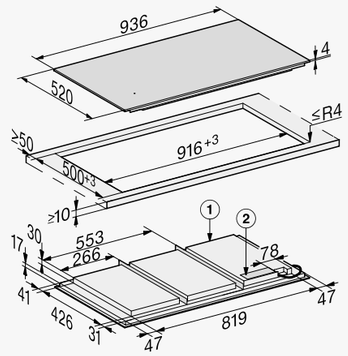

KM 7999 FL FlexControl
(volledig geïntegreerd)



KM 2356 G

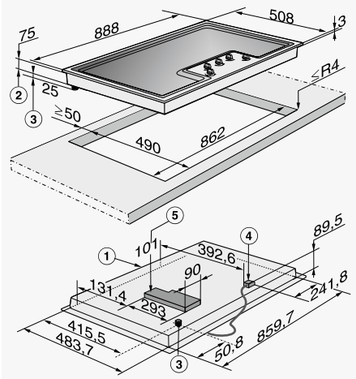

KM 2357 G

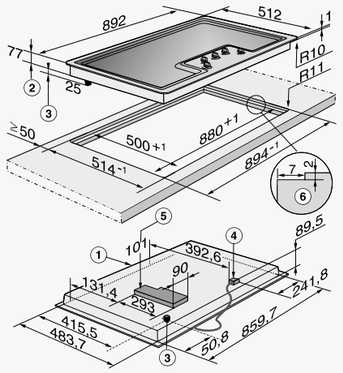

KM 2357 G



GASKOOKPLATEN

KM 3014 G



KM 3034-1 G

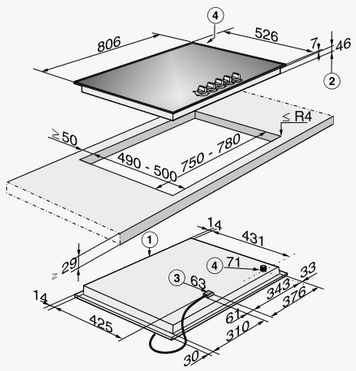

INDUCTIEKOOKPLATEN MET WERKBLADAFZUIGING

KMDA 7634 FR, KMDA 7476 FR

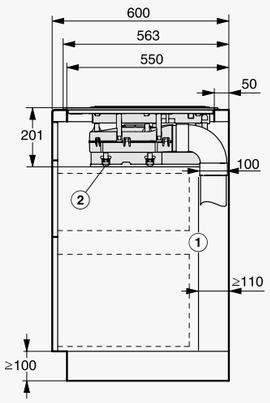

KMDA 7634 FR, KMDA 7476 FR

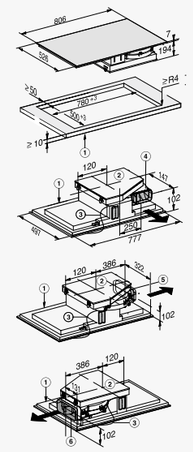

KM 3054-1 G

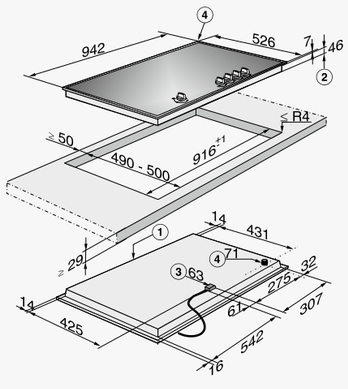

KM 2014 G

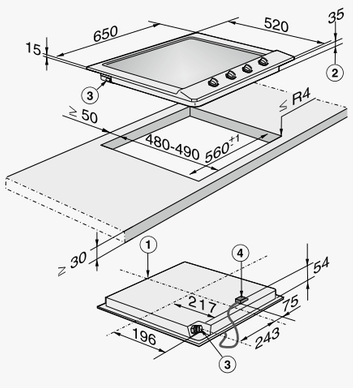

KM 2334 G

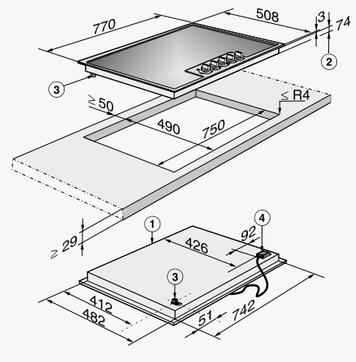

KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL
(opliggend)

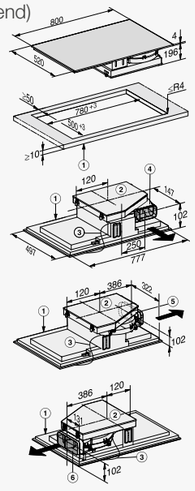

KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL
(opliggend)

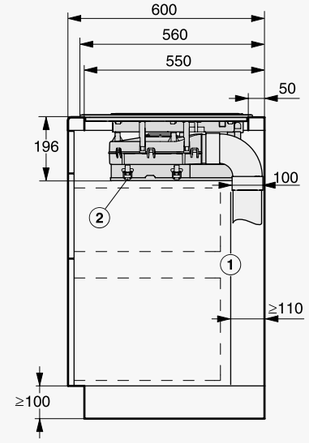

KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL
(volledig geïntegreerd)

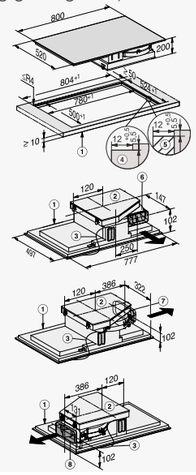

KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL (volledig geïntegreerd)

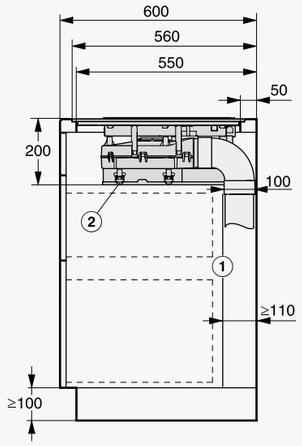

SMARTLINE-KOOKELEMENTEN

CSDA 7001 FL

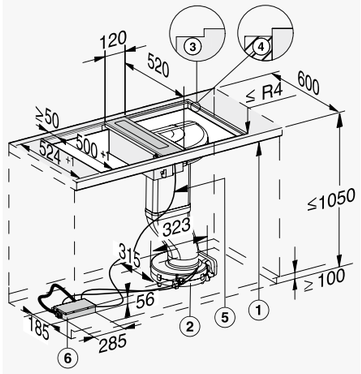

KM 7667 FL (opliggend)

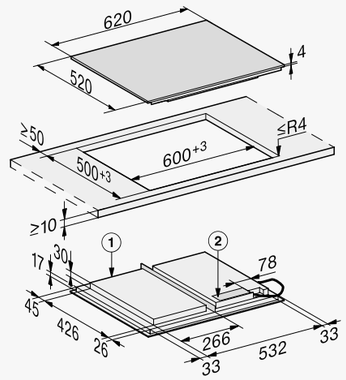

SmartLine-elementen (opliggend)



SmartLine-elementen (opliggend)

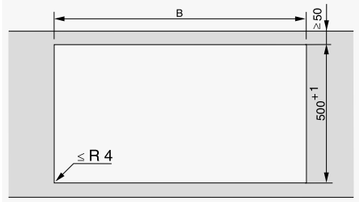

CS 7101-1 FL

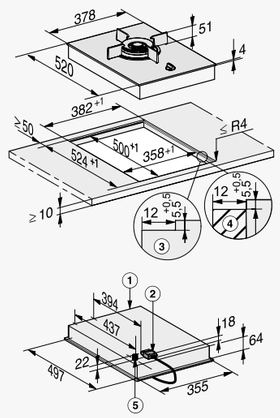

CS 7102-1 FL

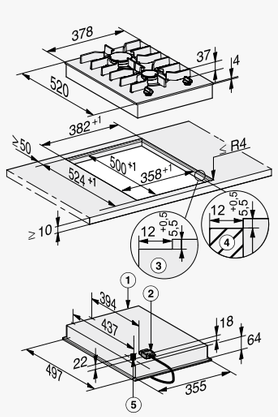

CS 7612 FL

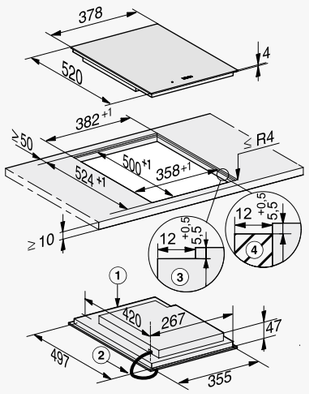

SmartLine-elementen (opliggend)

	SmartLine CS 7XXX FL	SmartLine CSDA 7000 FL	B
	1 x 378	1 x 120	480 +1
	1 x 620	2 x 120	844 +1
	2 x 378	1 x 120	860 +1
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1224 +1
	3 x 378	2 x 120	1362 +1
	2 x 378 1 x 620	2 x 120	1604 +1
	4 x 378	2 x 120	1742 +1
	1 x 378	--	358 +1
	2 x 378	--	738 +1
	1 x 378 1 x 620	--	980 +1
	3 x 378	--	1118 +1
	2 x 378 1 x 620	--	1360 +1
	4 x 378	--	1498 +1

SmartLine-elementen (volledig geïntegreerd)



SmartLine-elementen (volledig geïntegreerd)

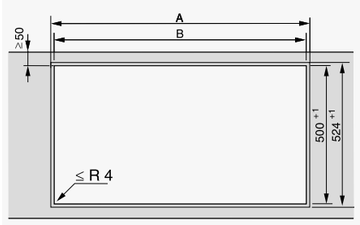

CS 7611 FL, CS 7641 FL

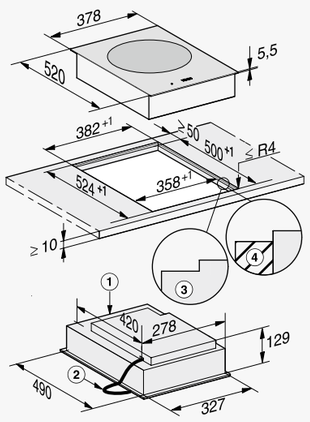

CS 7632 FL

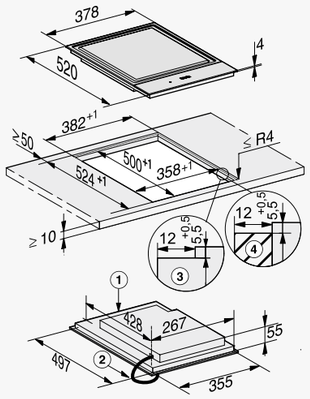

KM 7667 FL volledig geïntegreerd)

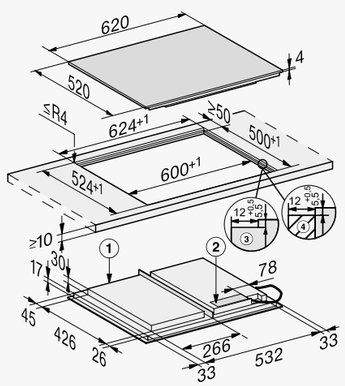

SmartLine-elementen (volledig geïntegreerd)

	SmartLine CS 7XXX FL	SmartLine CSDA 7000 FL	A	B
	1 x 378	1 x 120	504 +1	480 +1
	1 x 620	2 x 120	868 +1	844 +1
	2 x 378	1 x 120	884 +1	860 +1
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1248+1	1224+1
	3 x 378	2 x 120	1386+1	1362+1
	2 x 378 1 x 620	2 x 120	1628+1	1604+1
	4 x 378	2 x 120	1766+1	1742+1
	1 x 378	–	382 +1	358 +1
	2 x 378	–	762 +1	738 +1
	1 x 378 1 x 620	–	1004+1	980 +1
	3 x 378	–	1142+1	1118 +1
	2 x 378 1 x 620	–	1384 +1	1360+1
	4 x 378	–	1522 +1	1498 +1

AFZUIGKAPPEN

PUR 98 D

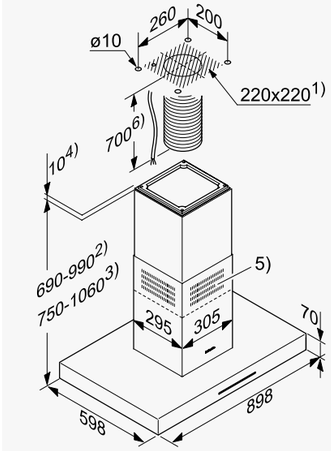

DA 6698 D

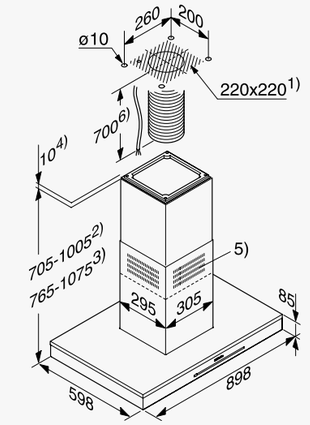

DA 6708 D



DA 4208 V D

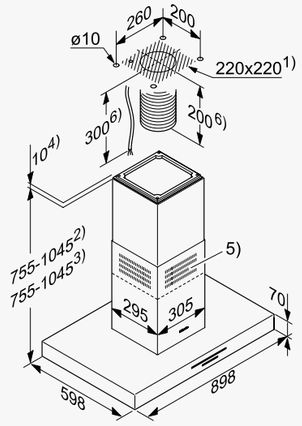

DA 2906 Extern

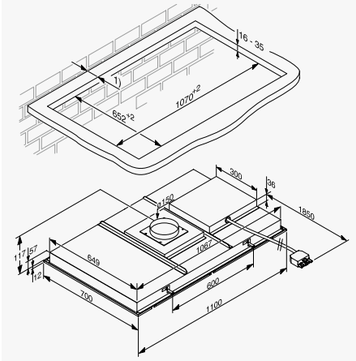

DA 6890

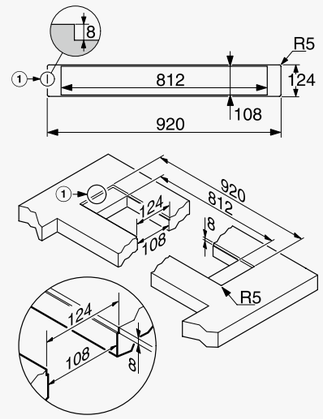

DA 6890

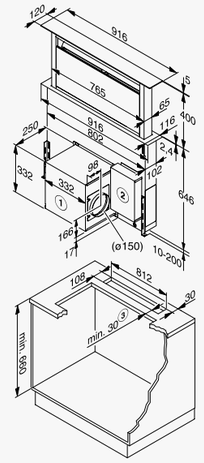

DA 4248 V D

DA 7378 D

DA 2808

PUR 98 W

DA 9091 W

DA 6096 W

DA 2808 Extern

DA 2906 D

DA 2906 - DUU 2900

DA 4288 W

DA 4298 W

DA 4228 W

DA 6498 W



DA 6698 W

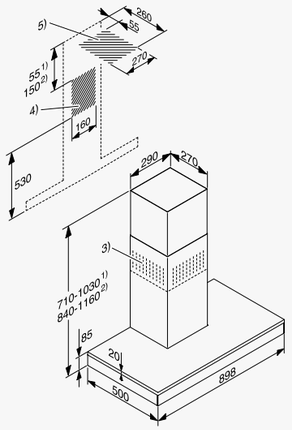

DA 6999 W Pearl



DA 7198 W

DA 3466

DA 3496

DA 3698

DA 2558

DA 2578

DA 2390



DA 2698

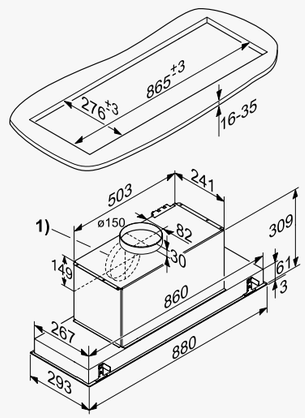

DA 2628

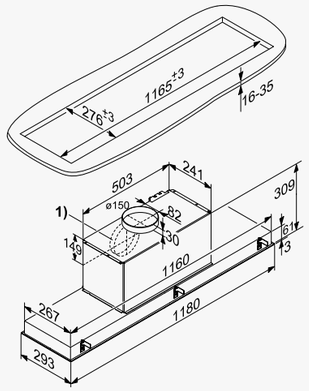

VAATWASSERS

G 5265 Vi XXL, G 5265 SC Vi XXL,
G 7155 SC Vi XXL, G 7365 SC Vi XXL,
G 7565 SC Vi XXL,
G 7595 SC Vi XXL K2O,
G 7965 SC Vi XXL K2O

G 5050 SC Vi, G 5260 Vi,
G 5260 SC Vi, G 7150 SC Vi,
G 7360 SC Vi, G 7560 SC Vi,
G 7590 SC Vi K2O

G 5890 SC Vi

KOELEN EN VRIEZEN

K 31222 Ui

K 31252 Ui



K 7113 D, K 7113 F, K 7114 E

[mm]

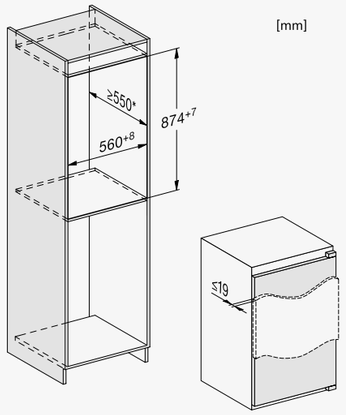

K 7113 D, K 7113 F, K 7114 E

[mm]



K 7313 D, K 7314 E

[mm]



K 7343 D

[mm]

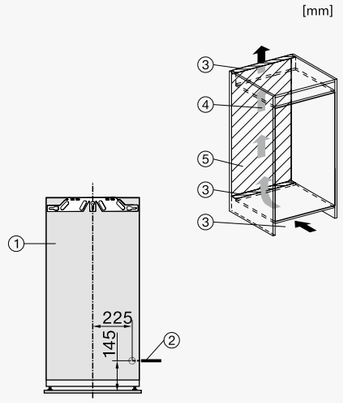

K 7343 D

[mm]



K 7113 D, K 7113 F, K 7114 E

[mm]

K 7233 E, K 7234 E

[mm]

K 7233 E, K 7234 E

[mm]

K 7343 D

[mm]

K 7443 D, K 7444 D

[mm]

K 7443 D, K 7444 D

[mm]

K 7233 E, K 7234 E

[mm]

K 7313 D, K 7314 E

[mm]

K 7313 D, K 7314 E

[mm]

K 7443 D, K 7444 D

[mm]

K 7733 E, K 7732 E, K 7743 E, K 7744 E, K 7763 E, K 7773 D, K 7774 D

[mm]

K 7733 E, K 7732 E, K 7743 E, K 7744 E, K 7763 E, K 7773 D, K 7774 D

[mm]

K 7733 E, K 7732 E, K 7743 E,
K 7744 E, K 7763 E, K 7773 D,
K 7774 D

[mm]

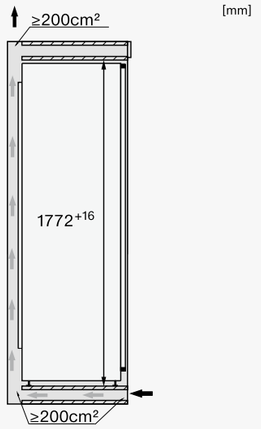

KFN 7733 F

[mm]

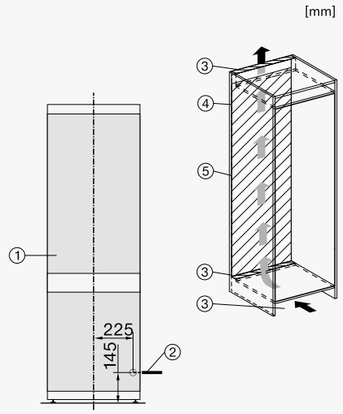

KFN 7733 F

[mm]

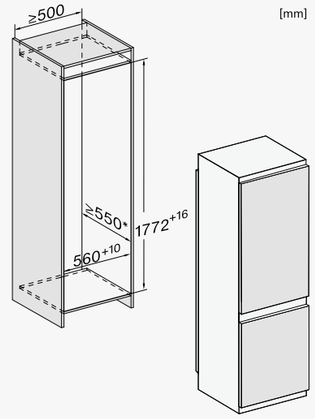

KF 7772 B

[mm]

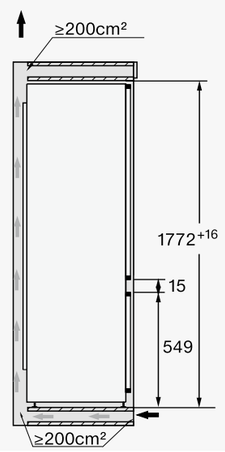

KFN 7795 D

[mm]

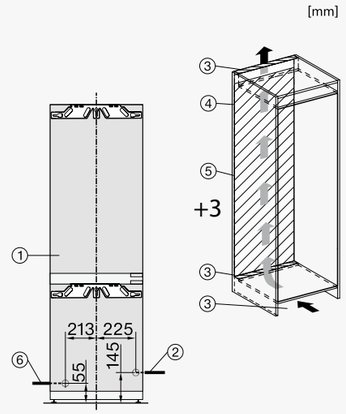

KFN 7795 D

[mm]

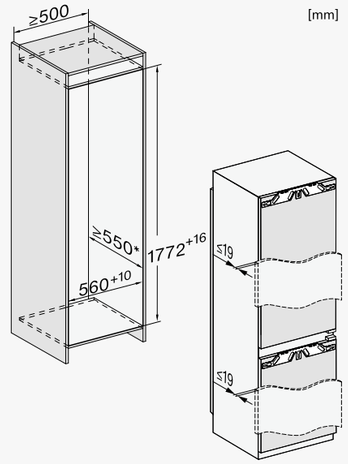

KFN 7733 F

[mm]

KFN 7734F, KFN 7744 E, KFN 7764 D,
KFN 7774 D, KFN 7785 D

[mm]

KFN 7734F, KFN 7744 E, KFN 7764 D,
KFN 7774 D, KFN 7785 D

[mm]

KFN 7795 D

[mm]

F 31202 Ui

[mm]

F 32202 i, FN 32402 i

[mm]

KFN 7734F, KFN 7744 E, KFN 7764 D,
KFN 7774 D, KFN 7785 D

[mm]

KF 7772 B

[mm]

KF 7772 B

[mm]

FN 30402 i

[mm]

FNS 35402 i

[mm]

FNS 37405 i

[mm]

WIJNKLIMAATKASTEN

KWT 7112 iG

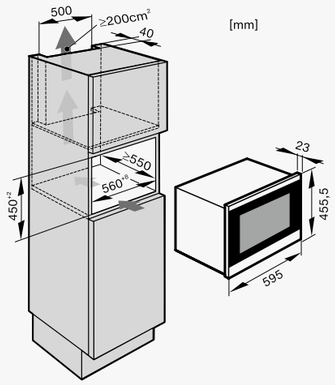

KWT 6321 UG



KWT 6322 UG



KWT 6322 UG



KWT 6422 i



KWT 6422 iG



KWT 6722 iS

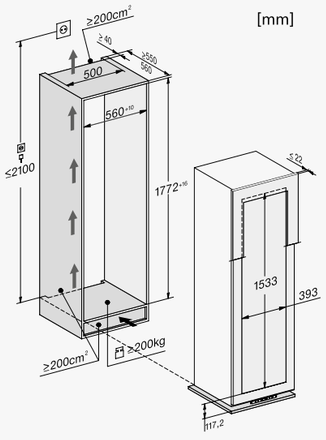

KWT 6422 iG

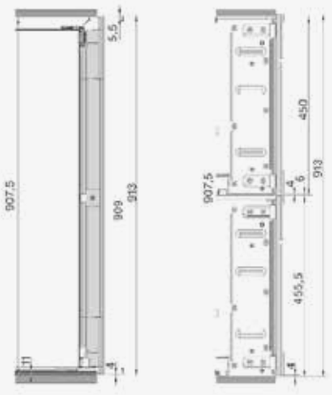

MASTERCOOL

KWT 6722 iGS

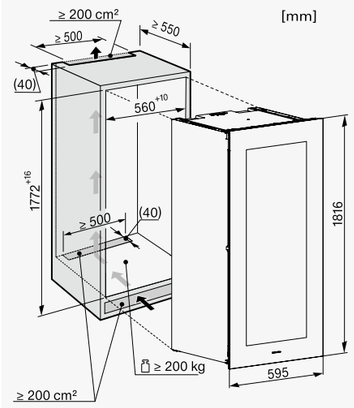

K 2802 Vi

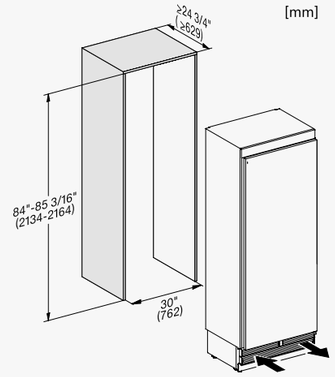

K 2802 Vi

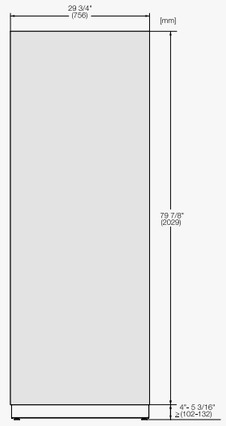

K 2902 Vi

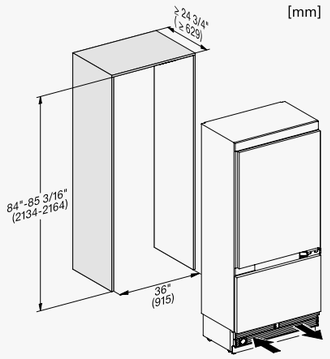

K 2902 Vi

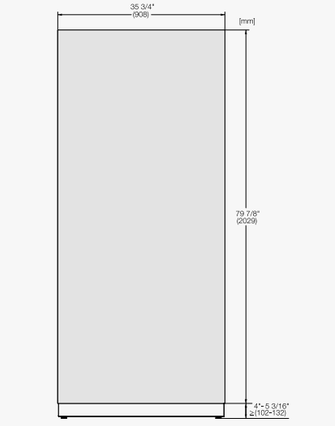

KF 2902 Vi

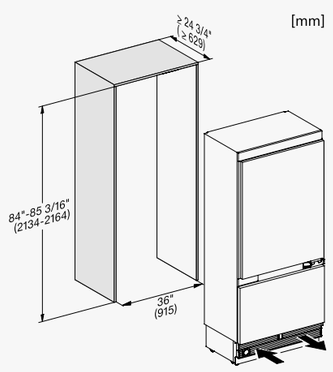

KF 2902 Vi

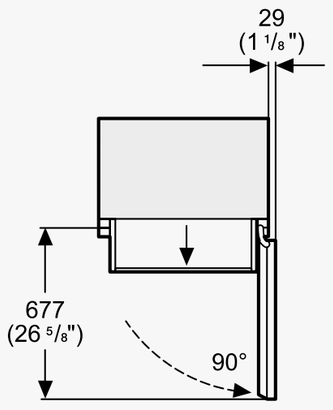

KF 2902 Vi

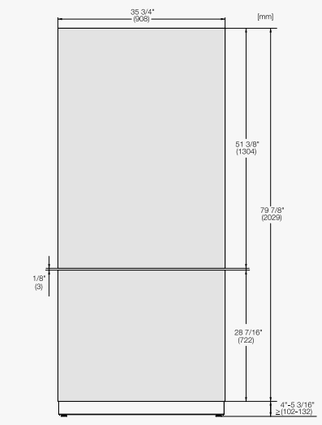

KF 2982 Vi

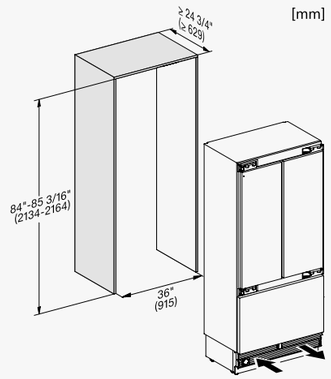

KF 2982 Vi

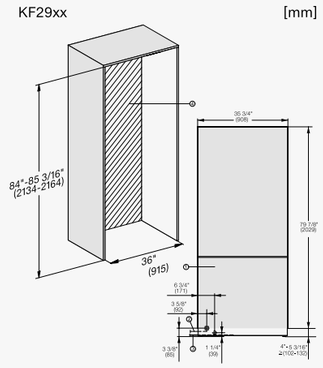

KF 2982 Vi

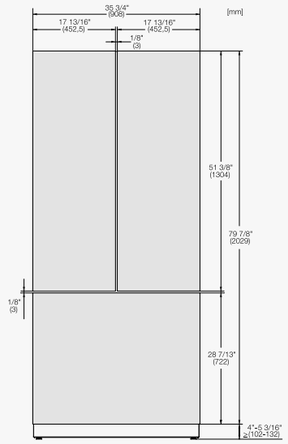

KWT 2672 ViS

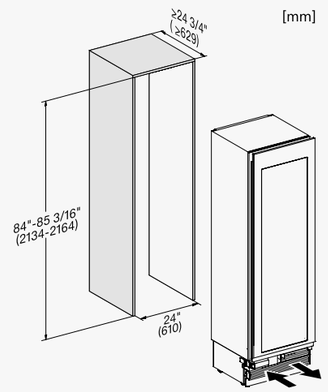

KWT 2672 ViS

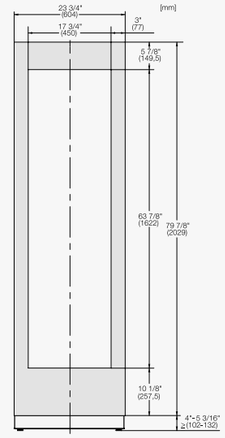

F 2412 Vi

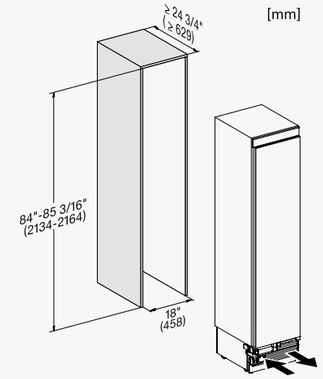

F 2412 Vi

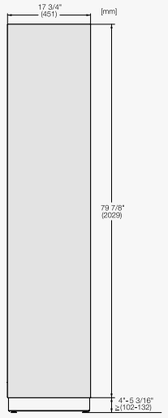

F 2672 VI

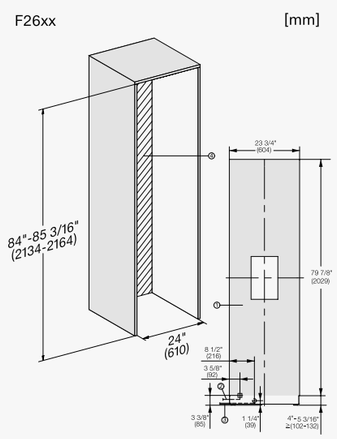

F 2672 Vi

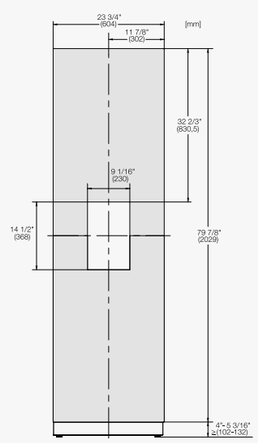

F 2812 Vi

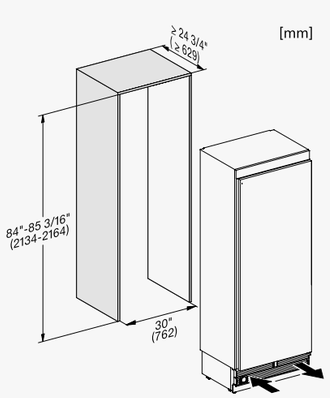
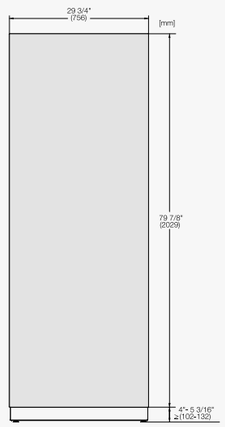
F 2812 Vi